

Číslo smlouvy objednatele: 2487/2011/OI
Číslo smlouvy zhotovitele: 118/2011

Číslo dodatku objednatele 2487D1/2012/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na realizaci stavby: **Nová Karolina – Prodloužená ul. Porážková I**

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkem primátora Ing. et Ing. Jiřím Srbou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Václav Palička - vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel. 599 443 382

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Dalibor Kanclíř - vedoucí odboru investičního, tel. 599 443 165,

Ing. Ludvík Novotný, odbor investiční, tel. 599 443 319

Ing. Pavlína Hlislíková, odbor investiční, tel. 599 443 597

dále jen *Město*

2. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo/Místo podnikání: Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Peněžní ústav: KB Brno město; UniCredit Bank Czech Republic

Číslo účtu: 250048-621/0100; 2102043465-2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Jan Stupka, ředitel
O.Z.Ostrava

dále jen *zhotovitel*



Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2011 smlouvu o dílo ev.č. objednatele SMO: 2487/2011/OI, ev.č. zhotovitele: 118/2011 na realizaci stavby „Nová Karolina – Prodloužená ul. Porážková I“ (dále jen „smlouva“. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

I.

1. Během realizace díla bylo zjištěno, že na staveništi „Nová Karolina – Prodloužená ul. Porážková I“ se vyskytují inženýrské sítě, které nebyly stranám známy před podpisem smlouvy, a to sítě s nejasnými vlastnickými a provozními právy, řada inženýrských sítí se nachází v jiných místech, než kde by dle objednatelem předložené dokumentace měly být uloženy. U kabelů DPO je zjištěná odlišná hloubka, což se projevilo v úpravách nivelety ostatních sítí, které jsou s nimi v kolizi. Pro přeložky kabelů DPO je nutno dodržet provozní a technologické podmínky, které umožní zajištění veřejné dopravy bez podstatného omezení. Tímto dochází na stavbě k prodlevám, které vyvolávají nemožnost provádění následných operací.

2. Smluvní strany dále konstatují, že pro realizaci díla je nutné vydání rozhodnutí o omezení obecného užívání uzavírkou silnice, a to odborem Magistrátu města Ostravy. Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena v odlišném období stavební sezóny, než ze kterého vycházelo řešení dopravních opatření a rovněž vznikly nové skutečnosti s úpravou dopravního omezení v souvislosti s otevřením OZC Karolina a průjezdem stavbou není možno realizovat některé části díla v souladu se stávajícím harmonogramem díla.

Smluvní strany se proto dohodly na adekvátní úpravě Časového harmonogramu výstavby díla. Původní harmonogram, který tvořil Přílohu č. 1 smlouvy, se ruší a nahrazuje novým zněním, které je přílohou tohoto dodatku.

II.

1. V čl. VII. Termín plnění v odst. 2 se upravuje:

2. Dílo dle této smlouvy bude řádně provedeno (včetně předání a převzetí) takto:

- pro stavbu „Nová Karolina – Prodloužená ul. Porážková I“ od **01.10.2011** do **31.5.2012**,
- provizorní výjezd (zprůjezdnění SO 101 a SO 103): do **21. 3. 2012**

Smluvní strany se dohodly na dřívějším termínu zprovoznění stavebního objektu SO 101 a SO 103 a umožnění výjezdu vozidel z OZC Karolina za níže uvedených podmínek:

- 1/ Vzhledem k tomu, že do doby zprůjezdnění nelze provést přepojení stávajících el. kabelů na nově nainstalované, je nutno stávající el. sítě ochránit obetonováním.
- 2/ Pro umožnění provést konstrukční vrstvy vozovky stavebního objektu SO 101 (ul.Porážková) a SO 103 (ul. Švabinského) budou el. sítě po přepojení ponechány ve stávající komunikaci. Na vozovkových podkladních vrstvách bude provedena stabilizace.
- 3/ Na SO 101 a SO 103 bude ve středu komunikace vymezen provizorním DZ jeden jízdní pruh pro výjezd a vjezd.



- 4/ Zhotovitel, zpracuje, projedná, zajistí odsouhlasení a nainstaluje provizorní DZ na komunikaci SO 101 a SO 103 umožňující výjezd a vjezd z OZC Nová Karolina.
- 5/ Zhotovitel bude provádět nadále stavební činnost na dokončování stavby „Nová Karolina – Prodloužená ul. Porážková I“.
- 7/ Ke dni 21. 3. 2012 nebudou dokončeny ani provizorně zprovozněny stavební objekty veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení, definitivní svislé a vodorovné dopravní značení.
- 8/ Pro provedení dokončovací prací budou provedeny krátkodobé úplné uzavírky (provedení obrusné vrstvy, vodorovné dopravní značení, montáž světelného signalizačního zařízení, montáž výložníků a další).
- 9/ Konečný termín dokončení stavby do 31. 5. 2012.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města svým usnesením č. 3925/RM1014/52 ze dne: 20.03.2012
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Časový harmonogram výstavby díla, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za Město

Za zhotovitele


Datum: 26 -03- 2012

Datum: 29. 03. 2012

Místo: Ostrava

Místo: Brno

Ing. et Ing. Jiří Srba
náměstek primátora

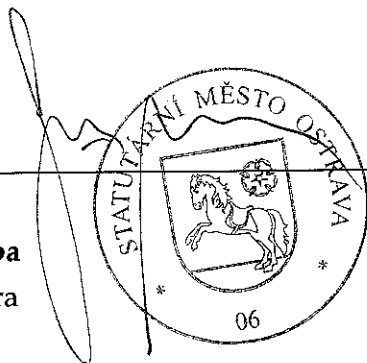

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 69 • 602 00 BRNO
IČO: 259 17 629 • DIČ: CZ25917628



