



Číslo dodatku objednatele: 2806D3/2013/OI/LPO

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2806/2010/OI

### Smluvní strany

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Jiřím Hrabinou

COMMODUM, spol. s r.o.  
Valašská Bystřice 225  
zastoupená jednatelem společnosti  
p. Miroslavem Zezulkou

IČ: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 465 77 238  
DIČ: CZ46577238  
Peněžní ústav: KB Rožnov p. Radhoštěm  
Číslo účtu: 4000702-801 / 0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah smlouvy

#### čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy, se v bodě 1. doplňuje písm. d), které zní:

„d) Součástí staveb bude rovněž provedení veřejných částí dodatečně odsouhlasených přípojek vč. šachtic, provedení úprav konstrukčních vrstev vozovky v ul. B. Němcové a provedení dalších nepředvídatelných prací, které vplynuly v průběhu výstavby v rozsahu dle Rekapitulace víceprací viz. Příloha č.1 tohoto dodatku.“

2. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Plošná kanalizace Polanka, 3. etapa - Cena bez DPH .....	69.635.735,14 Kč
Plošná kanalizace Polanka, I. etapa - Cena bez DPH .....	44.896.513,41 Kč
<b>Celkem</b> .....	<b>114.532.248,55 Kč</b>

K cenám bez DPH bude účtována platná sazba DPH.

čl. II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 7863/RM1014/103 ze dne 27.8.2013.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2806/2010/OI ze dne 06.12.2010 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.3, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č.3 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2806/2010/OI ze dne 06.12.2010.
5. Dodatek č.3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: č.1 – Rekapitulace víceprací.  
č. 2 – Změnový list č. 4
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele


Za zhotovitele

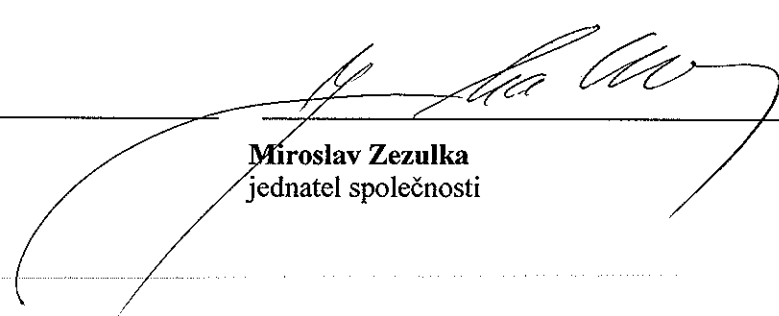
Datum: -2. září 2013

Datum: -5. září 2013

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

  
Ing. Jiří Hrabina, zmocněnec  
náměstek primátora

  
Miroslav Zezulka  
jednatel společnosti



## Rekapitulace víceprací

## REKAPITULACE VÍCEPRACÍ DODATEK Č. 3

### Vícepráce dodatek č.3 - I.etapa

1	Celoplošná oprava komunikací	4 380 116,80
2	Doplnění přípojek Z9b	344 396,29
3	Doplnění přípojek Z9a	37 698,51
4	Doplnění přípojek Z9b1A	29 586,04
5	Doplnění přípojek Z9f	52 960,07
6	Doplnění přípojek Z9b - část1b	40 785,22
7	SO 03 stoka Z9b - část I.b - ul. Salichova	641 916,47
	<b>Celkem I.etapa</b>	<b>5 527 459,41</b>

### Vícepráce dodatek č.3 - III.etapa

1	SO 02 Lokalita Kraví Hora	233 730,00
2	SO 01 komunikace ul. B.Němcové - stoka Z9	1 015 400,00
3	SO 01 Doplnění přípojek	317 975,59
4	SO 01 Sanace rýhy	251 475,75
	<b>Celkem III.etapa</b>	<b>1 818 581,34</b>
	<b>Dodatek č. 3 celkem</b>	<b>7 346 040,75</b>

Za zhotovitele :

5/11/11

## Vícepráce dodatek č.3 - I.etapa

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
-------------	-------	----	----------	-----	------	-------------

### Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - I.etapa

#### Objekt: Komunikace ul. Salichova

113151114	Frézování živíč.povrchu tl. 5cm, vč.odvozu	m2	4920,000		272,00	1 338 240,00
91918	Výšková úprava vstupu do 20 cm zvýš. poklopu	ks	20,000		20,00	400,00

**Celkem 1 338 640,00**

### Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - I.etapa

#### Objekt: Komunikace ul. Šamala

113151114	Frézování živíč.povrchu tl. 5cm, vč.odvozu	m2	811,000		272,00	220592,00
91918	Výšková úprava vstupu do 20 cm zvýš. poklopu	ks	7,000		20,00	140,00

**Celkem 220732,00**

### Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - I.etapa

#### Objekt: Komunikace B. Němcové

113107243	Odstanění podkladu pl.do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 m2		1120,000		243,00	272 160,00
577144221	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až .m3		224,000		253,00	56 672,00
57323111	Poplatek za skládku-živice vč.analýz rozboru o uložení odpad t		403,000		400,00	161 200,00
9389009	Vsypný makadam s provedením vsypu a zavibrováním tl. 10 c m2		1120,000		164,00	183 680,00
91918	Výšková úprava vstupu do 20 cm zvýš. poklopu	ks	20,000		1500,00	30 000,00
5727503	Vyrovnání povrchu krytů asfalt.betonem	t	142,000		1900,00	269 800,00

**Celkem 973 512,00**

### Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - I.etapa

#### Objekt: Komunikace ul. Prostřední - stoka Z9c

113107243	Odstanění podkladu pl.do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 m2		1356,000		243,00	329 508,00
577144221	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až .m3		272,000		253,00	68 816,00
57323111	Poplatek za skládku-živice vč.analýz rozboru o uložení odpad t		489,000		400,00	195 600,00
9389009	Vsypný makadam s provedením vsypu a zavibrováním tl. 10 c m2		1356,000		164,00	222 384,00
91918	Výšková úprava vstupu do 20 cm zvýš. poklopu	ks	20,000		1500,00	30 000,00
5727503	Vyrovnání povrchu krytů asfalt.betonem	t	156,000		1900,00	296 400,00

**Celkem 1 142 708,00**

Handwritten signature or initials.

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
-------------	-------	----	----------	-----	------	-------------

**Stavba:** PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - I.etapa  
**Objekt:** Komunikace ul. Staniční - stoka Z9

113107243	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 m2		828,000		243,00	201 204,00
577144221	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až .m3		165,600		253,00	41 896,80
57323111	Poplatek za skládku-živice vč.analýz rozboru o uložení odpadů		298,080		400,00	119 232,00
9389009	Vysypný makadam s provedením vsypu a zavibrováním tl. 10 cm2		828,000		164,00	135 792,00
91918	Výšková úprava vstupu do 20 cm zvýš. poklopu ks		16,000		1500,00	24 000,00
5727503	Vyrovnaní povrchu krytý asfalt.betonem t		96,000		1900,00	182 400,00

**Celkem**  
**Komunikace celkem**  
**704 524,80**  
**4 380 116,80**

**Stavba:** PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - I.etapa  
**Objekt:** Doplnění přípojek Z9b

W34a						
1	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3		6,600		451,00	2 976,60
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3		6,600		47,50	313,50
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2		12,000		152,00	1 824,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2		12,000		73,00	876,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5m3		6,600		67,00	442,20
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až m3		6,600		253,00	1 669,80
171201201	Uložení sypaniny na skládky m3		6,600		17,70	116,82
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 ulož m3		1,490		307,00	457,43
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B t		2,810		274,00	769,94
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuť m3		4,620		82,50	381,15
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost t		8,730		291,00	2 540,43
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus		1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným m		3,000		144,00	432,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s m		3,000		380,00	1 140,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8 m3		0,500		2260,00	1 130,00
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t		3,400		270,00	918,00
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3		6,600		200,00	1 320,00
			<b>Celkem W34a</b>			<b>17 674,87</b>

*Handwritten signature*

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
<b>W28a</b>						
1	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,000		451,00	4 961,00
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,000		47,50	522,50
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000		152,00	3 040,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	20,000		73,00	1 460,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,000		67,00	737,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,000		253,00	2 783,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	11,000		17,70	194,70
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložením <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,480		307,00	761,36
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	4,680		274,00	1 282,32
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuť m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,410		82,50	611,33
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	14,000		291,00	4 074,00
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
451573111	Lože pod potrubí - drobné frakce 0-8 třída B	m <sup>3</sup>	0,040		705,00	28,20
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným m	m	5,000		144,00	720,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s m	m	5,000		380,00	1 900,00
894812111	Revizní a čistící šachta z PP komplet	kus	1,000		11200,00	11 200,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem prostým tř. C 8 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,830		2260,00	1 875,80
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	5,670		270,00	1 530,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	11,000		200,00	2 200,00
<b>Celkem W28a</b>						<b>40 249,11</b>

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
<b>Uva</b>						
1	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,400		451,00	1 984,40
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,400		47,50	209,00
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	8,000		152,00	1 216,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	8,000		73,00	584,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,400		67,00	294,80
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,400		253,00	1 113,20
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	4,400		17,70	77,88
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložením <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,990		307,00	303,93
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	1,870		274,00	512,38
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuť m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,080		82,50	254,10
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	5,820		291,00	1 693,62

31

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovanými	m	2,000		144,00	288,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s	m	2,000		380,00	760,00
895941111	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50	kus	1,000		925,00	925,00
552423100	mříž sružková s rámem litinová 500x500	kus	1,000		2570,00	2 570,00
592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 59x50x5 cm	kus	1,000		1010,00	1 010,00
592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000		800,00	800,00
592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000		750,00	750,00
592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,000		480,00	480,00
592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	1,000		560,00	560,00
286618160	koš kalový pro silniční vpust' 315 mm	kus	1,000		570,00	570,00
899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotné	kus	1,000		655,00	655,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8 m3	m3	0,330		2260,00	745,80
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřené t	t	2,270		270,00	612,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3	m3	4,400		200,00	880,00
	<b>Celkem Uva</b>					<b>20 217,01</b>

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
1	<b>UV u W28</b>					
	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	11,000		451,00	4 961,00
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3	m3	11,000		47,50	522,50
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000		152,00	3 040,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000		73,00	1 460,00
161101101	Svislé přemístění výkropku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m3	m3	11,000		67,00	737,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkropku z horniny tř. 1 až m3	m3	11,000		253,00	2 783,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,000		17,70	194,70
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložit m3	m3	2,480		307,00	761,36
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	4,680		274,00	1 282,32
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuť m3	m3	7,700		82,50	635,25
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	14,550		291,00	4 234,05
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovanými	m	5,000		144,00	720,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s	m	5,000		380,00	1 900,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8 m3	m3	0,830		2260,00	1 875,80

31



Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	5,670		270,00	1 530,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3	m3	11,000		200,00	2 200,00
<b>Celkem UV u W28</b>						<b>29 204,88</b>

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
<b>1</b>	<b>P37</b>					
	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m	m3	20,240		451,00	9 128,24
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř	m3	20,240		47,50	961,40
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	36,800		152,00	5 593,60
151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	36,800		73,00	2 686,40
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m3	m3	20,240		67,00	1 356,08
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až m3	m3	20,240		253,00	5 120,72
171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	20,240		17,70	358,25
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení m3	m3	3,960		307,00	1 215,72
583313450	kamenivo téžené drobné frakce 0-4 třída B	t	7,480		274,00	2 049,52
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuť m3	m3	14,960		82,50	1 234,20
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	28,270		291,00	8 226,57
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným m	m	8,000		144,00	1 152,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací sm	m	8,000		380,00	3 040,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8 m3	m3	1,320		2260,00	2 983,20
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	9,070		270,00	2 448,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3	m3	20,240		200,00	4 048,00
<b>Celkem P37</b>						<b>51 969,80</b>

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
<b>1</b>	<b>P35</b>					
	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m	m3	12,100		451,00	5 457,10
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř	m3	12,100		47,50	574,75
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	22,000		152,00	3 344,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	22,000		73,00	1 606,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m3	m3	12,100		67,00	810,70
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až m3	m3	12,100		253,00	3 061,30
171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,100		17,70	214,17
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení m3	m3	2,480		307,00	761,36
583313450	kamenivo téžené drobné frakce 0-4 třída B	t	4,680		274,00	1 282,32

M. H.

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťtí m3	m3	8,800		82,50	726,00
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	16,630		291,00	4 839,33
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným m	m	5,000		144,00	720,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s m	m	5,000		380,00	1 900,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8 m3	m3	0,830		2260,00	1 875,80
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	5,670		270,00	1 530,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3	m3	0,830		200,00	166,00
	<b>Celkem P35</b>					<b>29 236,73</b>

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
	<b>P36</b>					
1	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m m3	m3	32,890		451,00	14 833,39
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3	m3	32,890		47,50	1 562,28
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m m2	m2	59,800		152,00	9 089,60
151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m m2	m2	59,800		73,00	4 365,40
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m3	m3	32,890		67,00	2 203,63
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až m3	m3	32,890		253,00	8 321,17
171201201	Uložení sypaniny na skládky m3	m3	32,890		17,70	582,15
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložením m3	m3	6,440		307,00	1 977,08
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B t	t	12,160		274,00	3 331,84
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťtí m3	m3	24,310		82,50	2 005,58
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost t	t	45,950		291,00	13 371,45
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným m	m	13,000		144,00	1 872,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s m	m	13,000		380,00	4 940,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8 m3	m3	2,150		2260,00	4 859,00
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	14,730		270,00	3 977,10
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3	m3	32,890		200,00	6 578,00
	<b>Celkem P36</b>					<b>84 236,66</b>

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
	<b>P33a</b>					
1	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m m3	m3	14,520		451,00	6 548,52
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3	m3	14,520		47,50	689,70
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m m2	m2	26,400		152,00	4 012,80

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	26,400		73,00	1 927,20
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	14,520		67,00	972,84
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m	m3	14,520		253,00	3 673,56
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,520		17,70	257,00
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení	m3	2,970		307,00	911,79
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	12,160		274,00	3 331,84
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťtr	m3	10,560		82,50	871,20
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	19,960		291,00	5 808,36
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek zařízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným	m	6,000		144,00	864,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s	m	6,000		380,00	2 280,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8	m3	0,990		2260,00	2 237,40
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený	t	6,800		270,00	1 836,00
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a	m3	14,520		200,00	2 904,00
<b>Celkem P33a</b>						<b>39 493,21</b>

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
<b>P34a</b>						
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m	m3	4,400		451,00	1 984,40
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř	m3	4,400		47,50	209,00
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	8,000		152,00	1 216,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	8,000		73,00	584,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,400		67,00	294,80
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m	m3	4,400		253,00	1 113,20
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,400		17,70	77,88
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení	m3	0,990		307,00	303,93
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	1,870		274,00	512,38
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťtr	m3	3,080		82,50	254,10
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	5,820		291,00	1 693,62
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek zařízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným	m	2,000		144,00	288,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s	m	2,000		380,00	760,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8	m3	0,330		2260,00	745,80
<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený	t	2,270		270,00	612,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a	m3	4,400		200,00	880,00
<b>Celkem P34a</b>						<b>11 897,01</b>

31

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
<b>Uvb</b>						
1	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,400		451,00	1 984,40
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,400		47,50	209,00
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	8,000		152,00	1 216,00
151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	8,000		73,00	584,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,400		67,00	294,80
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,400		253,00	1 113,20
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	4,400		17,70	77,88
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,990		307,00	303,93
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	1,870		274,00	512,38
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhrutí m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,080		82,50	254,10
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	5,820		291,00	1 693,62
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným m	m	2,000		144,00	288,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s m	m	2,000		380,00	760,00
895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 kus	kus	1,000		925,00	925,00
552423100	mříž sružková s rámem litinová 500x500	kus	1,000		2570,00	2 570,00
592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 59x50x5 cm	kus	1,000		1010,00	1 010,00
592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000		800,00	800,00
592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000		750,00	750,00
592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,000		480,00	480,00
592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	1,000		560,00	560,00
286618160	koš kalový pro silniční vpust' 315 mm	kus	1,000		570,00	570,00
899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotně kus	kus	1,000		655,00	655,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,330		2260,00	745,80
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	2,270		270,00	612,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,400		200,00	880,00
<b>Celkem Uvb</b>						<b>20 217,01</b>

### Rekapitulace Z9b

W34a

17 674,87

W28a

40 249,11

Uva

20 217,01

gh

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
UV a W28						29 204,88
P37						51 969,80
P35						29 236,73
P36						84 236,66
P33a						39 493,21
P34a						11 897,01
Uvb						20 217,01
<b>CELKEM Z9b</b>						<b>344 396,29</b>

Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - I.etapa

Objekt: Doplnění přípojek Z9a

<b>přípojka pro parc. 72/2</b>						
1	Zemní práce					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,520		451,00	6548,52
132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,520		47,50	689,70
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	26,400		152,00	4012,80
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m <sup>2</sup>	26,400		73,00	1927,20
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,520		67,00	972,84
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,520		253,00	3673,56
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	14,520		17,70	257,00
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 ulož m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,970		307,00	911,79
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	5,610		274,00	1537,14
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuť m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,560		82,50	871,20
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	19,960		291,00	5808,36
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovanými m	m	6,000		144,00	864,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s m	m	6,000		380,00	2280,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,990		2260,00	2237,40
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	6,800		270,00	1836,00
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14,520		200,00	2904,00

CELKEM Z9a

37698,51

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
-------------	-------	----	----------	-----	------	-------------

Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - I.etapa  
 Objekt: Doplnění přípojek Z9b1A

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
	přípojky pro parc. 2274					
1	Zemní práce					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m	m3	7,920		451,00	3571,92
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř	m3	7,920		47,50	376,20
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	13,200		152,00	2006,40
151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	13,200		73,00	963,60
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m3	m3	7,920		67,00	530,64
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až	m3	7,920		253,00	2003,76
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,920		17,70	140,18
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 ulož	m3	1,620		307,00	497,34
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	3,060		274,00	838,44
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhu	m3	5,480		82,50	452,10
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	10,360		291,00	3014,76
4	Vodorovné konstrukce					
451573111	Lože pod potrubí - drobné frakce 0-8 třída B	m3	0,540		705,00	380,70
8	Trubní vedení					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop skl	m	5,000		13,20	66,00
286111200	trubka kanalizační PVC DN150	m	5,000		135,00	675,00
894812111	Revizní a čističí šachta z PP komplet	kus	1,000		11200,00	11200,00
99	Přesun hmot					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený	t	3,400		270,00	918,00
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a	m3	7,920		200,00	1584,00

29586,04

CELKEM Z9b1A

Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - I.etapa  
 Objekt: SO 03 stoka Z9b - část I.b - ul. Salichova

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	20%	Cena celkem
1	Zemní práce					
113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 2 m2	m2	53,500		17,40	930,90
113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	53,500		24,50	1 310,75



Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4 hod	hod	43,000		64,50	2 773,50
115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítokem		2,000		52,50	105,00
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	84,530		335,00	28 317,55
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	84,530		22,00	1 859,66
151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	201,160		87,50	17 601,50
151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	201,160		15,60	3 138,10
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	84,530		67,00	5 663,51
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	84,530		253,00	21 386,09
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	84,530		61,00	5 156,33
171201201	Uložení sypaniny na skládky m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	84,536		17,70	1 496,29
174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuť m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	63,130		82,50	5 208,23
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 ulože m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	29,420		307,00	9 031,94
122614300	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 8-16 mm t	t	119,310		291,00	34 719,21
583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. t	t	55,600		281,00	15 623,60
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					0,00
452312121	Sedlové iře z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,025		2 270,00	18 216,75
8	<b>Trubní vedení</b>					0,00
831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným m	m	53,500		236,00	12 626,00
597107020	trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací sl m	m	53,500		1 050,00	56 175,00
894411131	Zřízení a dodávka šachet kanalizačních z betonových dílců ná kus	kus	1,000		9 650,00	9 650,00
9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					0,00
919735111	Rezaní stávajícího živnicového krytu hl do 50 mm m	m	107,000		50,50	5 403,50
979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t	t	29,420		42,00	1 235,64
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 kt	kt	264,780		9,40	2 488,93
R001	Poplatek za skládku suti včetně analýz rozboru o uložení a zpt	zpt	23,540		150,00	3 531,00
R002	Poplatek za skládku živice včetně analýz rozboru o uložení a zt	zt	5,880		400,00	2 352,00
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	84,530		200,00	16 906,00
R009	Odfrézování překážek před sanací ks	ks	70,000		4 950,00	346 500,00
99	<b>Přesun hmot</b>					0,00
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	5,850		270,00	1 579,50
23-M	<b>Montáže potrubí</b>					0,00
230170005	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada	sada	1,000		3 440,00	3 440,00
230170015	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m	m	53,500		60,00	3 210,00
R0001	Prohlídka televizní kamerou vč. záznamu m	m	53,500		80,00	4 280,00

641 916,47

Celkem bez DPH

21

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
<b>PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - 1.etapa</b>						
<b>Stavba: Přípojka ul. Havlíčkova</b>						
<b>Objekt: Přípojka ul. Havlíčkova</b>						
Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	20%	Cena celkem
1	<b>Zemní práce</b>					
113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 2 m	m2	5,600		17,40	97,44
113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	5,600		24,50	137,20
121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,480		27,00	12,96
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,200		335,00	3 082,00
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,200		22,00	202,40
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,600		87,50	2 327,50
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,600		15,60	414,96
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,200		67,00	616,40
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,300		253,00	1 340,90
167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5,300		61,00	323,30
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,300		17,70	93,81
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťtí	m3	3,900		82,50	321,75
174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťtí	m3	5,300		82,50	437,25
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložením	m3	2,520		307,00	773,64
122614300	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 8-16 mm	t	10,017		291,00	2 914,95
583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	4,760		281,00	1 337,56
181301103	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1m2	m2	2,400		49,00	117,60
183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	m2	2,500		22,50	56,25
005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	1,250		77,50	96,88
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
452312121	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,840		2 270,00	1 906,80
5	<b>Komunikace</b>					
564861111	Podklad ze štéřkordtře ŠD tl 200 mm	m2	5,600		160,00	896,00
565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kameniv m2	m2	5,600		408,00	2 284,80
577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š m2	m2	5,600		239,00	1 338,40
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovanými m	m	7,000		144,00	1 008,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s m	m	7,000		420,00	2 940,00
nab-08	Zřízení revizní plastové šachty z PP DN400 s poklopem vč. dč ks	ks	1,000		16 500,00	16 500,00
877425212.A	Montáž navrtávacích odboček DN500	ks	1,000		465,00	465,00
877001	navrtávací odbočka 500/200	ks	1,000		4 383,00	4 383,00
9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	8,800		50,50	444,40

h



Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	3,080		42,00	129,36
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	kt	27,720		9,40	260,57
R001	Poplatek za skládku sutí včetně analýz rozboru o uložení a zpřt		2,464		150,00	369,60
R002	Poplatek za skládku živice včetně analýz rozboru o uložení a žt		0,616		400,00	246,40
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3		5,300		200,00	1 060,00
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	0,800		270,00	216,00
23-M	<b>Montáže potrubí</b>					
230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000		2 530,00	2 530,00
230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	7,000		50,00	350,00
R0001	Prohlídka televizní kamerou vč. záznamu	m	7,000		80,00	560,00

Celkem bez DPH

52 960,07

Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - I.etapa  
Objekt: UV ul. Čechova

Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem
				10%	20%	
1	<b>Zemní práce</b>					
113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 2 m2	m2	8,800		17,40	153,12
113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živických tl 50 mm	m2	8,800		24,50	215,60
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,360		335,00	2 800,60
132201209	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3	m3	8,360		22,00	183,92
161101101	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3	m3	8,366		67,00	560,52
162701105	Svislé přemístění výkoppku z horniny tř. 1 až 4 hl výkoppu do 2,5 m3	m3	8,360		253,00	2 115,08
167101102	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoppku z horniny tř. 1 až 4 m3	m3	8,360		61,00	509,96
171201201	Nakládání výkoppku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8,360		17,70	147,97
174101101.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,280		82,50	435,60
175101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuť m3	m3	3,960		307,00	1 215,72
122614300	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 ulože m3	t	9,980		291,00	2 904,18
583313400	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 8-16 mm t	t	7,480		281,00	2 101,88
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,036		705,00	25,38
452312121	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,320		2 270,00	2 996,40
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrlových s integrovaným m	m	11,000		144,00	1 584,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s m	m	11,000		420,00	4 620,00
895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 kus	kus	1,000		925,00	925,00

30

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	0,20	Cena celkem
552423100	mříž sružková s rámem litinová 500x500	kus	1,000		2 570,00	2 570,00
592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 59x50x5 cm	kus	1,000		1 010,00	1 010,00
592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000		800,00	800,00
592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000		750,00	750,00
592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm	kus	1,000		480,00	480,00
592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 29x50x5 cm	kus	1,000		560,00	560,00
286618160	koš kalový pro silniční vpust' 315 mm	kus	1,000		570,00	570,00
899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotné	kus	1,000		655,00	655,00
9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
919735111	Řezání stávajícího živého krytu hl do 50 mm	m	22,800		50,50	1 151,40
979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,744		42,00	325,25
979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 kt		69,696		9,40	655,14
R001	Poplatek za skládku suti včetně analýz rozboru o uložení a zpt		3,872		150,00	580,80
R002	Poplatek za skládku živice včetně analýz rozboru o uložení a žt		0,968		400,00	387,20
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3		8,360		200,00	1 672,00
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřeny t		2,950		270,00	796,50
23-M	<b>Montáže potrubí</b>					
230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000		2 530,00	2 530,00
230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	11,000		50,00	550,00
R0001	Prohlídka televizní kamerou vč. záznamu	m	11,000		80,00	880,00

**Celkem bez DPH**

**40 785,22**

**Celkem I.etapa**

**5 527 459,41**

h/ A.

## Vícepráce dodatek č.3 - III.etapa

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	20%	Cena celkem
-------------	-------	----	----------	-----	-----	-------------

Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - III.etapa  
 Objekt: SO 02 Lokalita Kraví Hora

1	Zemní práce					
113151214	Odstranění živичného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 50 mm	m2	630,000		111,00	69 930,00
5	Komunikace					
577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š m2	m2	630,000		260,00	163 800,00

**Celkem**

**233 730,00**

Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - III.etapa  
 Objekt: SO 01 komunikace ul. B.Němcové - stoka Z9

113107243	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 250,000		243,00	303 750,00
577144221	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až m3	m3	250,000		253,00	63 250,00
57323111	Poplatek za skládku-živice vč.analýz rozboru o uložení odpadit		450,000		400,00	180 000,00
9389009	Vsypný makadam s provedením vsypu a zavibrováním tl. 10 cm	m2	1 250,000		164,00	205 000,00
91918	Výšková úprava vstupu do 20 cm zvýš. poklopu	ks	16,000		1 500,00	24 000,00
5727503	Vyrovnání povrchu krytů asfalt.betonem	t	126,000		1 900,00	239 400,00

**Celkem**

**1 015 400,00**

Stavba: PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - III.etapa  
 Objekt: SO 01 Doplnění přípojek + sanace dna rýhy

### navrřtávka pro UV (ulice za Humny S5-S6)

1	Zemní práce					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m	m3	26,250		451,00	11 838,75
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř	m3	26,250		47,50	1 246,88
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptení stěn rýh hl do 4 m	m2	35,000		152,00	5 320,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptení stěn rýh hl do 4 m	m2	35,000		73,00	2 555,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5	m3	26,250		67,00	1 758,75
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až	m3	26,250		253,00	6 641,25
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,250		17,70	464,63

5/1

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	20%	Cena celkem
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení m3	m3	4,730		307,00	1 452,11
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	8,930		274,00	2 446,82
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťtr m3	m3	19,950		82,50	1 645,88
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	34,710		291,00	10 100,61
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
451573111	Lože pod potrubí - drobné frakce 0-8 třída B	m3	1,580		705,00	1 113,90
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop skl m	m	7,000		13,20	92,40
286111200	trubka kanalizační PVC DN150	m	7,000		135,00	945,00
877425212.A	Montáž navrtávacích odboček DN600	ks	1,000		465,00	465,00
877001	navrtávací odbočka FABEKUN 600/200	ks	1,000		4 222,00	4 222,00
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	2,270		270,00	612,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3	m3	26,250		200,00	5 250,00

**Celkem navrtávka pro UV (Š5-Š6)**

**58 538,87**

**navrtávka pro UV (ulice za Humny Š2-Š3)**

1	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000		451,00	4 059,00
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3	m3	9,000		47,50	427,50
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	12,000		152,00	1 824,00
151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	12,000		73,00	876,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m3	m3	9,000		67,00	603,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až m3	m3	9,000		253,00	2 277,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000		17,70	159,30
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení m3	m3	1,350		307,00	414,45
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	2,550		274,00	698,70
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťtr m3	m3	7,200		82,50	594,00
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	13,610		291,00	3 960,51
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
451573111	Lože pod potrubí - drobné frakce 0-8 třída B	m3	0,450		705,00	317,25
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop skl m	m	2,000		13,20	26,40
286111200	trubka kanalizační PVC DN150	m	2,000		135,00	270,00
877425212.A	Montáž odbočky FABEKUN 600/150	ks	1,000		626,00	626,00
877001	navrtávací odbočka FABEKUN 600/150	ks	1,000		2 122,00	2 122,00

*Handwritten mark*

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	20%	Cena celkem
99	Přesun hmot					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	2,270		270,00	612,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a	m3	9,000		200,00	1 800,00

**22 035,01**

**Celkem navrtávka pro UV (Š2-Š3)**

<b>sanace dna rýhy (zvodnělé písčité podloží)</b>						
1	Zemní práce					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m	m3	75,000		451,00	33 825,00
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3	m3	75,000		47,50	3 562,50
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m3	m3	75,000		67,00	5 025,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až m3	m3	75,000		253,00	18 975,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,000		17,70	1 327,50
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhu	m3	75,000		82,50	6 187,50
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	141,750		291,00	41 249,25
5	<b>Komunikace</b>					
584121111	Osazení silničních dílců	m2	99,000		141,00	13 959,00
593001	Panel silniční 1,5x1m	ks	66,000		1 500,00	99 000,00
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot	t	49,500		270,00	13 365,00
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a	m3	75,000		200,00	15 000,00

**Celkem sanace dna rýhy**

**251 475,75**

<b>P126</b>						
1	Zemní práce					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m	m3	9,000		451,00	4 059,00
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3	m3	9,000		47,50	427,50
151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	12,000		152,00	1 824,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	12,000		73,00	876,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m3	m3	9,000		67,00	603,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až m3	m3	9,000		253,00	2 277,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000		17,70	159,30
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 ulože	m3	1,350		307,00	414,45
583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0-4 třída B	t	2,550		274,00	698,70
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhu	m3	6,780		82,50	559,35
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	12,820		291,00	3 730,62

*Handwritten signature or mark.*

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	20%	Cena celkem
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
451573111	Lože pod potrubí - drobné frakce 0-8 třída B	m3	0,040		705,00	28,20
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným	m	2,000		144,00	288,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s	m	2,000		380,00	760,00
837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těl	kus	5,000		755,00	3 775,00
597118100	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN500/15	kus	5,000		5 986,00	29 930,00
894812111	Revizní a čistící šachta z PP komplet	kus	1,000		11 200,00	11 200,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8	m3	0,450		2 260,00	1 017,00
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	2,270		270,00	612,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a	m3	9,000		200,00	1 800,00

**Celkem P126**

**65 407,02**

<b>P2535</b>						
1	Zemní práce					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m	m3	7,500		451,00	3 382,50
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř	m3	7,500		47,50	356,25
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	10,000		152,00	1 520,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	10,000		73,00	730,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5	m3	7,500		67,00	502,50
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až	m3	7,500		253,00	1 897,50
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,500		17,70	132,75
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 ulože	m3	1,350		307,00	414,45
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	2,550		274,00	698,70
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutř	m3	5,350		82,50	441,38
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	10,100		291,00	2 939,10
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
451573111	Lože pod potrubí - drobné frakce 0-8 třída B	m3	0,040		705,00	28,20
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným	m	2,000		144,00	288,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s	m	2,000		380,00	760,00
837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těl	kus	1,000		755,00	755,00
597118100	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN500/15	kus	1,000		5 986,00	5 986,00
894812111	Revizní a čistící šachta z PP komplet	kus	1,000		11 200,00	11 200,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8	m3	0,450		2 260,00	1 017,00

h

Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	20%	Cena celkem
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	2,270		270,00	612,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3	m3	7,500		200,00	1 500,00

**35 529,23**

**Celkem P2535**

<b>P2535a</b>						
1	Zemní práce					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	7,500		451,00	3 382,50
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3	m3	7,500		47,50	356,25
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2	m2	10,000		152,00	1 520,00
151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2	m2	10,000		73,00	730,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m3	m3	7,500		67,00	502,50
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až m3	m3	7,500		253,00	1 897,50
171201201	Uložení sypaniny na skládky m3	m3	7,500		17,70	132,75
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložě m3	m3	1,350		307,00	414,45
583313450	kamenivo těžné drobné frakce 0-4 třída B t	t	2,550		274,00	698,70
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhrutí m3	m3	5,350		82,50	441,38
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost t	t	10,100		291,00	2 939,10
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
451573111	Lože pod potrubí - drobné frakce 0-8 třída B m3	m3	0,040		705,00	28,20
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300 kus	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovanými m	m	2,000		144,00	288,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s m	m	2,000		380,00	760,00
837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těl kus	kus	1,000		755,00	755,00
597118100	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN500/15 kus	kus	1,000		5 986,00	5 986,00
894812111	Revizní a čistící šachta z PP komplet kus	kus	1,000		11 200,00	11 200,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8 m3	m3	0,450		2 260,00	1 017,00
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	2,270		270,00	612,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3	m3	7,500		200,00	1 500,00

**35 529,23**

**Celkem P2535a**

<b>P7711</b>						
1	Zemní práce					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000		451,00	4 059,00
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř m3	m3	9,000		47,50	427,50
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2	m2	12,000		152,00	1 824,00

*Handwritten signature*



Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	20%	Cena celkem
151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	12,000		73,00	876,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000		67,00	603,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m	m3	9,000		253,00	2 277,00
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000		17,70	159,30
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení	m3	1,350		307,00	414,45
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	2,550		274,00	698,70
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťtr	m3	6,780		82,50	559,35
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	12,820		291,00	3 730,62
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
451573111	Lože pod potrubí - drobné frakce 0-8 třída B	m3	0,040		705,00	28,20
8	<b>Trubní vedení</b>					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným	m	2,000		144,00	288,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s	m	2,000		380,00	760,00
837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těl	kus	5,000		755,00	3 775,00
597118100	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN500/15	kus	5,000		5 986,00	29 930,00
894812111	Revizní a čistící šachta z PP komplet	kus	1,000		11 200,00	11 200,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8	m3	0,450		2 260,00	1 017,00
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený	t	2,270		270,00	612,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3		9,000		200,00	1 800,00

**65 407,02**

**Celkem P77/1**

<b>P75/2</b>						
Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	20%	Cena celkem
1	<b>Zemní práce</b>					
132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m	m3	7,500		451,00	3 382,50
132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř	m3	7,500		47,50	356,25
151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	10,000		152,00	1 520,00
151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	10,000		73,00	730,00
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,500		67,00	502,50
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m	m3	7,500		253,00	1 897,50
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,500		17,70	132,75
175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložení	m3	1,350		307,00	414,45
583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B	t	2,550		274,00	698,70
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťtr	m3	5,350		82,50	441,38
122614200	kamenivo pro stavební účely zrnitost	t	10,100		291,00	2 939,10
4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
451573111	Lože pod potrubí - drobné frakce 0-8 třída B	m3	0,040		705,00	28,20

61



Kód položky	Název	MJ	Množství	10%	20%	Cena celkem
8	Trubní vedení					
831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000		367,00	367,00
831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným m	m	2,000		144,00	288,00
597106750	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,50m spojovací s m	m	2,000		380,00	760,00
837421221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těl kus	kus	1,000		755,00	755,00
597118100	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN500/15 kus	kus	1,000		5 986,00	5 986,00
894812111	Revizní a čisticí šachta z PP komplet	kus	1,000		11 200,00	11 200,00
899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8 m3	m3	0,450		2 260,00	1 017,00
99	<b>Přesun hmot</b>					
998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený t	t	2,270		270,00	612,90
R003	Poplatek za skládku zeminy včetně analýz rozboru o uložení a m3	m3	7,500		200,00	1 500,00

**Celkem P75/2**

**35 529,23**

**Rekapitulace Z9-3.etapa**

navrtávka pro UV	58 538,87
navrtávka pro UV	22 035,01
sanace rýhy	251 475,75
P126	65 407,02
P2535	35 529,23
P2535a	35 529,23
P77/1	65 407,02
P75/2	35 529,23

**Celkem**

**569 451,34**

**Celkem III.etapa**

**1 818 581,34**

*gn / A.*



756 27, Valašská Bystřice 225  
Tel.: +420-571/646430  
Fax: +420-571/646335  
E-mail: [commodum@commodum.cz](mailto:commodum@commodum.cz)  
sídllo společnosti: GPS: 49°25'0"N; 18°6'15"E

IČO: 46577238; DIČ: CZ46577238  
Bankovní spojení: KB Rožnov p.R. 4000702-801/0100  
Euroúčet: KB Rožnov p.R. 19-8869790287/0100  
Společnost je zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě,  
odd. C. Mložka 3318

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4

STAVBA : Plošná kanalizace Polanka, 1. + 3. etapa

Změny předkládá na základě zápisů z KD č. 13 a 14:  
zhotovitel – firma COMMODUM spol. s r.o.

### Popis navrhovaných změn stavby:

1. Celoplošná oprava komunikací po stavbě vyvolaná požadavkem ÚMOB Polanka v ulicích Salichova, Šamala, B. Němcové, Prostřední, Staniční.
2. Doplnění přípojek dle skutečnosti na I. a III. etapě
3. Úprava původních sdružených přípojek
4. Sanace dna rýhy z důvodu zvodněného písčitého podloží
5. Frézování betonových nánosů v kanalizaci před sanací potrubí rukávцем

### Přílohy:

- Zápis z KD č. 13
- Zápis z KD č. 14

dne: 2. 10. 2012

za zhotovitele:

Valašská Bystřice 225, 756 27 -15-  
Tel.: 571 64 64 30  
Fax: 571 64 63 35  
DIČ: CZ46577238  
IČO: 46577238

Miroslav Zezulka  
jednatel

31

**V ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.13**  
**„PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA-1.+3.ATAPA“**

**DATUM KONÁNÍ : 28.5.2012**

**PŘÍTOMNI :** Ing. Noga, Ing. Cigošová, , ing. Mikuláščík, p. Gemrotová, p. Bochnia, p. Daniec, Ing. Těšpíl,

**Dosud provedeno :**

- a) Úsek řadu Z9 DN500 a DN600 ukončen
- b) Úsek kanalizace K Vydralinám ukončen
- c) Provádí se : Z9 v ulici B. Němocé a Prostřední
- d) Provádí se z I. etapy J. Šámala – trasa hlavní kanalizace položena, napojování přípojek
- e) Byla zahájena zpětná úprava povrchu ulice Za Humny

**TDI :**

- a) ~~Proti~~ projektové dokumentaci je nutné většinu RD ( v lokalitě Zámecká ) přepojovat , více než 1 přípojkou ( dle aktuální situace RD ), což povede k nárůstu počtu odboček i kontrolních šachtiček Wavin
- b) ~~V~~ projektové dokumentaci nejsou řešeny uliční vpusti – na ulicích Prostřední, Čechovské a Salieho. Uliční vpusti v této lokalitě sloužily současně jako šachtička na domovních přípojkách, budou tedy v těchto místech nahrazeny standardní šachtičkami Wavin, ale některé uliční vpusti bude pravděpodobně potřeba zrekonstruovat, s ohledem na skutečnost, že komunikace nemá a mít nebude žádné obrubníky a je tedy třeba řešit bezpečný odtok vod z komunikace.

**Zhotovitel :** Zhotovitel navrhuje umístit trasu Z9c uprostřed ulice.

**Investor :** Investor žádá projektanta, stanovisko k návrhu zhotovitele a současně zpracování návrhu řešení výše uvedeného bodu a) a b) s ohledem na možné vícepráce a s ohledem na stanovení optimálního místa a množství vpustí, které bude nutné ve zmíněných ulicích ponechat. U uvedených ulic se předpokládá, že po stavbě budou povrchy provedeny v celé šíři komunikace nově.

**Koordinátor BOZP:** koordinátor BOZP vyzývá k důslednému dodržování bezpečností a celého staveniště s ohledem na pohyb chodců a provede 29.5.2012 podrobnou kontrolu veškerých bezpečnostních opatření ( ohrazení, bezpečnostní tabulky, skladování materiálu, dočasné dopravní značení... ). Koordinátor upozorňuje, že budou-li shledány nedostatky v této nahlášené kontrole nebo v případě kontrol jiných, stavbu přeruší do odstranění nedostatků.

**Zástupce ÚMOB Polanka:** starosta požaduje důkladný úklid ulice J. Šámala a pro zásyp rýh důsledné používání hrubé tříděné frakce kameniva.

**Termín dalšího kontrolního dne :** úterý 19.6.2012 ve 13.00 hodin

5/11

**V ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č.14**  
**„PLOŠNÁ KANALIZACE POLANKA - 1.+3. ETAPA“**

**DATUM KONÁNÍ:** 19.6.2012

**PŘÍTOMNI:** dle prezenční listiny

**Dosud provedeno:**

- a) Úsek řadu Z9 DN500 a DN600 ukončen
- b) Úsek kanalizace K Vydralinám ukončen
- c) Provádí se: Z9 v ulici B. Němcové a Prostřední, Staniční, Čechova
- d) Provádí se zpětná úprava povrchu ulice Za Humny

**TDI:**

- a) ~~Zůstává k dořešení~~
  - ~~více práce s ohledem na přepojování více než 1 přípojky (dle aktuální situace RD, což povede k nárůstu počtu odboček i kontrolních šachtiček Wavin).~~
  - ~~uliční vpusti – na ulicích Prostřední, Čechova i Salichové – jejich samostatné napojení a zda budou osazeny nové nebo původní.~~
  - ~~návrh zhotovitele umístění trasy Z9c uprostřed ulice – prosím o prvotní stanovisko AD.~~
- b) Vzhledem k tomu, že dne 18.6.2012 bylo prováděno čištění potrubí bez dohody s provozem a bez hydrantového nadvýšky s vodočtem - předá dispečink OVAK a.s. tuto skutečnost k šetření VH orgánu.
- c) Byla dohodnuta a odsouhlasena změna trasy - posun trasy v ulici H. Salichové mezi Š15 a Š16 směrem do osy komunikace cca o 1,5 m ( na úroveň Š17 ).
- d) Dle e-mailového sdělení chce zhotovitel začít realizovat tento týden otevřeným výkopem stoku Z9b1. Upozorňuji, že toto není v souladu s SOD a k této změně musí být nejdříve podepsán dodatek. Do té doby není možné realizaci povolit.

**Investor:**

- a) ~~Přepojování přípojek na stoce Z9 (1. etapa), které vedou přes dodatečně vybudované UV, bude provedeno individuálně dle místních podmínek. Zhotovitel se pokusí osadit Wavin a připojit splaškové vody u jednotlivých RD tak, aby pokud možno byla zachována stávající UV. V případě, že stávající UV bude porušena, bude osazena nová uliční vpust. Osazení všech UV bude upraveno s ohledem na konečnou úpravu komunikace. Stávající UV budou připojeny na novou kanalizaci samostatně, popř. na novou přípojku před napojením na novou kanalizaci (pokud to je možné). Dodatečné odbočky a přípojky, které vyloučily ze situace na jednotlivých ulicích 1. etapy, budou řešeny ke konci stavby samostatným dodatkem.~~  
Stoka Z9c bude umístěna dle možností co nejbližší původní kanalizaci, cca do 1/3 šířky vozovky.
- b) Zhotovitel musí respektovat připomínky koordinátora BOZIP, a to neodkladně a odstranit nedostatky zjištěné dle zápisu ze dne 14.06.2012 a 18.06.2012!

5/1 M.