



Číslo smlouvy objednatele: 1426D1/2014/OI

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1426/2014/OER/OI/LPO

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené  
Ing. Daliborem Madejem  
náměstkem primátora

#### BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36  
zastoupena  
Ing. Markétou Formánkovou  
jednatelkou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 26807947  
DIČ: CZ26807947 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s.  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 1025024134/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS  
v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIX., odst. 3. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1426/2014/OER/OI/LPO ze dne 29.5.2014 na realizaci staveb projektu EKOTERMO IIA, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace staveb, v rozsahu dle příloh č. 1. až 7. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

#### čl. II.

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5. až 11 Smlouvy, které tvoří Přílohy č.1 až 7. tohoto Dodatku č.1.

2. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.5- Změnové listy č. 01-03 pro objekt ZŠ Bílovecká 10 včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č.1.
3. Za přílohu č. 5 Smlouvy se vkládá Příloha č.6- Změnový list č. 01 pro objekt ZŠ Ostrčilova včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 2 dodatku č.1.
4. Za přílohu č. 6 Smlouvy se vkládá Příloha č.7 -Změnový list č. 01 pro objekt ZŠ Škrobálkova včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 3 dodatku č.1.



5. Za přílohu č. 7 Smlouvy se vkládá Příloha č.8 -Změnový list č. 01 pro objekt MŠ Polanecká včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 4 dodatku č.1.
6. Za přílohu č. 8 Smlouvy se vkládá Příloha č.9 -Změnové listy č. 01-02 pro objekt MŠ Varenská včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 5 dodatku č.1.
7. Za přílohu č. 9 Smlouvy se vkládá Příloha č.10 -Změnové listy č. 01-02 pro objekt MŠ Repinova včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č. 6 dodatku č.1.
8. Za přílohu č. 10 Smlouvy se vkládá Příloha č.11 -Změnové listy č. 01-04 pro objekt Dům s pečovatelkou službou Hladnovská včetně položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č.7 dodatku č.1.

9. Článek IV. Cena díla v odstavci 1 nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Svinov – Rekonstrukce obvodového pláště Základní škola ul. Bílovecká č.p. 1, Ostrava- Svinov	3 538 654 Kč	743 117 Kč	4 281 771 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	4 000 Kč	840 Kč	4 840 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>3 550 654 Kč</b>	<b>745 637 Kč</b>	<b>4 296 291 Kč</b>

Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Svinov – Rekonstrukce obvodového pláště – ZŠ Bílovecká 10, Ostrava, Svinov, Bílovecká č.p.10	7 468 185,80 Kč	1 568 319,02 Kč	9 036 504,82 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>7 480 185,80 Kč</b>	<b>1 570 839,02 Kč</b>	<b>9 051 024,82 Kč</b>

Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
ZŠ Ostrčilova zateplení a výměna oken	10 250 026,60 Kč	2 152 505,60 Kč	12 402 532,20 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>10 262 026,60 Kč</b>	<b>2 155 025,60 Kč</b>	<b>12 417 052,20 Kč</b>



Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Energetické úspory objektu ZŠ Škrobálkova 300/51, Ostrava-Kunčičky	5 276 903,82 Kč	1 108 149,80 Kč	6 385 053,62 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>5 288 903,82 Kč</b>	<b>1 110 669,80 Kč</b>	<b>6 399 573,62 Kč</b>

Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
SVINOV-REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ Ostrava, Svinov č.p. 92, Polanecká 4	2 241 031,91 Kč	470 616,70 Kč	2 711 648,61 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	4 000 Kč	840 Kč	4 840 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>2 253 031,91 Kč</b>	<b>473 136,70 Kč</b>	<b>2 726 168,61 Kč</b>

Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
MŠ Varenská – zateplení fasády, výměna oken, střecha	4 657 919,20 Kč	978 163,03 Kč	5 636 082,23 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>4 669 919,20 Kč</b>	<b>980 683,03 Kč</b>	<b>5 650 602,23 Kč</b>

Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
MŠ Repinova – zateplení fasády, výměna oken, střecha	5 216 679,70 Kč	1 095 502,70 Kč	6 312 182,40 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	8 000,00 Kč	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	4 000,00 Kč	840,00 Kč	4 840,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>5 228 679,70 Kč</b>	<b>1 098 022,70 Kč</b>	<b>6 326 702,40 Kč</b>



Stavba	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena včetně DPH
Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 – Zateplení obvodového pláště	9 693 984,60 Kč	1 454 097,70 Kč	11 148 082,30 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	8 000,00 Kč	1 200,00 Kč	9 200,00 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	4 000,00 Kč	600,00 Kč	4 600,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>9 705 984,60 Kč</b>	<b>1 455 897,70 Kč</b>	<b>11 161 882,30 Kč</b>

Stavba	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
HASIČSKÁ ZBROJNICE OSTRAVA – NOVÁ VES STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZATEPLENÍ BUDOVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI	1 104 729 Kč	231 993 Kč	1 336 722 Kč
Výroba a instalace velkoplošného informačního panelu (billboardu)	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	4 000 Kč	840 Kč	4 840 Kč
<b>CENA CELKEM</b>	<b>1 116 729 Kč</b>	<b>234 513 Kč</b>	<b>1 351 242 Kč</b>

#### 10. Článek V. Termín plnění, odst. 2. zní takto:

Dílo bude provedeno, tj. dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 30.9.2014 s výjimkou:

- Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ Bílovecká 10, Ostrava-Svinov, stavba bude dokončena a předána dne 30.10.2014.
- Zateplení ZŠ Ostrčilova, Moravská Ostrava, stavba bude dokončena a předána dne 30.10.2014.
- Rekonstrukce obvodového pláště MŠ Polanecká 4, Ostrava-Svinov, stavba bude dokončena a předána dne 30.10.2014.
- Zateplení MŠ Varenská, Moravská Ostrava, stavba bude dokončena a předána dne 14.10.2014.

#### čl. III.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.11118/RM1014/144 ze dne 07.10.2014.
- Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
- Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1426/2014/OER/OI/LPO ze dne 29.5. 2014.
- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.



7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- Příloha č. 1 - Příloha č.5 smlouvy – Změnové listy č. 01-03 pro objekt ZŠ Bílovecká 10 vč. rozpočtu
- Příloha č. 2 - Příloha č.6 smlouvy – Změnový list č. 01 pro objekt ZŠ Ostrčilova vč. rozpočtu
- Příloha č. 3 - Příloha č.7 smlouvy – Změnový list č. 01 pro objekt ZŠ Škrobálkova vč. rozpočtu
- Příloha č. 4 - Příloha č.8 smlouvy – Změnový list č. 01 pro objekt MŠ Polanecká vč. rozpočtu
- Příloha č. 5 - Příloha č.9 smlouvy – Změnové listy č. 01-02 pro objekt MŠ Varenská vč. rozpočtu
- Příloha č. 6 - Příloha č.10 smlouvy – Změnové listy č. 01-02 pro objekt MŠ Repinova vč. rozpočtu
- Příloha č. 7 - Příloha č.11 smlouvy – Změnové listy č.01-04 pro objekt DPS Hladnovská vč. rozpočtu

**Za objednatele**

Datum: 10 -10- 2014

Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**


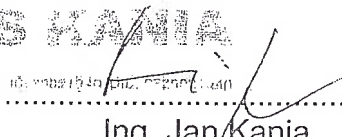
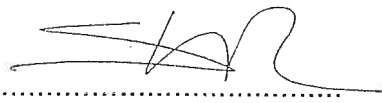
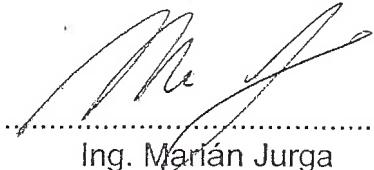
Datum: 10. 10. 2014

Místo: Jražovice

  
zmocněnec **Ing. Dalibor Madej**  
náměstek primátora

  
**Ing. Markéta Formánková**  
jednatelka

**BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
společnost s ručením omezeným  
Jražovice 89, PSČ 739 36  
IČ: 25907507 DIČ: CZ26807847  
Tel: 558 021 008, Fax: 558 431 015

<b>OZNAMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 01		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.			
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 18.9.2014		
Název akce: <b>EKOTERMO IIA</b> Svinov – Rekonstrukce obvodového pláště – ZŠ Bílovecká 10, Ostrava, Svinov, Bílovecká č.p.10				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle PD (MP)		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: částečné neprovedení prací – zemní výkopové práce, izolace spodní stavby hlavní budovy a jídelny, konečné úpravy ploch</b>				
Z důvodu odstranění vlhkosti objektu ZŠ-hlavní budovy a jídelny, byly před realizací stavby Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ provedeny jiným zhotovitelem stavební práce zahrnující zemní výkopové práce, izolace spodní stavby proti vlhkosti včetně zateplení vymezené rovinou 50 mm nad úroveň terénu až do hloubky cca 2,4m tzn. pod úroveň podlahy 1.PP pod terénem, konečné úpravy ploch. Práce související se spodní stavbou byly provedeny jiným zhotovitelem na základě jiného projektu týkající se sanace vlhkosti.				
Počet připojených listů specifikací:	9			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: <b>Statutární město Ostrava</b>				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
<b>Souhlasím.</b>				
				
				
				
<p>Ing. Jan Kania PPS Kania s.r.o.</p> <p>Ing. Ivan Svrčina PPS Kania s.r.o.</p>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
<b>Souhlasím.</b>				
				
<p>Ing. Marián Jurga MS architektura a design, s.r.o.</p>				
Příloha: Rozpočet dle PD (MP)				



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	18.9.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: částečné neprovedení prací –zemní výkopové práce, izolace spodní stavby hlavní budovy a jídelny, konečné úpravy ploch</b></p> <p>Z důvodu odstranění vlhkosti objektu ZŠ-hlavní budovy a jídelny, byly před realizací stavby Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ provedeny jiným zhotovitelem stavební práce zahrnující zemní výkopové práce, izolace spodní stavby proti vlhkosti včetně zateplení vymezené rovinou 50 mm nad úrovní terénu až do hloubky cca 2,4m tzn. pod úroveň podlahy 1.PP pod terénem, konečné úpravy ploch. Práce související se spodní stavbou byly provedeny jiným zhotovitelem na základě jiného projektu týkající se sanace vlhkosti.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 9	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 268 554,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: není	
-268 554,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>.....</p> <p>Ing. Dalibor Madej náměstek primátora</p>	<p>BDSTAV MORAVA s.r.o. Vedení společnosti Křovčova 13, 702 00 Ostrava IČO: 25401917, DIČ: CZ25401917 Tel: 595 414 210, Fax: 595 401 415</p> <p>.....</p> <p>Ing. Markéta Formánková jednatelka</p>	
Datum:	Datum: 18.9.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

*(Handwritten signature)*

# Soupis prací, dodávek a služeb

Číslo zakázky

**OVA\_11039**

Zakázka

**Školy Svinov Bílovecká 10**

Komentář

Popis verze

iménepráce 17.9.2014

Komentář verze

Adresa

Datum zahájení

2013

17.9.2014

Typ Firmy

Datum dokončení

Název

Kontaktní osoba

Telefon

Význam (funkce)

Jméno

Zpracovatel

Johana Neužilová

## REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

Popis objektu

SO 01

Bílovecká 10

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

Kód zařídění

801

Zařídění

Budovy občanské výstavby

Celkem (bez DPH)

268 554

DPH

54 894

**Celkem (včetně DPH)**

**323 448**

Za zhotovitele

Jméno : **FORNHAJŠKOVÁ**

Datum : **17.9.2014**

Podpis: 

**PROJEKT BYDLENÍ**

**BYDLENÍ VE ŠKOLĚ**

**BÍLOVECKÁ 10, SVINOV**

**PROJEKT BYDLENÍ**

**BYDLENÍ VE ŠKOLĚ**

**BÍLOVECKÁ 10, SVINOV**

**17.9.2014**

**FORNHAJŠKOVÁ**

**17.9.2014**



PROJEKT BYDLENÍ

BYDLENÍ VE ŠKOLĚ

BÍLOVECKÁ 10, SVINOV

Poznámka :



Zakázka:

školy Svinov Bílovecká 10

Popis

	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
<b>SO_01: Bílovecká 10</b>	<b>261 399</b>	<b>54 894</b>	<b>316 292</b>	<b>38</b>
001: Zemní práce	84 043	17 649	101 692	8
001.: Zemní práce	84 043	17 649	101 692	8
002: Základy	5 867	1 232	7 098	4
0027: Základy	5 867	1 232	7 098	4
005: Komunikace	18 142	3 810	21 952	6
0059: Křtiny pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (predlažby)	18 142	3 810	21 952	6
006: Úpravy povrchu	91 935	19 306	111 241	7
0062: Úprava povrchu vnější	91 935	19 306	111 241	7
009: Ostatní konstrukce a práce	40 562	8 518	49 080	9
0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	37 022	7 775	44 796	2
0097: Prorážení otvoru a ostatní bourací práce	3 540	743	4 283	7
099: Presun hmot HSV	135	28	163	1
099.: Presun hmot HSV	135	28	163	1
711: Izolace proti vode	20 716	4 350	25 067	3
711.: Izolace proti vode	20 716	4 350	25 067	3
<b>VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>	<b>7 155</b>	<b>1 503</b>	<b>8 658</b>	<b>3</b>
009: Ostatní konstrukce a práce	6 155	1 293	7 448	1
009.: Ostatní konstrukce a práce	2 155	453	2 608	1
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>1 000</b>	<b>210</b>	<b>1 210</b>	<b>2</b>
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	1 000	210	1 210	2
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>268 554</b>			
<b>DPH 21%</b>	<b>54 894</b>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>323 448</b>			

STAVBA S.R.O.  
 IČO: 25220000  
 Svatoplukova 10  
 252 01 Svinov

22.9.2014

Zakázka:

školy Svinov Bílovecká 10

Porč.	Kód	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
-------	-----	------------------	-------	----	--------	------------	------	---------------

## SO\_01: Bílovecká 10

261 399

## 001: Zemní práce

84 043

## 001.: Zemní práce

84 043

1.	123Cc0114-006	132202201	Hloubení rýh ručním nebo pneu- m: náradím šířky přes 600 mm - hornina 3, soudržná	m3	179,176	320,00	57 336	SCI/alt. URS
----	---------------	-----------	---	----	---------	--------	--------	--------------

Výkaz výměr: kolem objektu hlavní budovy, vc ST02

(8,34+14,335)\*0,9\*0,8

(0,93+2,125+10,6+9,32+2,085+5,42+12,495+9,23+5,905+3,5+6,25+0,8+1,895+3,225+2,485+8,

63+6,595+10,72+6,73+3,105+1,53+0,8+6,58+4,08)\*0,9\*0,8

(9,45+10,275+2,905+3,29+7,935)\*1,0\*1,5

kolem objektu jídelny, vc ST12

18,13\*0,8\*0,4

16,405\*0,9\*1,1

2.	123Cc0115-002	132202209	Příplatek k cenám hloubení rýh ručně nebo pneu- m: náradím šířky přes 600 do 2 000 mm za lepkavost: hornina-3	m3	89,588	10,00	896	SCI/alt. URS
----	---------------	-----------	--	----	--------	-------	-----	--------------

Výkaz výměr: viz. Hloubení rýh 1/2 objemu

179,176/2

3.	127Cc0050-002	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektu v těchto výkopkách, se zhuťněním	m3	150,642	90,00	13 558	SCI/alt. URS
----	---------------	-----------	---	----	---------	-------	--------	--------------

Výkaz výměr: viz. Hloubení rýh

179,176

odečet okapový chodník kacírek

-(90,805-27,7)\*0,15

odečet zateplení pod terénem

-57Xp\*0,12

-511p\*0,12

4.	123Bg2010-002	130901101	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách - zdivo cihelné nebo smíšené - malta vápenná	m3	0,919	1 250,00	1 149	SCI/alt. URS
----	---------------	-----------	--	----	-------	----------	-------	--------------

Výkaz výměr: jídelna přízdívka, vc 23 detail 3d,e

(10,34+0,702+14,178+1,43)\*0,1

odečet za část, která bude realizována

-1,746

5.	126Cc0010-030	162701605	Vodorovné přemístění sypaniny po suchu - hornina 1 až 4, vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,453	105,00	3 093	SCI/alt. URS
----	---------------	-----------	--	----	--------	--------	-------	--------------

Poř. číslo	Kód	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
6.	126Cc0020-002	162701609	Příplatek k cenám vodovodného přemístění sypání po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších započatých 1.000 m	m3	294,53	10,00	2 945	SCI/alt. URS
7.	127Cc0040-002	171201201	Úložení sypání - na skládku	m3	29,453	10,00	295	SCI/alt. URS
Výkaz výměr: zbyváající zemina viz. Hloubení rýh, Zpětný zásyp								
-150,642								
179,176								
prizdívka jídelny								
0,919								
8.	127Cc0164-002	171201211	Příplatek za uložení odpádu ze sypání na skládce (skládkovně)	t	53,015	90,00	4 771	SCI/alt. URS
Výkaz výměr: zemina na skládku 1800 kg/m3								
(179,176-150,642)*1,8								
prizdívka jídelny 1800 kg/m3								
0,919*1,8								
002: Základy								
0027: Základy								
9.	182Ri4010-002	272351215	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzper - zřízení	m2	10,44	290,00	3 028	SCI/alt. URS
10.	182Ri4010-004	272351216	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzper - odstranění	m2	10,44	43,00	449	SCI/alt. URS
Výkaz výměr: betonový základ pro okenní mříž Z5, vc ST10, ST03								
(1,2*0,25*2)*1,2*3								
11.	182Eq4010-010	272313611	Beton základových konstrukcí přístý - prostředí běžné, třída C-16/20	m3	1,08	1 750,00	1 890	SCI/alt. URS
Výkaz výměr: betonový základ pro okenní mříž Z5, vc ST10, ST03								
1,2*0,25*1,2*3								
12.	X180		Podchycení venkovních schodišť	soubor	1,0	500,00	500	Vlastní
Výkaz výměr: vc ST02								
způsob zajištění bude určen po odkrytí základových kcí schodišť								
1								
005: Komunikace								
0059: Kryty pozemních komunikací, letiště a ploch dlážděných (predlažby)								
18.	943Ba0010-002	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro peší - ostatní - z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek; lože jakékoliv, výplň spár jakákoliv	m2	3,0	30,00	90	SCI/alt. URS
18 142								
18 142								

Poř.	Kód	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
19.	943Ff2045-002	596811220	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z beton. nebo kamennin; dlaždic vel: 0,09 do 0,25 m <sup>2</sup> (bez zámku) - plocha do 50 m <sup>2</sup> , lože kam. teř. nebo dřevéné, tl. lože do 30 mm	m <sup>2</sup>	3,0	130,00	390	SCI/alt.URS
			Výkaz výměr: vc ST03, hlavní budova 3,0					
20.	943Fe0034-004	637121112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kacířku - tloušťka 150 mm	m <sup>2</sup>	108,966	135,00	14 710	SCI/alt.URS
			Výkaz výměr: vc ST03, hlavní budova (8,89+24,07+3,44+40,96+6,15+30,25+3,45+2,61+11,87+0,93+14,33)*0,6 vc ST13, jídelna 34,66*0,6					
21.	942Bs5020-012	919735116	Rezáni stávajícího živnicného krytu nebo podkladu - hloubka přes 250 do 300 mm	m	6,04	100,00	604	SCI/alt.URS
			Výkaz výměr: vc ST03 3,1+2,94					
22.	941Bs5010-004	113107142	Odstranění podkladu nebo krytu živnicných, v ploše jednotlivě do 200 m <sup>2</sup> - tloušťka vrstvy přes 50 do 100 mm	m <sup>2</sup>	4,84	145,00	702	SCI/alt.URS
23.	943Ds502-04	599-131220	Vyspravení překopu chodníku živnicných - kryt asfaltový beton; podklad šterk, tloušťka 90-110 mm; podsyp šterkopísek, tloušťka 150 mm	m <sup>2</sup>	4,84	340,00	1 646	SCI/alt.URS
			Výkaz výměr: vc ST03 2,48+2,36					
<b>006: Úpravy povrchu</b>								
<b>0062: Úprava povrchu vnejší</b>								
35.	411Pq300880-002	620472911	Vyrovnání podkladu pro vnejší tenkovrstvé omítky tmelem a skelnou tkaninou	m <sup>2</sup>	2,933	140,00	411	SCI/alt.URS
			Výkaz výměr: viz. Figury S12- ve výšce 50mm 58,65*0,05					
<b>91 935</b>								
<b>91 935</b>								
36.	416Vv602089-012	620471831	Základní penetrační nátěr pro vnejší tenkovrstvé omítky - penetrační nátěr	m <sup>2</sup>	4,678	10,00	47	SCI/alt.URS
			Výkaz výměr: viz. Figury S11n a S12- výška 50mm 89,54*0,05+58,65*0,05					
37.	411Pr400279-006	620471113	Vnejší tenkovrstvá omítka silikonová - zatřená (roztráňaná, škrabaná, zrnitá, hlazená), tloušťka 3 mm	m <sup>2</sup>	4,678	215,00	1 006	SCI/alt.URS
			Výkaz výměr: viz. Figury S11n a S12- výška 50mm 89,54*0,05+58,65*0,05					
			7,41					

odečet Jídelna realizovaná část  
-2,732

39.	415Kn7080-016	622712122		m2	137,483	640,00	87 989	SC/alt.URS
-----	---------------	-----------	--	----	---------	--------	--------	------------

Výkaz výměr: viz. Figury

S7Xp+181,65\*0,05

S11p+89,54\*0,05

odečet Jídelna realizovaná část

-34,977

40.	411P+413085-002	622476011		m2	0,967	230,00	222	SC/alt.URS
-----	-----------------	-----------	--	----	-------	--------	-----	------------

Výkaz výměr: viz. Figury- S8

(11,29+4,01+4,03)\*0,05

41.	416Vv6020810-012	620471831		m2	10,049	10,00	100	SC/alt.URS
42.	411P+400284-006	620471113		m2	10,049	215,00	2 161	SC/alt.URS

Výkaz výměr: viz. Figury S7Xn+ S8

181,65\*0,05+(11,29+4,01+4,03)\*0,05

009: Ostatní konstrukce a práce

60.	943Ff2064-006	916231213		m	168,28	120,00	20 194	SC/alt.URS
61.	943Ff248874-15			ks/m	168,28	100,00	16 828	SCI

Výkaz výměr: hlavní budova, vc ST23 detail 3a, ST03

14,33+8,67+21,6+4,06+25,88+6,93+32,74+3,94+14,97

jídelna, vc ST23 detail 3d, ST13

35,16

0097: Prorážení otvoru a ostatní bourací práce

86.	211Bg2270-002	978023411		m2	171,62	10,00	1 716	SC/alt.URS
-----	---------------	-----------	--	----	--------	-------	-------	------------

Výkaz výměr: hlavní budova soklové zdivo, vc BP03-07, ST23 detail 3a,b  
 sokl pod terénem  
 30,54+39,65+8,27+20,79+6,59+6,73+11,82+24,56+22,67  
 171,62

90.	180Bz0010-002	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,044	2,00	8	SCI/alt.URS
92.	180Bz0020-002	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	4,044	2,00	8	SCI/alt.URS
93.	180Bz0020-004	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	8,087	2,00	16	SCI/alt.URS
94.	180Bz0030-002	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	4,044	75,00	303	SCI/alt.URS
95.	180Bz0030-004	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - dalších 9,0 km	t	36,393	2,00	73	SCI/alt.URS
96.	180Az0382-022	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného	t	4,044	350,00	1 415	SCI/alt.URS

099: Presun hmot HSV

97.	180Az0270-002	999281111	099.: Presun hmot HSV Presun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů, včetně vnějších pláště - výška do 25 m	t	67,277	2,00	135	SCI/alt.URS
-----	---------------	-----------	--	---	--------	------	-----	-------------

711: Izolace proti vode

98.	190Ln600375-019	7111161331	711.: Izolace proti vode Izolace proti zemní vlhkosti přileháním fólie k hydroizolaci základu nebo stěn - podrníky těžké, novová fólie s geotextilií s odvodňovací funkcí	m <sup>2</sup>	199,578	70,00	13 970	SCI/alt.URS
-----	-----------------	------------	--	----------------	---------	-------	--------	-------------

Výkaz výměr: hlavní budova soklové zdivo pod terénem, vc ST23 detail 3a,b  
 30,54+39,65+8,27+20,79+6,59+6,73+11,82+24,56+22,67  
 Jídelna soklové zdivo pod terénem, vc ST23 detail 3d,e  
 (18,14+30,98+4,78)\*0,6  
 (16,4+2,12+16,21)\*1,3  
 odečet jídelna realizovaná část  
 -(17,56+3,3)\*1,3  
 -(5,57+3,78)\*0,6

99.	X76		Oprava stávající hydroizolace soklu pod terénem v místě bourané prizdivky - přířezy z asfaltových pásů	m <sup>2</sup>	42,16	160,00	6 746	Vlastní
-----	-----	--	--	----------------	-------	--------	-------	---------

100.	190Az0030-002	998711201	presun hmot pro izolace proti vode - výška do 6 m	%	3,05	0,10	0	SCI/alt.URS
Výkaz výměr: jídelna soklové zdivo pod terénem, vc ST23 detail 3d.e, výměra viz. Figury S11p*1,2 odecet jídelna realizovaná část -(17,56+3,3)*1,0*1,2 -(5,575+31,78)*0,3*1,2								

**VRN: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

281.	X157		Vyhledání trasy podzemních inženýrských sítí	m	40,0	100,00		Vlastní
009.: Ostatní konstrukce a práce 009.: Ostatní konstrukce a práce								

285.	Xu_1		Úprava a doplnění stávajících nezapevněných ploch okolí objektu po skončení stavebních prací	m2	215,52	10,00		Vlastní
Výkaz výměr: okolo hlavní budovy, výměra odhadem 40,0 (15,0+18,0+5,0+10,6+7,4+7,8+12,2+6,6+9,8+7,0+9,0+26,0+28,0)*2,0 odecet jídelna realizovaná část -(4,9+47,5+2,24)*2,0								

**VRN: Vedlejší rozpočtové náklady**

286.	NUS_1		Náklady umístění stavby	šoubol	1,0	500,00		Vlastní
Výkaz výměr: Objekt bude během stavebních prací v provozu: omezení pohybu pracovníku, krížení provozu, koordinace pracovních hodin, časové prodlevy, postupné uvolňování prostor, presuny vybavení a zprovoznování prostor částka byla vztážena k rozsahu spodní stavby								

287.	010Aa0010-020		Zarizení stavenište	kpl	1,0	500,00		SCI
Výkaz výměr: řízení, provozní náklady a odstranění zařízení stavenište; (objekty zařízení stavenište, osvětlení stavenište, znacení, oplocení) vyklizení a stěhování stávajících prostor								

Poř. Kód	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		stavěništní rozvody - náklady se zřízením přípojek staveniště, opravy a jejich odstranění, vybudování měřících odběrných míst, náklady na energii spotřebované zhotovitelem	-	-			
		protipožární opatření, ochrana zeleně, vytyčení všech inženýrských sítí a podzemních vedení před zahájením prací - jednotlivými správcí sítí, ochrana inženýrských sítí a podzemních vedení, opatření při výskytu roněse obecného, ochrana proti znečišťování	-	-			
		ochrana a zabezpečení střež při stavbě lešení a provádění prací	-	-			
		dočasná dopravní opatření a značení	-	-			
		zábory	-	-			
		ostraha staveniště, ochrana osob, pracovníků a návštěvníků stavby a vymezení jejich pohybu po stavbě	-	-			
		denní úklid stavby, pravidelné čištění přílehlých komunikací, závěrečný úklid, uvedení dotčených ploch do původního stavu	-	-			
		částka byla vztažena k rozsahu spodní stavby	-	-			
		1		1,0			

Česká republika  
 Státní úřad pro stavební řízení  
 Úřad státního architektonického  
 dozoru  
 Praha 1, Mládežnická 25  
 IČO: 000 000 000



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 02

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava Datum: 14.8.2014

Název akce: **EKOTERMO IIA**Svinov – Rekonstrukce obvodového pláště – ZŠ Bílovecká 10,  
Ostrava, Svinov, Bílovecká č.p.10Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet (VCP)

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:**

1. Zednické zapravení kastlíkových oken –zvětšení rozsahu
2. Aplikace protiplísňového nátěru
3. Podlepení KZS fasády

**Popis a zdůvodnění změny:**

1. V rámci projektové přípravy nebylo možno plošně bez nevratného zásahu v rámech oken předem ověřit způsob řešení tzv. deštěného ostění –kastlíky okenních křídel. Prostor po vybouraných kastlíkách v rámci ostění nových okenních otvorů je nutno vyplnit polystyrénem EPS.
2. Z důvodu výskytu plísně na severní stěně a na doporučení dodavatele KZS je nutno aplikovat protiplísňový nátěr.
3. Z důvodu výrazné křivosti fasády v některých částech objektu, je nutno provést podlepení EPS tl. 2 cm (dvorní část objektu).

Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti Oznámení vydává: **Statutární město Ostrava****Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

**PPS KANIA**

PPS Kania s.r.o.

Olešní 503/9, 712 01 Ostrava IČ: 26021940 DIČ: CZ26021940

Ing. Jan Kania  
PPS Kania s.r.o.**PPS KANIA**

PPS Kania s.r.o.

Olešní 503/9, 712 01 Ostrava IČ: 26021940 DIČ: CZ26021940

Ing. Ivan Svrcina  
PPS Kania s.r.o.**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

MS architektura a design s.r.o.

Biskupská 3530/10, 702 00 Ostrava

kontaktní adresa:

U Mikolajky 1088/15, 150 03 Praha 5

Tel: +420 253 819 447 RIČ: CZ26781A08.....

Ing. Marián Jurga

MS architektura a design, s.r.o.

Příloha: Rozpočet ( VCP )

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	14.8.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zednické zapravení kastlíkových oken –zvětšení rozsahu</li> <li>2. Aplikace protiplísňového nátěru</li> <li>3. Podlepení KZS fasády</li> </ol> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V rámci projektové přípravy nebylo možno plošně bez nevratného zásahu v rámech oken předem ověřit způsob řešení tzv. deštěného ostění – kastlíky okenních křídel. Prostor po vybouraných kastlících v rámci ostění nových okenních otvorů je nutno vyplnit polystyrénem EPS.</li> <li>2. Z důvodu výskytu plísně na severní stěně a na doporučení dodavatele KZS je nutno aplikovat protiplísňový nátěr.</li> <li>3. Z důvodu výrazné křivosti fasády v některých částech objektu, je nutno provést podlepení EPS tl. 2 cm (dvorní část objektu).</li> </ol> <p>Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	72.448,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: není Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
+72.448,15Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>.....</p> <p>Ing. Dalibor Madej náměstek primátora</p>	<p>.....</p> <p>Ing. Markéta Formánková jednatelka</p>	
Datum:	Datum: 14.8.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZL2


<b>Rozpočet</b>		JKSO	Stavební objekt
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby EKOTERMA IIA Svinov – Rekonstrukce obvodového pláště – ZŠ Bílovecká 10	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
<b>Projektant</b>		Typ rozpočtu	
<b>Objednatel</b>			
<b>Dodavatel</b>		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>	BDSTAV MORAVA s.r.o.	Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	42 665,96	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	29 782,19	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN	celkem	72 448,15	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		
ZRN+HZS		72 448,15	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		72 448,15	Ostatní náklady celkem	0,00
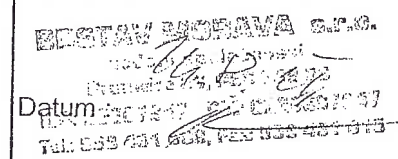
<b>Datum :</b>		<b>Datum :</b> 12.12.2017
<b>Podpis :</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Podpis:</b> 
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	72 448,15 CZK
DPH	21 %	15 214,11 CZK

Popis :

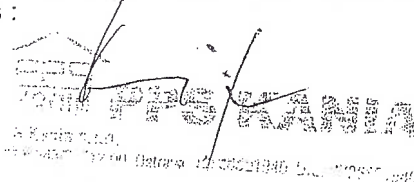

Stavba :	11143713-5-1-1-1	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 Stavba	VCP

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	ISV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	7 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	35 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61-1 Úpravy povrchů vnitřní - dřevěná okna	0,00	29 782,19	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>42 665,96</b>	<b>29 782,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun-stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

Položkový rozpočet

S:	11143713-5-1-1-1ZL 02	
O:	SO 01	Stavba
R:	5	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	61	Úpravy povrchu vnitřní				7 241,76
1	71331145	Montáž izolace stěn tepelné lepením bodové desek	m2	19,59800	69,90	1 369,90
2	622731120	EPS 70F tl.10cm	m2	21,56000	136,00	2 932,16
2	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	97,99000	30,00	2 939,70
Díl:	62	Úpravy povrchu vnější				35 418,00
4	R2	D+M podlepení fasády EPS tl.20mm	m2	315,00000	50,00	15 750,00
5	R3	D+M protiplísňový nátěr	m2	149,00000	132,00	19 668,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6,20
6	180Az0270002	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektu, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	3,10000	2,00	6,20
Díl:	61	Úpravy povrchu vnitřní - dřevěná okna				29 782,19
7	622732116U00	Montáž izolace tepelné stěn lepením bodové desek	m2	117,83500	50,00	5 891,75
8	6227322116	EPS 70F tl.6cm	m2	114,29550	81,60	9 326,51
9	6227311120	EPS 70F tl.10cm	m2	15,32300	136,00	2 083,93
10	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	416,00000	30,00	12 480,00

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 03

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava Datum: 26.9.2014

Název akce: EKOTERMO IIA

Svinov – Rekonstrukce obvodového pláště – ZŠ Bílovecká 10,  
Ostrava, Svinov, Bílovecká č.p.10Způsob odeslání / předání  
datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně 

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet dle PD (VCP, MNP)

na jinou část smlouvy:

**Předmět změny:**

1. Změna technického řešení zateplení soklu hlavní budovy

**Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu stávajícího různorodého prostorového řešení podzemní části stavby hlavní budovy objektu ZŠ Bílovecká 10, které nebylo možno v rámci projektové přípravy objektivně předpokládat a potřebou zajištění plynulé konstrukční návaznosti mezi izolací spodní stavby a zateplením obvodového pláště budovy nad upraveným terénem (dle požadavků energetického auditu), byl navržen v kamenné soklové části hlavní budovy objektu systém provětrávané fasády. Tato úprava bude splňovat podmínky Energetického auditu.

Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací: 2


Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

**Stanovisko technického dozoru stavby:**


TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

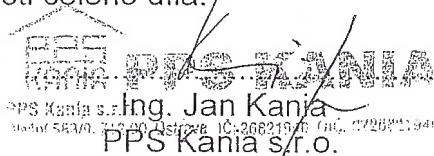  
PPS Kania s.r.o.  
Ing. Jan Kania  
PPS Kania s.r.o.

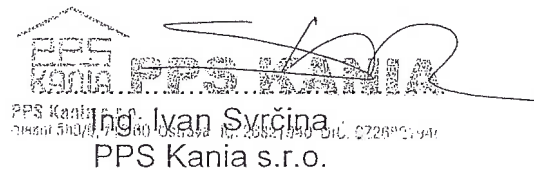  
PPS Kania s.r.o.  
Ing. Ivan Syrcina  
PPS Kania s.r.o.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.

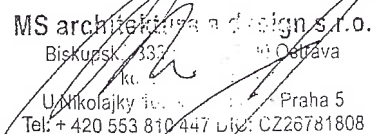  
MS architektura a design s.r.o.  
Biskupsk. 337. 602 00 Opatava  
kt. 100  
U Mikolajky 100. 110 00 Praha 5  
Tel: +420 553 810 447 IČO: CZ26781808

Ing. Marián Jurga  
MS architektura a design, s.r.o.


Příloha: Rozpočet ( VCP a MNP)

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.9.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b>		
1. Změna technického řešení zateplení soklu hlavní budovy		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Z důvodu stávajícího různorodého prostorového řešení podzemní části stavby hlavní budovy objektu ZŠ Bílovecká 10, které nebylo možno v rámci projektové přípravy objektivně předpokládat a potřebou zajištění plynulé konstrukční návaznosti mezi izolací spodní stavby a zateplením obvodového pláště budovy nad upraveným terénem (dle požadavků energetického auditu), byl navržen v kamenné soklové části hlavní budovy objektu systém provětrávané fasády. Tato úprava bude splňovat podmínky Energetického auditu.		
Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-145 986,18 Kč	335 048,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
189 062,65 Kč	do 30.10.2014	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	..... Ing. Markéta Formánková jednatelka	
Datum:	Datum: 26.9.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

11. 



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZL 03


Rozpočet	SOKLAVC	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu	SKP	
50.01		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby EKOTERMA IIA Svinov – Rekonstrukce obvodového pláště – ZŠ Bílovecká 10	Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.	Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV celkem	175 306,80	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	159 742,03	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN	celkem	335 048,83	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
	HZS	0,00		
ZRN+HZS		335 048,83	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		335 048,83	Ostatní náklady celkem	0,00

Datum :	Datum : 20.9.14	Datum : Ing. IVAN SURCINA
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	335 048,83 CZK
DPH	21 %	70 360,25 CZK

Popis :

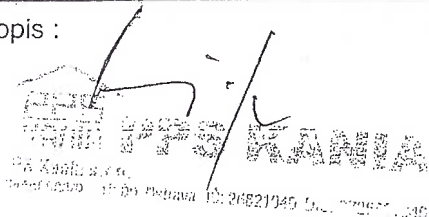

BDSTAV MORAVA s.r.o.  
Svinovská 10, 602 00 Svinov  
IČ: 26821045, DIČ: CZ26821045



Stavba :	11143713-5-1-1-1	ZL 03+	0,00
Objekt :	Sokl VCP	Sokl VCP	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	88 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	40 443,84	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	98 923,53	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	15 543,52	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	4 831,14	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>175 306,80</b>	<b>159 742,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet


S:	11143713-5-1-1-1	
O:	SO 01	Stavba
R:	4	Sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchu vnější				88 294,42
	1 R1	Drážka v KZS - vyřezání drážky pro montáž oplechování soklu / včetně začištění po osazení oplechován	m	101,30000	128,00	12 966,40
	2 622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	153,00000	102,34	15 658,02
	3 R2	Povrchová úprava KZS - EPS F tl.20 mm, malta lepicí a armovací, sklovláknitá tkanina - OPEN	m2	153,00000	390,00	59 670,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				87 000,00
	6 953965145U00	Kotevní šroub chem kotv M20 hl 40cm	kus	300,00000	290,00	87 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12,38
	7 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,18900	2,00	12,38
Díl:	715	Izolace tepelné				40 443,64
	8 713131135U00	Volné vložení minerální vlny	m2	153,00000	50,00	7 650,00
	9 63140167R	Deska fasádní minerální tl. 120 mm	m2	175,95000	182,00	32 022,90
	10 998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	1,08477	710,69	770,94
Díl:	762	Konstrukce tesařské				96 923,53
	11 762430033U00	Oblož stěn CETRIS brus 16	m2	153,00000	293,00	44 829,00
	12 762439001U00	Mtž obložení stěn podkladový rošt	m	594,00000	34,50	20 493,00
	13 60596002R	Řezivo - fošny, hranoly	m3	4,50000	4 480,00	20 160,00
	14 998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	12,01252	1 118,96	13 441,53
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				15 543,52
	17 767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	203,00000	50,00	10 150,00
	18 55300027R	mřížka větrací plastová	kus	203,00000	26,00	5 278,00
	19 998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,13200	875,18	115,52
Díl:	783	Nátěry				4 831,14
	20 783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	120,96000	39,94	4 831,14

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	MNP	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1.1.1437.13-5-1-1-1	Dodatek c.3		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem	
HSV celkem	145 986,18	Kompletační činnost (IČD)		0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava		0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka		0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora		0,00
ZRN celkem	145 986,18	Přesun stavebních kapacit		0,00
		Rezerva rozpočtu		0,00
HZS	0,00			
ZRN+HZS	145 986,18	Ostatní náklady neuvedené		0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	145 986,18	Ostatní náklady celkem		0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno		Jméno	Jméno	
			Ing. IVAN ŠUPČINA	
Datum :		Datum : 26.9.16	Datum :	
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 	
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			145 986,18 CZK
DPH	21 %			30 657,10 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>176 643,28 CZK</b>

Popis :


  
**PPS Karel s.r.o.**
  
 Česká republika, 712 01, Dobruška, 11.2.2016, PPS Karel s.r.o.


Stavba :	11143713-5-1-1-1 Dodatek č.3	Rozpočet :	3
Objekt :	SO 01 Stavba	MNP	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
12 0062: Úprava povrchu vnější	122 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0097: Prorážení otvoru a ostatní bourací práce	23 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>145 986,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	11143713-5-1-1-1 Dodatek č.3	
O:	SO 01	Stavba
R:	3	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	12	0062: Úprava povrchu vnější				122 035,20
38	415Kn7080016	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek extrudovaného polystyrenu XPS - talířová, hmoždinka s plastovým trnem, tloušťka izolace 120 mm	m2	148,38000	640,00	94 963,20
39	415Kn7080-016	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek z extrudovaného polystyrenu XPS - talířová hmoždinka s plastovým trnem, tloušťka izolace 120mm	m2	42,30000	640,00	27 072,00
Díl:	20	0097: Prorážení otvoru a ostatní bourací práce				23 802,68
84	X56	Odsekání a odebrání obkladu vnějších stěn z kamene - plocha přes 1m2	m2	143,12000	50,00	7 156,00
94	180Bz0030002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	37,07500	75,00	2 780,63
95	180Bz0030004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - dalších 9,0 km	t	333,67500	2,00	667,35
92	180Bz0020002	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	37,07500	2,00	74,15
93	180Bz0020004	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	74,15000	2,00	148,30
96	180Az0382022	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - smesného	t	37,07500	350,00	12 976,25

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:01			
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.				
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 21.7.2014			
Název akce: EKOTERMO II A ZŠ Ostrčilova zateplení a výměn oken, Ostrava Moravská Ostrava - Blok D+E (MŠ + kuchyně s jídelnou)					
Způsob odeslání / předání datu:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:	ANO				
na rozpočtové podklady:	ANO				
na jinou část smlouvy:					
Předmět změny:					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Změna rozsahu bouracích prací</li> <li>2. Změna technologie podlah</li> <li>3. Změna rozsahu svíselých konstrukcí (výplň otvorů), stolařských konstrukcí</li> <li>4. Změna zateplení jídelny a místnosti E003</li> <li>5. Změna rozsahu v ÚT, ZTI</li> <li>6. Reprofilace římsy</li> <li>7. Zvýšení bezpečnosti hl. vstupu družiny</li> </ol>					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Při realizaci díla (Blok D+E (MŠ + kuchyně s jídelnou)) bylo zjištěno, že ve stávajících podlahách jsou vedeny instalace a podlahy tak není možno bourat bez eliminování zvýšených nákladů na nové rozvody vody, příp. ÚT a elektřiny. Při provedení sond u příček bylo zjištěno, že některé jsou založeny na vyrovnávacím potěru, a ne jak předpokládá PD. na podkladním betonu. Při postupu dle PD (vybourání podlahových konstrukcí až na podkladní beton), by hrozila destrukce příček. Tím by vznikly vícenálady - nutnost provedení nových příček vč. nových elektroinstalací a rozvodů ZTI (tzn. provedení kompletní rekonstrukce vnitřních prostor). Z těchto důvodů GP navrhl technologické řešení bez bouracích prací. Toto řešení zohledňuje jak původní záměr PD, tak je v souladu se zpracovaným energetickým auditem a přináší následně vyšší uživatelskou hodnotu objektu.</p>					
Popis úpravy					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nebudou provedeny bourací práce stávajících podlah včetně hydroizolace.</li> <li>2. Nové podlahy budou provedeny nad stávajícím souvrstvím.</li> <li>3. Bude provedeno nové osazení ocelových zárubní včetně překladů a dveří, splňující stavební předpis na minimální průchod pro pobytové místnosti. Dále bude provedeno osazení sanitárních příček, protože stávající nevyhoví po provedení nových podlah a posunutí hl. vstupů v rámci dodržení bezpečnosti uživatele.</li> <li>4. Z důvodů nemožnosti zateplení podlahy školní jídelny navýšením souvrství, bude provedeno v KZS podhledu ze suterénu a snížení rozsahu podhledu E003</li> <li>5. Budou provedeny pouze drobné úpravy rozvodů ÚT a zařizovacích předmětů.</li> <li>6. Při převjímcě staveniště bylo zjištěno obnažení výztuží střešní římsy. Z tohoto důvodu je nutné provést její sanaci, tzn. reprofiliaci.</li> <li>7. Z důvodu bezpečnosti hl. vstupu do/z družiny dojde k úpravě dispozice vstupu</li> </ol>					

Počet připojených listů specifikací: \_\_\_\_\_

Důvod vícepráce / méněpráce:  
 záměr objednatele  | chyba v PD  | chyba zhotovitele  | vyšší moc  | jiné okolnosti

Oznámení vydává: BDSTAV MORAVA s.r.o.

**Stanovisko technického dozoru stavby:**  
 TDI s výše uvedenými skutečnostmi souhlasí a deklaruje, že změna je k provozu daného objektu nutností.

**Sdružení TDS** s.r.o.  
 Švabinského 1700/20 (MK)  
 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava  
 IČ: 286 39 707 DIČ: CZ28639707


**Stanovisko projektanta stavby:**

K bodům 1, 2, 3, 6, 7

NAVŘELE ŘEŠENÍ ODRAŽÍ POKROČILOST ZJIŠTĚNÍ TĚCH STAVEBNÍCH PRACÍ. ŘEŠENÍ JE V SOULADU S PŘÍPODNÍM PROJEKTEM (SULADNÁ PODLAHA) A (EX). SKUTEČNOSTI ZJIŠTENÉ V BODECH TĚCH ÚPRAV BYLY ZJIŠTENY AŽ PŮI ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ. PROTO BYLO NAVRŽENO VŮŠE UVEDENÉ ŘEŠENÍ.

K bodu 4

V PŮVĚRNÉM PROJEKTOVÉM TÍMĚI NÁMĚ UCHÁZENÍ Z INFORMACE, ŽE JE POKROČILÁ TONĚ PŮI PŮVĚRNÍM TÍMĚI. PROTO BYLO NAVRŽENO NOVÁ SULADNÁ PODLAHA. PŮI ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BYLA ZJIŠTENÁ SULADNÁ SULADNÁ PODLAHOVÉHO ROVRSTVÍ, KDE BYLO ZJIŠTENO, ŽE NE JEDNÁ O ŽĚ STROP NAD ANTERELEM. S OHLEDEM NA ZJIŠTENOU SULADNOST A VŮŠE VĚŠOVÉ VĚŠOVÉ SPOSOBNĚ A NERACIONÁLNĚ KUCHNĚ, NEMŮŽE BŮVĚT PROJEKTOVANÁ SULADNÁ PODLAHA. PROTO BYLO NAVRŽENO JEDNODUŠÍ ŘEŠENÍ A TO ZATEPENÍ STROP Z PROFILU ANTERELI. TO TO TĚMĚI JE TONĚZ RE ZÁVĚR UVEDENÝ V (EX)



Příloha :  
 Rozpočet, PD



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 01
---------------------	--------------

Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava
Datum:	21.7.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

**Předmět změny:**

1. Změna rozsahu bouracích prací - Méněpráce 314.752,18 Kč
2. Změna technologie podlah – Vícepráce 90.835,50Kč
3. Změna rozsahu svíselých konstrukcí, výpíní otvorů a stolařských konstrukcí – Vícepráce 321.550,33Kč
4. Změna zatepení jídelny a místnosti E003-- Méněpráce 32.005,48Kč, Vícepráce 130.460,63Kč
5. Změna rozsahu v ÚT, ZTI – Vícepráce 79.233,69Kč
6. Reprofilace římsy – Vícepráce 101.850,-Kč,
7. Zvýšení bezpečnosti při vstupu družiny – Vícepráce 21.340,-Kč

**Popis a zdůvodnění změny:**

Při realizaci díla (Bluk D+E (MŠ + kuchyně s jídelnou)) bylo zjištěno, že ve stávajících podlahách jsou vedeny instalace a podlahy tak není možno bourat bez eliminování zvýšených nákladů na nové rozvody vody, příp. ÚT a elektřiny. Při provedení sond u příček bylo zjištěno, že některé jsou založeny na vyrovnávacím potěru, a ne jak předpokládá PD, na podkladním betonu. Při postupu dle PD (vybourání podlahových konstrukcí až na podkladní beton), by hrozila destrukce příček. Tím by vznikly vícenáklady - nutnost provedení nových příček vč. nových elektroinstalací a rozvodů ZTI (tzn. provedení kompletní rekonstrukce vnitřních prostor). Z těchto důvodů GP navrhl technologické řešení bez bouracích prací. Toto řešení zohledňuje jak původní záměr PD, tak je v souladu se zpracovaným energetickým auditem a přináší následně vyšší uživatelskou hodnotu objektu.

**Popis úpravy**

1. Nebudou provedeny bourací práce stávajících podlah včetně hydroizolace.
2. Nové podlahy budou provedeny nad stávajícím souvrstvím.
3. Bude provedeno nové osazení ocelových zárubní včetně překladů a dveří, splňující stavební předpis na minimální průchoz pro pobytové místnosti. Dále bude provedeno osazení sanitárních příček, protože stávající nevyhoví po provedení nových podlah.
4. Z důvodů nemožnosti zatepení podlahy školní jídelny navýšením souvrství, bude provedeno v KZS pohledu ze suterénu a snížen rozsahu pohledu E003
5. Budou provedeny pouze drobné úpravy rozvodů ÚT a zařizovacích předmětů.
6. Při převímce staveniště bylo zjištěno obnažení výztuží střešní římsy. Z tohoto důvodu je nutné provést její sanaci, tzn. reprofilaci.
7. Z důvodu bezpečnosti při vstupu do/z družiny dojde k úpravě dispozice vstupu


Počet připojených listů, specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
-344.757,35 Kč	745.270,15 Kč
Výsledná cena změny / bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
330.512,50 Kč	<u>se prodlužuje o 30 dnů</u>

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení a podlahy, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	

Datum:	Datum:
--------	--------

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:  


Schválil:





## Položkový rozpočet

S:	11143713-6-1	ZŠ Ostrčilova - ZL č. 1					
D:	SO 03	Blok D+E					
R:	2	Vícepráce a méněpráce					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	
						VCP	MP
						745 270,15	346 757,65
Díl:	1	Změna rozsahu bouracích prací				0,00	314 752,18
2	6309001	Úprava podlah při výměně dveří	m	3,50000	200,00		700,00
3	6309002	Úprava podlah při výměně dveří	m	2,45000	200,00		490,00
4	965042131R00	...Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	1,27800	1 250,00		1 597,50
5	965042141R00	...Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	25,48800	1 250,00		31 860,00
6	965043331R00	...Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,56800	1 250,00		710,00
7	965043341R00	...Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	11,32800	1 250,00		14 160,00
8	965081713R00	m2	m2	28,40000	50,00		1 420,00
9	711002000R00	Úprava stávajícího podkladu pod hydroizolaci	m2	594,80000	10,00		5 948,00
		...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP					
10	711111001RZ1	...svislé, 1 vrstva	m2	594,80000	15,00		8 922,00
11	711140201R00	...svislé, 1 vrstva	m2	594,80000	10,00		5 948,00
12	711141559RZ3	...vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky izolačních pásů	m2	594,80000	160,00		95 168,00
13	712311116RP0	Úprava podkladu na cementovém potěru vyspravením a napenetrováním včetně dodávky asfaltové emulze	m2	340,09500	15,00		5 101,43
14	712341559R00	...Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	340,09500	75,00		25 507,13
15	62833159R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný, minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2	391,10920	115,00		44 977,56
18	979011111R00	...Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	77,32000	2,00		154,64
19	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	77,32000	75,00		5 799,00
20	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	773,20000	2,00		1 546,40
21	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	77,32000	2,00		154,64
22	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	618,56000	2,00		1 237,12
23	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební sutí	t	77,32000	350,00		27 062,00
58	632451236R00	...Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	151,70000	130,00		19 721,00
57	631361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,52860	31 342,82		16 567,77
l:	2	Změna technologie podlah				90 835,50	
6	R1	Příplatek za samonivelační betonový potěr, včetně separační vrstvy	m2	443,10000	205,00		90 835,50
l:	3	Změna rozsahu svislých konstrukcí				321 550,33	
1	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,19220	7 272,20		1 397,72
2	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. 20, 25 a 30 cm	m	16,45000	1 150,00		18 917,50
3	133301510000R	Tyč ocelová L 60x40x5 mm	kg	211,42000	20,90		4 418,68
5	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	182,62000	150,00		27 393,00
		(0,7+1,97*2)*2*2		18,56000			
		(0,8+1,97*2)*2*8		75,84000			
		(0,9+1,97*2)*2*8		77,44000			
		(1,45+1,97*2)*2*1		10,78000			
7	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně DZTG 70 x 197 x 11 cm včetně nátěru	kus	1,00000	3 290,00		3 290,00
8	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně DZTG 80 x 197 x 11 cm včetně nátěru	kus	3,00000	3 650,00		10 950,00

*M. J.*

9	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně DZTG 90 x 197 x 11 cm včetně nátěru	kus	1,00000	3 890,00	3 890,00	
10	642942111RT8	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně DZTG 145 x 197 x 16 cm včetně nátěru	kus	1,00000	4 359,00	4 359,00	
11	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně DZTG 70 x 197 x 16 cm včetně nátěru	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	
12	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně DZTG 80 x 197 x 16 cm včetně nátěru	kus	5,00000	3 980,00	19 900,00	
13	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně DZTG 90 x 197 x 16 cm včetně nátěru	kus	7,00000	4 230,00	29 610,00	
24	766000001	D+M sanitární příčka - 5/T	ks	1,00000	49 000,00	49 000,00	
25	766000002	D+M sanitární příčka - 6/T	ks	1,00000	36 000,00	36 000,00	
26	766000003R	Zpětná montáž krytů oropných těles m.č.D006	ks	5,00000	3 000,00	15 000,00	
27	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	18,00000	343,60	6 184,80	
28	61161802R	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 1kř. 70x197	kus	2,00000	3 050,00	6 100,00	
27	61161803R	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 1kř. 80x197	kus	8,00000	3 050,00	24 400,00	
29	61161804R	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 1kř. 90x197	kus	8,00000	3 050,00	24 400,00	
30	766662132R00	Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.do 145 cm	kus	1,00000	376,31	376,31	
31	61161806R	Dveře vnitřní hladké plně ELEGANT 2kř. 145x197	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00	
32	766660722U00	Mtž dveřní kování	kus	19,00000	155,00	2 945,00	
33	54914630R	Dveřní kování ELEGANT klíč Cr	kus	19,00000	592,00	11 248,00	
34	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	2,00000	69,07	138,14	
35	61187141R	Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00000	96,67	193,34	
36	61187161R	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	8,00000	106,67	853,36	
37	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	8,00000	143,33	1 146,64	
38	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	93,11	93,11	
39	61187198R	Prah dubový délka 145 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	230,00	230,00	
16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	34,20000	85,00	2 907,00	
17	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2	kus	38,00000	175,23	6 658,74	
Díl: 4 Změna zateplení jídelny a hl. budovy						130 460,63	32 005,48
40	622741218U00	KZS podhled EPS 8cm+hmoždin tm kov	m2	151,87500	859,00	130 460,63	
16	283757609	Deska - polystyrén samozhášivý podlahový	m3	12,39000	1 300,00	16 107,00	
17	713121111R00	...jednovrstvá, nosný materiál ve specifikaci	m2	151,87500	25,00	3 796,88	
101	713131173R00	...Montáž izolace na tmeľ a hmožd.10 ks/m2, beton	m2	28,00000	220,00	6 160,00	
102	562840169	Hmoždinka do betonu	kus	280,00000	10,00	2 800,00	
104	63140293.AR	deska izolační tuhá; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 60,0 mm; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 161,00 kg/m3; hydrofobizováno; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm	m2	28,56000	110,00	3 141,60	
Díl: 5 Změna rozsahu ZTI a ÚT						79 233,69	
15	966089450R00	Přemístění a uskladnění zařizovacích předmětů	ks	28,00000	150,00	4 200,00	
18	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	7,00000	86,32	604,24	
19	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku vč. úpravy napojení kanalizace	soubor	7,00000	1 900,00	13 300,00	
20	725210912R1	Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1stoj.ventilem vč. úpravy	kus	21,00000	1 500,00	31 500,00	
21	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	41,10000	19,43	798,57	
22	735129140R00	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	41,10000	200,11	8 224,52	
23	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	41,10000	12,32	506,35	
14	96000001R	Demontáž obložení krytů těles	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00	
56	R01	úprava napojení otopných těles	ks	12,00000	1 050,00	12 600,00	
Díl: 6 Reprofilace římsy						101 850,00	
4	133301510001R	Plošná reprofilace střešní římsy do 50% plochy	m2	75,00000	1 358,00	101 850,00	
Díl: 7 Úprava hlavních vstupů družiny						21 340,00	
55	R01	Úprava vstupu. v rámci posunutí dveří (hydroizolace, tepelná izolace stěn, překlad, dozdvíky, úpravy elektroinstalace	soubor	1,00000	21 340,00	21 340,00	

*H. K.*
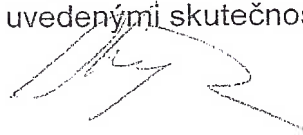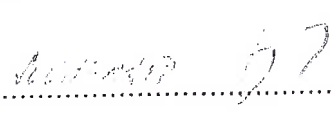
<b>OZNAMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 5.9.2014	
Název akce: Ekotermo II A Energetické úspory objektu ZŠ Škrobálkova 300/51, Ostrava - Kunčičky			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oprava krytiny hladké z AL tabule – v minimálním rozsahu</li> <li>2. Oprava kanalizace nefunkční dešťové kanalizace</li> <li>3. Klempířské práce</li> </ol>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Při prověření stavu střechy budovy školy bylo rozhodnuto o opravě pouze v místě největšího poškození.</li> <li>2. V průběhu provádění sanace zdiva došlo k obnažení kanalizace, která byla nefunkční, poškozená a je nutno provést její úplnou výměnu včetně napojení svodů na nové gajgry.</li> <li>3. Z důvodu výměny žlabů a háků GP rozhodl o výměně částí střechy pouze v rozsahu výměny stávajícího střešního plechu kolem budovy novým okapovým plechem.</li> </ol>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: BDSTAV MORAVA s.r.o.			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
TDI s výše uvedenými skutečnostmi souhlasí a deklaruje, že změna je k provozu daného objektu nutností.			
		<b>Sdružení TDS s.r.o.</b> Švabinského 1700/4 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 286 39 707 DIČ: CZ28639707	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant se stanoviskem TDI souhlasí.			
			
Příloha : rozpočty			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární Město Ostrava	
Datum:	5.9.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oprava krytiny hladké z AL tabule – v minimálním rozsahu</li> <li>2. Oprava kanalizace nefunkční dešťové kanalizace</li> <li>3. Klempířské práce</li> </ol> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Při prověření stavu střechy budovy školy bylo rozhodnuto o opravě pouze v místě největšího poškození.</li> <li>2. V průběhu provádění sanace zdiva došlo k obnažení kanalizace, která byla nefunkční, poškozená a je nutno provést její úplnou výměnu včetně napojení svodů na nové gajgry.</li> <li>4. Z důvodu výměny žlabů a háků GP rozhodl o výměně části střechy pouze v rozsahu výměny stávajícího střešního plechu kolem budovy novým okapovým plechem.</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 203.807,06 Kč	134.980,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 68.826.43 Kč	Změna nemá vliv na termín	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 5.9.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:


Schválil:

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 MNP	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Stavba	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
11143713-2-1	Dodatek č.1	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.	Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Název VRN	Celkem
HSV celkem	0,00	Kompletační činnost (IČD) 0,00
Z PSV celkem	203 807,06	Mimostaveništní doprava 0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka 0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora 0,00
ZRN celkem	203 807,06	Přesun stavebních kapacit 0,00
		Rezerva rozpočtu 0,00
HZS	0,00	
ZRN+HZS	203 807,06	Ostatní náklady neuvedené 0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	203 807,06	Ostatní náklady celkem 0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	<p style="text-align: center;"> <b>BDSTAV MORAVA s.r.o.</b>                      akonemické oddělení                      Brno, Pč 22, PSČ 799 56                      Datum: 26.8.2019 IČ: CZ26807947                      Tel: 552 431 008 Fax: 552 431 015                 </p>	<p style="text-align: center;"> <b>Sdružení TDS s.r.o.</b>                      Švabinského 1700/3                      Datum: 5.9.2019 Ostrava                      IČ: 286 39 707                 </p>
Podpis :	Podpis: J. G. Lohy	Podpis: 
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	203 807,06 CZK
DPH	21 %	45 199,01 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>248 916,07 CZK</b>

Popis :

Stavba :	11143713-2-1 Dodatek č.1	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 Stavba	MNP	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0,00	203 807,06	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	203 807,06	0,00	0,00	0,00

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00


## Položkový rozpočet

S:	11143713-2-1	Dodatek č.1
O:	SO 01	Stavba
R:	1	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				202 546,08
1	764 31-0002.VL	Oprava krytina hladká z Al, tabule 2 x 1 m, do 45°	m2	281,31400	720,00	202 546,08
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 260,98
52	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	5 445,80	0,10	544,58
55	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	5 444,00	0,10	544,40
58	944 94-5193.R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	17,20	10,00	172,00

H.

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	VCP	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11143713-2-1	Dodatek č.1		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Název VRN</b>	<b>Celkem</b>	
Z	HSV celkem	134 980,63	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN	ZRN celkem	134 980,63	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	HZS	0,00		
ZRN+HZS	ZRN+HZS	134 980,63	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	134 980,63	Ostatní náklady celkem	0,00
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : FORTANOV		Jméno :
Datum :		Datum : 8.6.2014		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH		15 %		0,00 CZK
DPH		15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH		21 %		134 980,63 CZK
DPH		21 %		34 374,93 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>169 355,56 CZK</b>

Popis :



Stavba :	11143713-2-1 Dodatek č.1	Rozpočet :	2
Objekt :	SO 01 Stavba	VCP	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl					
1	Změna č. 1	51 959,25	0,00	0,00	0,00
2	Změna č. 2	83 021,38			
		134 980,63			


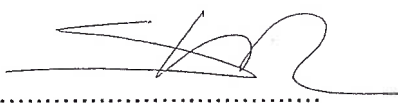
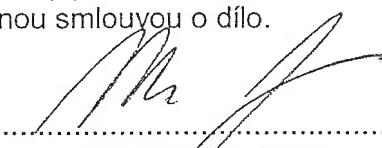
## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

## Položkový rozpočet

S:	11143713-2-1	Dodatek č.1
O:	SO 01	Stavba
R:	2	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	<b>Změna č. 1</b>					51 959,25
Díl:	1	Zemní práce				15 652,06
	1	175101101RT2				
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	15,50000	812,76	12 597,78
	2	175101109R00				
		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	15,50000	197,05	3 054,28
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				963,95
	3	212971110R00				
		Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	46,50000	20,73	963,95
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 525,20
	5	451572110U00				
		Lože pískové tl 10cm š -65cm	m	31,00000	49,20	1 525,20
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				33 818,05
	8	721242117R00				
		Lapač střešních splavenin DN 150	kus	3,00000	3 024,72	9 074,16
	9	721290112R00				
		Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	31,00000	18,19	563,89
	10	721R1				
		Kanal potrubí PP dešťové HT DN 150	m	31,00000	780,00	24 180,00
	<b>Změna č. 2</b>					83 021,38
Díl:	764	Konstrukce klempířské				83 021,38
	11	764 31-0002.VL				
		Oprava krytiny nad vstupem	m2	24,00000	520,00	12 480,00
	12	764291410R00				
		Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	72,00000	276,03	19 874,16
	13	764312841R00				
		Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m, do 25 m2, nad 45°	m2	67,00000	50,75	3 400,25
	14	764321330R00				
		Oplechování Al říms pod nadřims. žlabem, rš 660 mm	m	141,00000	325,70	45 923,70
	15	764391822R00				
		Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	72,00000	17,23	1 240,56
	16	998764203R00				
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 027,06970	0,10	102,71

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 22.9.2014	
Název akce: <b>EKOTERMO IIA</b>			
Svinov – Rekonstrukce obvodového pláště Ostrava, Svinov č.p.92, Polanecká 4“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet dle PD (VCP)	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
1. Změna rozsahu hydroizolací a tepelných izolací			
2. Změna rozsahu svislých konstrukcí			
3. Změna rozsahu stolařských konstrukcí			
4. Změna rozsahu keramických obkladů, dlažeb			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě plošného vybourání podlah a odkrytí nepřístupných míst interiéru 1.NP dle projektové dokumentace, byly zjištěny skutečnosti, které v PD nemohly být zahrnuty a v rámci provozu MŠ nebylo možno ověřit, jedná se o:			
1. Základová konstrukce je proložena kamenem a nelícuje se zdívkou 1.NP			
2. Degradace stávajícího stěnového systému vlhkostí a salinitou pod keramickými obklady a dřevěným interiérovým obložením.			
3. Narušené a shnilé dveřní zárubně zejména v místě prahu pod podlahou.			
4. Rozsah viditelných defektů předmětných kcí. (plísň, vlhkost) zaznamenal plošný nárůst oproti době zpracování projektové dokumentace.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: <b>Statutární město Ostrava</b>			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
TDI s výše uvedenými skutečnostmi souhlasí a deklaruje, že změna je k provozu daného objektu nutností. Jednotlivé výměry položek rozpočtu VCP jsou projektantem AD zkontrolovány a jejich nacenění je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
 Ing. Jan Kania PPS Kania s.r.o.		 Ing. Ivan Svrčina PPS Kania s.r.o.	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant se stanoviskem TDI souhlasí, jednotlivé výměry položek rozpočtu VCP jsou zkontrolovány a jejich nacenění je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.			
		 Ing. Matian Jurga MS architektura a design, s.r.o.	
Příloha: Rozpočet ( VCP)			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	22.9.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Změna rozsahu hydroizolací a tepelných izolací</li> <li>2. Změna rozsahu svislých konstrukcí</li> <li>3. Změna rozsahu stolařských konstrukcí</li> <li>4. Změna rozsahu keramických obkladů a dlažeb</li> </ol>		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě plošného vybourání podlah a odkrytí nepřístupných míst interiéru 1.NP dle projektové dokumentace, byly zjištěny skutečnosti, které v projektu nemohly být zahrnuty a v rámci provozu MŠ nebylo možno ověřit, jedná se o: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Základová kce. je proložena kamenem a nelicuje se zdívm 1.NP</li> <li>2. Degradace stávajícího stěnového systému vlhkostí a salinitou pod keramickými obklady a dřevěným interiérovým obložením.</li> <li>3. Narušené a shnilé dveřní zárubně zejména v místě prahu pod podlahou.</li> <li>4. Rozsah viditelných defektů předmětných kcí. (plísň, vlhkost) zaznamenal plošný nárůst oproti době zpracování projektové dokumentace</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>261.209,91 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>261.209,91 Kč</b>	do 30.10.2014	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	BDSTAV MORAVA s.r.o. ústředí společnosti Chvalovická 63, PSČ: 702 01 IČ: 25007847 DIČ: CZ25007847 Tel: 558 431 005 Fax: 558 431 005 ..... Ing. Markéta Formánková jednatelka	
Datum:	Datum: 22.9.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 VGP	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Stavba	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
11143743-3-1	Doprava 5:1	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.	Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Množství	Název VRN	Cena	Celkem
HSV celkem	261 209,91	Kompletační činnost (IČD)		0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava		0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka		0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora		0,00
ZRN celkem	261 209,91	Přesun stavebních kapacit		0,00
		Rezerva rozpočtu		0,00
HZS	0,00			
ZRN+HZS	261 209,91	Ostatní náklady neuvedené		0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	261 209,91	Ostatní náklady celkem		0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno:	Jméno: <i>BDSTAV MORAVA</i>	Jméno: <i>PPS NANTA</i>
Datum:	Datum: <i>22.9.2017</i> <small>BDSTAV MORAVA s.r.o.                      Průmyslová 15, 602 00 Brno                      IČ: 25067177 DIČ: CZ25067177                      Tel: +420 541 000, Fax: +420 541 015</small>	Datum: <i>22.9.2017</i> <small>PPS Nanta s.r.o.                      Olešní 583/9, 712 00 Opatowitz 10:2221040 s.r.o. 110</small>
Podpis:	Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	261 209,91 CZK
DPH	21 %	54 854,08 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>316 063,99 CZK</b>

Popis :

Stavba :	11143713-3-1 Dodatek č.1	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 Stavba	VCP	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 002: Základy	25 344,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2 003: Svislé konstrukce	17 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 006: Úpravy povrchu	57 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4 009: Ostatní konstrukce a práce	6 717,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5 099: Přesun hmot HSV	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6 711: Izolace proti vodě	18 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7 713: Izolace tepelné	3 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8 766: Konstrukce truhlářské	85 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9 781: Obklady keramické	46 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>261 209,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN			Základna	Celkem
Kompletační činnost (ICD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

OBSTAV MĚŘAVNA s.r.o.  
 Brno, ul. 28. října 100  
 stavbyvedení  
 IČ: 26307947 DIČ: CZ26307947

### Položkový rozpočet


S:	11143713-3-1	Dodatek č.1
O:	SO 01	Stavba
R:	1	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>25 344,12</b>
1	182Ri4024002	Zřízení bednění sten základových pásu	m2	49,89000	290,00	14 468,10
2	182Bi4020002	Odstranění bednění sten základových pásu	m2	49,89000	43,00	2 145,27
3	X233	Zpevnění kamenného základu dobetonováním	m3	4,98900	1 750,00	8 730,75
<b>Díl: 2</b>						<b>17 330,69</b>
4	221Ff4020a004	Prčky z prckovek pórobetonových přesných, hladkých - tl. prčky 100 mm, objemová hmotnost 500, kg/m3	m2	22,48360	415,00	9 330,69
5	X230	Zednické přípomocce - osazování dvorních zárubní do stávajících otvoru / nové zdivo včetně zavázání, do stávajících zdených kcí	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
<b>Díl: 3</b>						<b>57 800,60</b>
<b>006: Úpravy povrchů</b>						
6	421Pq3060002	Vnitřní omítka sten vápenná nebo vápenocementová, v podlaží i ve schodišti - omítka hrubá zatřená	m2	82,27600	140,00	11 518,64
7	421Pq3070002	Vyspravení povrchu neomítaných sten vnitřních konstrukcí - malta cementová pro omítky	m2	59,86800	140,00	8 381,52
8	323Uh2050002	Osazení ocelových dvorních zárubní lisovaných nebo z uhlíku, dodatečně, s vybetonováním prahu -, plocha do 2,5 m2	kus	12,00000	350,00	4 200,00
9	327Uh209402	Záruben ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 600:800, ústí 100	kus	6,00000	700,00	4 200,00
10	327Uh209402a	Záruben ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 900, ústí 100	kus	6,00000	2 900,00	17 400,00
11	X129	Příplatek za práškové lakování zárubne - barva dle RAL	kus	12,00000	800,00	9 600,00
12	328Uh2010-002	Osazování ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří, bez nebo včetně dveřních křidel - jednokřídlové, plocha otvoru do 2,5 m2	kus	1,00000	350,00	600,00
13						
14	327Uh2094-02a	Záruben ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 900, ústí 100 - rozměry jsou pouze orientační, je nutné přeměření dle skutečností na stavbě	kus	1,00000	2 700,00	900,00
15		pro dveře do mc 112 (do 1.pp)				0,00
16	X129	Příplatek za práškové lakování zárubne - barva dle RAL	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
<b>Díl: 4</b>						<b>6 717,40</b>
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						
17	221Bg2010002	Bourání cihelných příček nebo vybourání otvoru přes 4 m2 - zdivo z cihel pálených, tl. do 100 mm	m2	22,48360	85,00	1 911,11
18	180Bz0020002	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	10,24786	2,00	20,50
19	180Bz0020004	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	20,49571	2,00	40,99
20	180Bz0030002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	10,24786	75,00	768,59
21	180Bz0030004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - dalších 19,0 km	t	194,70929	2,00	389,42
22	X227	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - smesného	t	10,24800	350,00	3 586,80
<b>Díl: 5</b>						<b>93,28</b>
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						
23	180Az0290002	Přesun hmot pro opravy a údržbu pouze vnějších pláštů dosavadních objektu - výška do 25 m	t	46,64110	2,00	93,28
<b>Díl: 6</b>						<b>18 803,85</b>
<b>711: Izolace proti vode</b>						
24	190Vs1010008	Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterem za studena - penetrační, plocha svislá	m2	99,78000	10,00	997,80
25	416Vv1050a01	Lak penetrační asfaltový - balení 3,5 kg, paleta 84 ks	kg	29,93400	14,00	419,08
26	190Ln2020004	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením - NAIP, plocha svislá	m2	99,78000	65,00	6 485,70
27	190Ln20261101	Pás asfaltový modifikovaný - LxBxH 10000x1000x4,0 mm	m2	114,74700	95,00	10 900,97
28	190Az0030002	Přesun hmot pro izolace proti vode - výška do 6 m	%	3,05000	0,10	0,31


Díl:	7	713: Izolace tepelné				3 026,88
29	439Ka0010002	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí podlah - jednovrstvá, kladená na sucho bez, pískového lože	m2	33,26000	25,00	831,50
30	279Kn7174a02	EPS 200S - tloušťka 20 mm, balení 25 ks, balení 12,5 m2, tepelný odpor 0,6 m2K/W	m2	36,58600	60,00	2 195,16
27	219Az0030006	Presun hmot pro tepelné izolace - výška do 24 m	%	2,20000	0,10	0,22
Díl:	8	766: Konstrukce truhlářské				85 195,42
31	323Ui2074006	Vyvešení nebo zavešení křídel - dřevěných dverní, plocha do 2 m2	kus	16,00000	2,00	32,00
32	323Bi2022002	Demontáž zárubní obložkových zmasívu - plocha otvoru do 2 m2	m2	27,95430	85,00	2 376,12
33	323Ui2064016	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina - obložkové, jednokřídlové, tloušťka steny do 170, mm	kus	4,00000	600,00	2 400,00
34	327Uj707601	Záruben obložková CPL - rozmery 60-90/197 cm., šířka zdi 6-15 cm	kus	4,00000	2 400,00	9 600,00
35	323Ua0030002	Montáž dverních křídel dřevěných nebo plastových - otevíravé, obložková zárubeni - povrchově upravené, , jednokřídlové, šířka do 800 mm	kus	16,00000	343,60	5 497,60
36	327Uj701001	Dvere vnitřní hladké CPL 0,8 - Piné, rozmery, 60/197 cm	kus	2,00000	2 990,00	5 980,00
37	327Uj701002	Dvere vnitřní hladké CPL 0,8 - Piné, rozmery, 70/197 cm	kus	2,00000	2 990,00	5 980,00
38	327Uj701003	Dvere vnitřní hladké CPL 0,8 - Piné, rozmery, 80/197 cm	kus	5,00000	2 990,00	14 950,00
39	323Ua0030004	Montáž dverních křídel dřevěných nebo plastových - otevíravé, obložková zárubeni - povrchově upravené, , jednokřídlové, šířka přes 800 mm	kus	16,00000	343,60	5 497,60
40	327Uj701004	Dvere vnitřní hladké CPL 0,8 - Piné, rozmery, 90/197 cm	kus	7,00000	2 990,00	20 930,00
41	329Xh0010002	Montáž dverního kování	kus	16,00000	155,00	2 480,00
42	329Xh6099a01	Kování dverní	kus	16,00000	592,00	9 472,00
43	213Az0084004	Presun hmot pro truhlářské konstrukce - výška do 12 m	%	1,08000	0,10	0,11
Díl:	9	781: Obklady keramické				46 897,66
44	422Bg2030002	Demontáž obkladu z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	82,27600	50,00	4 113,80
45	422Vv9010002	Penetrace podkladu obkladu	m2	82,27600	10,00	822,76
46	422Sg3070052	Montáž obkladu vnitřních sten z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné nebo, glazované, povrch hladký, pres 35 do 45 kus/m2	m2	82,27600	270,00	22 214,52
47	422Sg202501	Obkládacka porovinová keramická 14,8×14,8×0,6 - plošný standardní, jakost 1	m2	82,27600	240,00	19 746,24
48	412Az0024004	Presun hmot pro keramické obklady - výška do 12 m	%	3,37000	0,10	0,34



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 21.7.2014	
Název akce: Ekotermo II A MŠ Varenská – zateplení fasády, výměna oken, střecha, Ostrava - Moravská Ostrava			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1. Změna rozsahu Svislých a vodorovných konstrukcí			
2. Oprava omítek stropů			
Popis a zdůvodnění změny:			
1. Při demontáži otvorových výplní (okna, dveře) byly zjištěny odchylky od stavební připravenosti stavebních otvorů vůči ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Požadavkem investora na dodržení požadavků výše uvedené normy bylo AD navrženo, že stavební otvory budou vyrovnány betonáží parapetních částí, aplikací XPS v místě nadpraží a ostění, dále provedení ošetření montážní spáry difúzní a dešťovou uzávěrou a to vše tak, aby byly dodrženy požadavky výše uvedené ČSN 74 6077, která vešla v platnost až 1. 5. 2014. Změnu oproti zadání je nutné provést i z důvodu dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SOD.			
2. Při provádění maleb došlo k posouzení stropní omítky a bylo nutné stávající omítku otlouct a provést nové štukování včetně souvisejících prací.			
Počet připojených listů specifikací:	3 strany - rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: Statutární město Ostrava			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
TDI S výše uvedenými skutečnostmi souhlasí a deklaruje, že změna je k provozu daného objektu nutností.			
<b>Sdružení TDS</b> s.r.o. Švabinského 1700/4 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 286 39 707 DIČ: CZ28639707			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant se stanoviskem TDI souhlasí.			
Příloha :			
Rozpočet			



# J

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	21.7.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Změna rozsahu Švislých a vodorovných konstrukcí. – Vícepráce 233.398,52 Kč</li> <li>Oprava omítek stropů. – Vícepráce 21.778,61Kč</li> </ol> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Při demontáži otvorových výplní (okna, dveře) byly zjištěny odchylky od stavební připravenosti stavebních otvorů vůči ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Požadavkem investora na dodržení požadavků výše uvedené normy bylo AD navrženo, že stavební otvory budou vyrovnány betonáží parapetních částí, aplikací XPS v místě nadpraží a ostění, dále provedení ošetření montážní spáry difúzní a dešťovou uzávěrou a to vše tak, aby byly dodrženy požadavky výše uvedené ČSN 74 6077, která vešla v platnost až 1. 5. 2014. Změnu oproti zadání je nutné provést i z důvodu dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SOD.</li> <li>Při provádění maleb došlo k posouzení stropní omítky a bylo nutné stávající omítku otlouct a provést nové štukování včetně souvisejících prací.</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-0 Kč</b>	<b>255.177,13 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>255.177,13 Kč</b>	<u>se prodlužuje o 14 dní</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 21.7.2014	


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vícepráce	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	<b>Stavba MŠ Varenská</b>		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
<b>11143713-8-1</b>	<b>Dodatek č.1</b>		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Název VRN</b>	<b>Celkem</b>	
	HSV celkem	255 181,13	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN	celkem	255 181,13	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		
ZRN+HZS		255 181,13	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		255 181,13	Ostatní náklady celkem	0,00
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : <i>FEDMANOV</i>		Jméno :
Datum :		Datum : <i>21.2.2014</i>		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			255 181,13 CZK
DPH	21 %			53 588,04 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>308 769,16 CZK</b>

Popis :

Stavba :	11143713-8-1 Dodatek č.1	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 Stavba MŠ Varenská	Vícepráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Změna č.1	233 402,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Změna č.2	21 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	255 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

## Položkový rozpočet




S:	11143713-8-1 Dodatek č.1	
O:	SO 01	Stavba
R:	1	Vícepráce


255 177,13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Změna č.1				233 398,52
	1	612473182 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	14,53000	95,00	1 380,35
	2	612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky	m	290,00000	59,59	17 281,10
	3	622731216U00 KZS ostění hl -20cm deska XPS 6cm	m	252,63000	206,00	52 041,78
	4	631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tl. 8 cm	m3	3,64000	224,21	816,12
	5	631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	24,38000	242,20	5 904,84
	6	631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	24,38000	56,87	1 386,49
	7	632413150RT6 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. do 50 mm, BN-30 rychletuhnoucí, 30 Mpa - v pásu 30cm	mb	252,64000	284,00	71 749,76
	8	766629415U00 Přípl okno ostění rov fóli spára-65	m	1 310,00000	60,00	78 600,00
	9	620471124 Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 3 mm	m2	19,53000	215,00	4 198,95
	10	999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	19,56250	2,00	39,13

Díl:	2	Změna č.2				21 778,61
	1	601021143R00 Omítka stropů štuková	m2	86,20000	139,72	12 043,86
	2	622323041R00 Penetrace podkladu	m	86,20000	37,55	3 236,81
	3	R1 D+M Karbonizace povrchu	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
	4	949111111 Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	86,20000	10,00	862,00
	5	978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	82,60000	20,96	1 731,30
	6	979081111 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení sutí	t	0,82600	75,00	61,95
	7	979081121 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,52000	2,00	33,04
	8	979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,82600	2,00	1,65
	9	979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	8,26000	2,00	16,52
	10	979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,82600	2,00	1,65
	11	979098231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,82600	350,00	289,10
	12	999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,36400	2,00	0,73

11 

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 12.9.2014	
Název akce: MŠ Varenská, Ostrava Moravská Ostrava			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
	ANO		
Předmět změny:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Změna rozsahu dokončovacích konstrukcí</li> <li>Změna rozsahu zámečnických konstrukcí</li> <li>Změna rozsahu EZS</li> <li>Změna rozsahu keramického obkladu</li> </ol>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Uživatel požaduje z provozního hlediska neprovádět 1 ks zvonkového tabla</li> <li>Uživatel požaduje z provozního hlediska neprovádět vnější vstupní dveře D8 do místnosti skladu. Kovová dvířka elektroskříňě budou zachována.</li> <li>S ohledem na stav EZS, bylo dohodnuto, že tato část PD nebude realizována</li> <li>Rozsah keramického obkladu zateplovacího systému v místě vstupu upraven dle provozních požadavků.</li> </ol>			
Počet připojených listů specifikací:	3 strany - rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	Statutární město Ostrava		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
TDI S výše uvedenými skutečnostmi souhlasí a deklaruje, že změna je k provozu daného objektu nutností.			
<b>Sdružení TDS</b> s.r.o. Švabinského 1700/4  702 00 Ostrava - Moravská Ostrava IČ: 286 39 707 DIČ: CZ28639707 			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant se stanoviskem TDI souhlasí.			
			
Příloha :	Rozpočet.		

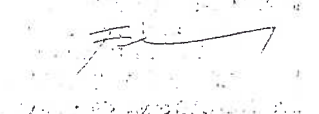
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava	
Datum:	12.9.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Změna rozsahu dokončovacích konstrukcí – Méněpráce 2.500,- Kč</li> <li>2. Změna rozsahu zámečnických konstrukcí – Méněpráce 26.710,- Kč</li> <li>3. Změna rozsahu EZS – Méněpráce – 33.100,- Kč</li> <li>4. Změna rozsahu keramického obkladu – Méněpráce – 12.165,60 Kč</li> </ol> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uživatel požaduje z provozního hlediska neprovádět 1 ks zvonkového tabla</li> <li>2. Uživatel požaduje z provozního hlediska neprovádět vnější vstupní dveře D8 do místnosti skladu</li> <li>3. S ohledem na stav EZS, bylo dohodnuto, že tato část PD nebude realizována</li> </ol>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-74.495,60 Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-74.495,60 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 12.9.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	MNP	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11143713-8-1	Dodatek č.1		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Název VRN</b>	<b>Celkem</b>	
	HSV celkem	2 500,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	36 885,60	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	35 110,00	Provoz investora	0,00
ZRN	celkem	74 495,60	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		0,00
ZRN+HZS		74 495,60	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		74 495,60	Ostatní náklady celkem	0,00
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : FODEROLDAN		Jméno :	
Datum :	Datum : 12.6.2014		Datum :	
Podpis :	Podpis: 		Podpis:	
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			74 495,60 CZK
DPH	21 %			12 667,20 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>87 162,80 CZK</b>

Popis :



Stavba :	11143713-8-1 Dodatek č.1	Rozpočet :	3
Objekt :	SO 01 Stavba	MNP	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	12 165,60	0,00		
Kovové konstrukce	0,00	0,00	2 010,00		
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 500,00</b>	<b>36 885,60</b>	<b>35 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

## Položkový rozpočet

S:	11143713-8-1	Dodatek č.1
O:	SO 01	Stavba
R:	3	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				2 500,00
1	739511501	Os-1 - D+M Elektro výbava vstupu	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				24 720,00
2	767421520	D-8 - D+M Hliníkové vstupní dveře s nadsvětlíkem 900x2800, AL profil s PTM, U=1,7 W.m-2.K-1	ks	1,00000	24 720,00	24 720,00
Díl:	781	Obklady keramické				12 165,60
	781774113	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,53000	270,00	5 273,10
	597619999	keramický obklad 300/300/9 mm vnější - kompletní dodávka vč. souvisejících materiálů	m2	19,53000	230,00	4 491,90
	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem	m2	19,53000	10,00	195,30
	781779199	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za penetraci podkladu	m2	19,53000	10,00	195,30
	998 78-1102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m			2,00	0,00
Díl:		Kovové konstrukce				2 010,00
	739511506	Os-6 - D+M Kovová dvířka elektro-skříňe, osazená včetně rámu, rozměru 770x470mm	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
	767 99-6801.1	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg dvířka elektro skříňe	kg	2,00000	5,00	10,00
Díl:	M21	Elektromontáže				33 100,00
3	Rbezpečzařiz	Bezpečnostní zařízení - viz samostatný soupis prací	kpl.	1,00000	33 100,00	33 100,00

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.		
Investor:	Statutární město Ostrava	Datum: 21.7.2014	
Název akce: EKOTERMO IIA			
<b>MŠ Repinova – zateplení fasády, výměna oken, střecha</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ANO		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
<b>Změna rozsahu svislých a vodorovných konstrukcí</b>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Při demontáži otvorových výplní (okna, dveře) byly zjištěny odchylky od stavební připravenosti stavebních otvorů vůči ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Požadavkem investora na maximální montážní spáru a její ošetření bylo navrženo AD, že stavení otvory budou vyrovnány betonáží parapetních částí, aplikací XPS nadpraží a ošetření montážní spáry difúzní a dešťovou uzávěrou, aby byly dodrženy odchylky dle výše uvedené ČSN 74 6077, která je účinná od 1. 5. 2014.</p> <p>Změnu oproti zadání je nutné provést i z důvodu dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SOD.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	6 stran – rozpočet a FOTO		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	Statutární město Ostrava		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.			
		 <b>HI-2 Ing. s.r.o.</b> 28. října 770/6, 702 00 Ostrava IČ: 01535927, www.hi-2ing.cz	 Ing. Marek Hirsch Hi – 2 ing, s.r.o.
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s oznámením změny souhlasí.			
		 Ing. Lukáš Šlepcan ASA expert, a.s. IČO: 277 91 5	
Příloha : Rozpočet – VCP, FOTO			
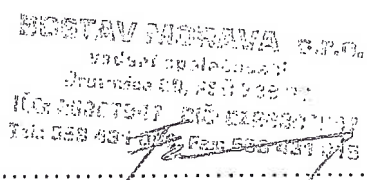
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Datum:	21.7.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:  <b>Změna rozsahu svislých a vodorovných konstrukcí</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:          Při demontáži otvorových výplní (okna, dveře) byly zjištěny odchylky od stavební připravenosti stavebních otvorů vůči ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Požadavkem investora na maximální montážní spáru a její ošetření bylo navrženo AD, že stavení otvory budou vyrovnány betonáží parapetních částí, aplikací XPS nadpraží a ošetření montážní spáry difúzní a dešťovou uzávěrou, aby byly dodrženy odchylky dle výše uvedené ČSN 74 6077, která je účinná od 1. 5. 2014.          Změnu oproti zadání je nutné provést i z důvodu dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SOD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,- Kč</b>	<b>299.459,82 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>299.459,82 Kč</b>	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	 ..... Ing. Markéta Formánková jednatelka	
Datum:	Datum: 21.7.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR


Ověřil:

Schválil:

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>MŠ Repinova-Zateplení fasády, výměna oken a dveří, střecha</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 72929 Moravská Ostrava, IČO 00845451	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : ASA expert, a.s.	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	240 835,38	
N	PSV celkem	58 624,44	
ZRN	celkem	299 459,82	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		299 459,82	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS		299 459,82	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
M. Fišer tel:725513667	Jméno : <i>FORHAŇKOVÁ</i> Datum : <i>11.4.2017</i> Podpis:   <b>STATAV MORAVSKÁ a.s.</b> Vodní inženýring Průmyslová 60, 729 06 12 MORAVSKÁ OSTRAVA Tel: 559 431 000, Fax 559 431 278	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	299 459,82 Kč	
DPH	21 % činí :	62 887,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>362 347,00 Kč</b>	

Stavba : MŠ Repinova-Zateplení fasády, výměna oken a dveří, střecha  
 Objekt :

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	208 894	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	2 082	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	29 844	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	58 439	0	0	0
784 Malby	0	185	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>240 835,38</b>	<b>58 624,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>MŠ Repinova-Zateplení fasády,výměna oken a dveří,střecha</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	345 35-1101.R00	Bednění parapetní části okenního otvoru-zřízení ;předpoklad šířky desky 150mm ;objekt MŠ-A1 (2,4+4,8+1,5+1,2*3+1,5+1,2*2+6,0+4,8)*2*0,15 (3,9+4,8+1,5+1,2*3+3,6+1,5+1,2*2+6,0+2,4)*2*0,15 0,25*0,15 Mezisoučet ;objekt MŠ-A1Z (1,2+1,5+4,8+2,4*2+6,0+1,2*2+1,5+1,2*2)*2*0,15 (1,2+1,5+4,8+3,9+2,4+6,0+1,2*2+1,5+3,6+1,2*2)*2*0,15 0,25*0,15 Mezisoučet ;objekt J-A1 (2,4+4,8+1,5+1,2*6+1,0+1,5+1,2*2+6,0+2,4)*2*0,15 (3,9+4,8+1,5+1,2*2+3,6+1,2*3+6,0+2,4)*2*0,15 0,25*0,15 Mezisoučet ;objekt MŠ+J-H2 (1,2+3,6+1,2*2+1,18+0,9+1,2*9)*2*0,15 Mezisoučet	m2	56,66	224,21	12 702,95
2	345 35-1102.R00	Bednění parapetní části okenního otvoru-odstranění ;MŠ-A1 17 048 ;MŠ-A1Z 16 328 ;J-A1 17 258 ;MŠ+J-H2 6 024	m2	56,66	56,87	3 222,14
3	622731224	KZS ostění hl -20cm deska XPS 14cm ;objekt MŠ-A1 ;okna 145,5*1,05 ;dveře 21,12*1,05 ;objekt MŠ-A1Z ;okna 148,8*1,05 ;dveře 27,31*1,05 ;objekt J-A1 ;okna 278,7*1,05 ;dveře 44,0*1,05 ;objekt MŠ+J+H2 ;okna 67,48*1,05 ;dveře 35,4*1,05	m	806,73	239,20	192 968,74
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>208 893,83</b>
Díl: 61		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
4	612 48-1113.R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím ;objekt MŠ A1 53,1*0,05 ;objekt MŠ A1Z 54,3*0,05 ;objekt J-A1	m2	9,25	100,00	925,40
				2,66		
				2,72		
				2,88		

## Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Repinova-Zateplení fasády, výměna oken a dveří, střecha
Objekt :	





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
5	602 01-6193.R00	;objekt MŠ+J-H2 20,08*0,05	m2	1,00	30,00	277,62
		Penetrace hloubková stěn		9,25		
		;objekt MŠ A1 2 655		2,66		
		;objekt MŠ A1Z 2 715		2,72		
		;objekt J-A1 2,88		2,88		
6	612 42-0014.RA0	;objekt MŠ+J-H2 1 004	m2	1,00	95,00	879,13
		Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká		9,25		
		;objekt MŠ A1 2 655		2,66		
		;objekt MŠ A1Z 2 715		2,72		
		;objekt J-A1 2,88		2,88		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 082,15</b>
Díl: 63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
7	632 41-3150.RT6	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm BN-30 rychleutuhnoucí, 30 MPa	m2	49,48	603,20	29 843,92
		;objekt MŠ-A1 (2,4+4,8+1,5+1,2*3+1,5+1,2*2+6,0+4,8)*1,05*0,25		7,09		
		(3,9+4,8+1,5+1,2*3+3,6+1,5+1,2*2+6,0+2,4)*1,05*0,25		7,80		
		Mezisoučet		14,88		
		;objekt MŠ-A1Z (1,2+1,5+4,8+2,4*2+6,0+1,2*2+1,5+1,2*2)*1,05*0,25		6,46		
		(1,2+1,5+4,8+3,9+2,4+6,0+1,2*2+1,5+3,6+1,2*2)*1,05*0,25		7,80		
		Mezisoučet		14,25		
		;objekt J-MŠ (2,4+4,8+1,5+1,2*6+1,0+1,5+1,2*2+6,0+2,4)*1,05*0,25		7,67		
		(3,9+4,8+1,5+1,2*2+3,6+1,2*3+6,0+2,4)*1,05*0,25		7,40		
		Mezisoučet		15,07		
		;objekt MŠ+J-H2 (1,2+3,6+1,2*2+1,18+0,9+1,2*9)*1,05*0,25		5,27		
		Mezisoučet		5,27		
		<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>		
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
8	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,74	2,00	15,48
		2,3343+0,41828+4,9871		7,74		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>15,48</b>
Díl: 766		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
9	766 60-1111.R00	Montáž těsnění přípoj. spáry, ostění, fólie+fólie	m	788,86	60,00	47 331,60
		;okna objekt MŠ-A1 (1,2+2,1*2)*9+(1,5+2,1*2)*4+3,6+2,1*2+(4,8+2,1*2)*2+(2,4+2,1*2)*3		117,00		
		3,9+2,1*2+(6,0+2,1*2)*2		28,50		
		Mezisoučet		145,50		
		;dveře objekt MŠ-A1 (2*1,2+2,94*2)*2+(2*1,5+2,73*2)		25,02		
		Mezisoučet		25,02		
		;okna objekt MŠ-A1Z (1,2+2,1*2)*10+(1,5+2,1*2)*4+(4,8+2,1*2)*2+(2,4+2,1*2)*2+2,4+2,1		112,50		
		(6,0+2,1*2)*2+3,9+2,1*2+3,6+2,1*2		36,30		
		Mezisoučet		148,80		
		;dveře objekt MŠ-A1Z 2*1,5+2,725*2+(1,2*2+2,94*2)*2+0,85*2+2,675*2		32,06		
		Mezisoučet		32,06		



**Položkový rozpočet**

Stavba : **MS Repinova-Zateplení fasády,výměna oken a dveří,střecha**  
 Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	766 60-1229.R00	;okna objekt J-A1		192,00		
		(6,0+2,1*2)*2+(2,4+2,1*2)*2+2,4+2,1+(4,8+2,1*2)*(1,5+2,1*2)*3		86,70		
		(1,2+2,1*2)*12+(1,2+0,9*2)*2+3,9+2,1*2+3,6+2,1*2		278,70		
		Mezisoučet				
		;dveře objekt J-A1		48,75		
		1,5*2+2,75+(1,2*2+2,975*2)*2+(0,9*2+2,1*2)*2+(0,9*2+2,675*2)*2		48,75		
		Mezisoučet				
		;okna objekt MŠ+J-H2		45,88		
		(1,2+2,1*2)*3+3,6+1,8*2+1,18+1,8*2+0,9+0,9*2+(1,2+0,9*2)*5		21,60		
		(1,2+2,1*2)*4		67,48		
		Mezisoučet				
		;dveře objekt MŠ+J-H2		42,55		
		2,45*2+2,825*2+(1,2*2+2,825*2)*3+1,1*2+2,825*2		42,55		
		Mezisoučet				
		Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska	m	185,08	60,00	11 104,80
11	998 76-6102.R00	;parapety,objekt MŠ-A1		53,10		
		1,2*9+1,5*4+3,6+4,8*2+3,9+2,4*3+6,0*2		53,10		
		Mezisoučet				
		;parapety,objekt MŠ-A1Z		54,30		
		1,2*10+1,5*4+4,8*2+2,4*3+6,0*2+3,9+3,6		54,30		
		Mezisoučet				
		;parapety, objekt J-A1		57,60		
		6,0*2+2,4*3+4,8*2+1,5*3+1,2*14+3,9+3,6		57,60		
		Mezisoučet				
		;parapety, objekt MŠ+J-H2		20,08		
		1,2*12+3,6+1,18+0,9		20,08		
		Mezisoučet				
		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03	100,00	2,96
		<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>			<b>58 439,36</b>
		Díl: 784	784 19-5422.R00	<b>Malby</b>		9,25
	Malba tekutá, barva, 2 x	m2				
	;objekt MŠ A1			2,66		
	2 655					
	;objekt MŠ A1Z			2,72		
	2 715					
	;objekt J-A1		2,88			
	2,88					
	;objekt MŠ+J-H2		1,00			
	1 004					
<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>185,08</b>	

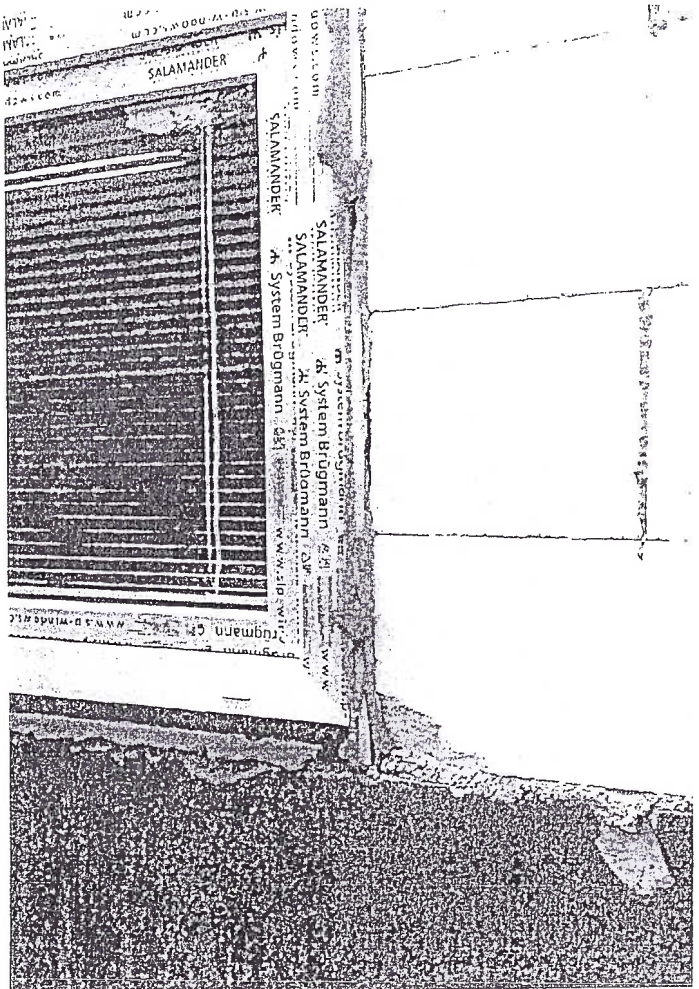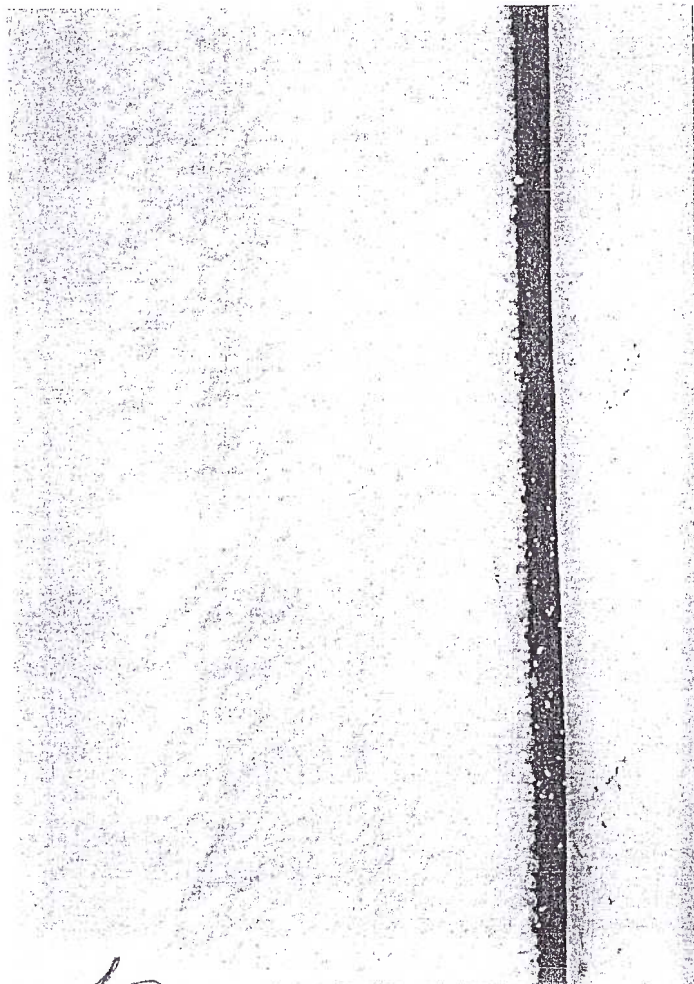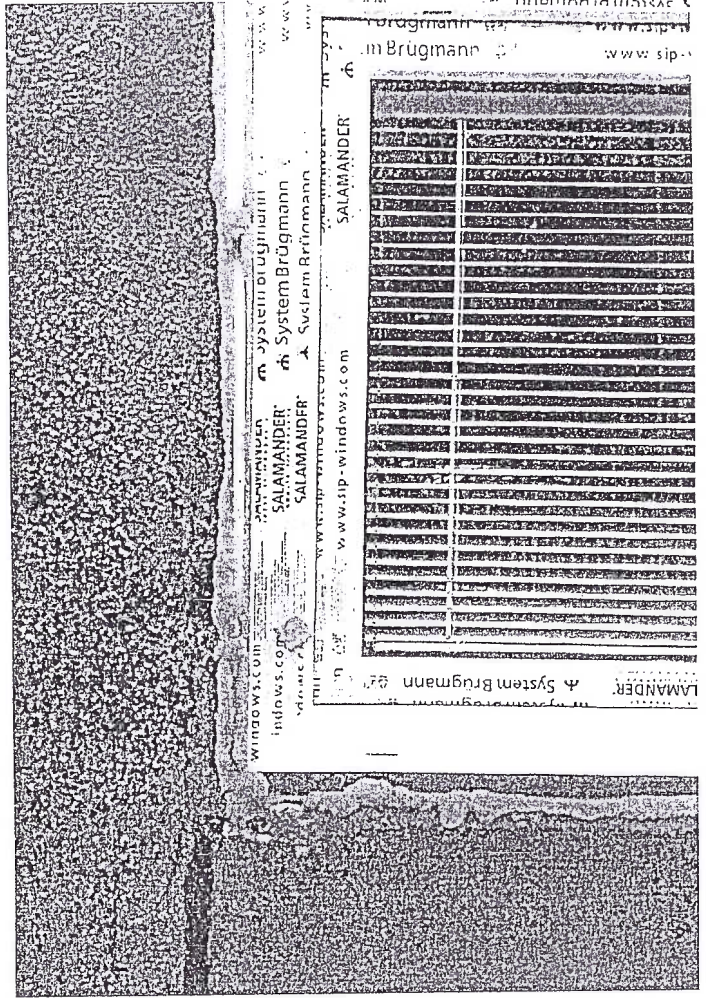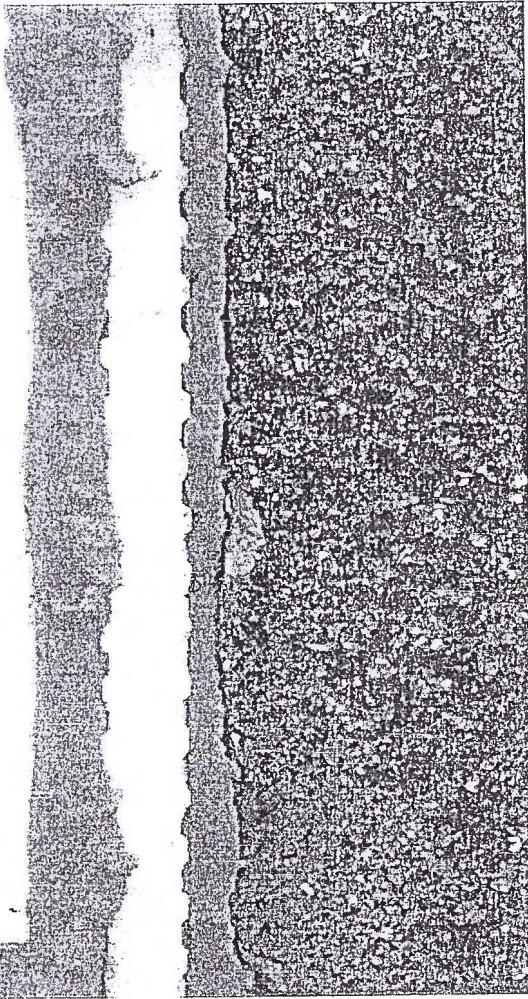

4 A

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ:02

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava

Datum: 18.7.2014

Název akce: Ekotermo II A

**MŠ Repinova – zateplení fasády, výměna oken, střecha**

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně 

datum:

**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ANO

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

**Změna rozsahu výplní otvorů a svislých konstrukcí**

Popis a zdůvodnění změny:

V období mezi zpracováním PD a realizací zakázky došlo ke změně využití prostoru skladu hraček a k jeho novému uspořádání – vstup do tohoto prostoru z venku nyní není žádoucí a provozovatel využívá pouze vstup z budovy. Navržené PVC vstupní dveře byly nahrazeny zadržkou a zateplením konstrukce v tloušťce izolantu jako na celé budově.

Počet připojených listů specifikací:

3 strany - rozpočet

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává: Statutární město OSTRAVA

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí.



Hi-2 Ing, s.r.o.

28. října 770/6, 702 00 Ostrava

IČ: 01535927, www.hi-2ing.cz

Ing. Marek Hiersch

Hi-2 ing, s.r.o.


**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s oznámením změny souhlasí.



Příloha :

Rozpočet – MP, VCP
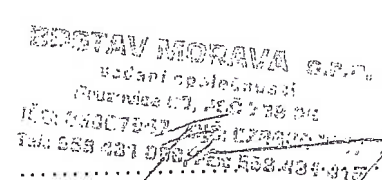
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Datum:	18.7.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:  <b>Změna rozsahu výplní otvorů a svislých konstrukcí</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:  V období mezi zpracováním PD a realizací zakázky došlo ke změně využití prostoru skladu hraček a k jeho novému uspořádání – vstup do tohoto prostoru z venku nyní není žádoucí a provozovatel využívá pouze vstup z budovy. Navržené PVC vstupní dveře byly nahrazeny zadržkou a zateplením konstrukce v tloušťce izolantu jako na celé budově.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 13.808,00 Kč	1.466,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 12.341,56 Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	 Ing. Markéta Formánková jednatelka	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# SOUPIS PRACÍ - MNP

Stavba: MŠ Repinová

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: BDSTAV Morava, s.r.o.

Datum: 18.7.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	96		Bourání konstrukcí		1,800	85,00	153,00	
80	K	PK	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací"	m2	1,800	85,00	153,00	21,0
				"v.č.A.1-01-20, TZ"		1,800			
				Součet				13 655,00	
	D	766		Konstrukce truhlářské		1,000	13 655,00	13 655,00	21,0
158	K	PK	766281509	PO-9 - D+M Plastové dveře z 5-ti komorového systému, jednokřídlé, pině, levé, otvřené, 900x2100mm, bílé "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. povrchové úpravy a všech souvisejících prací, komponentů a příslušenství viz výpis prvků - plastová okna a dveře"	ks	1,000	13 655,00	13 655,00	21,0
				Součet				13 808,00	

# SOUPIS PRACÍ - VCP

Stavba: MŠ Repinová

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava  
 Zhotovitel: BDSTAV Morava, s.r.o.  
 Datum: 18.7.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		62	Upravy povrchů vnější				1 466,44	
32	K	011	620471124	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 3 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č.A.1-21-43, detaily 43-48, TZ" (0,9*(2,1-0,25))*1,03	m2	1,715	215,00	368,71	21,0
				Součet		1,715			
34	K	011	620471821	Nátěr základní penetrační pod tenkovrstvé omítky (0,9*(2,1-0,25))*1,03	m2	1,715	10,00	17,15	21,0
				Součet		1,715			
35	K	011	622711224	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS (objemová hmotnost min 14 kg/m3) tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č.A.1-21-43, detaily 43-48, TZ" "součástí ceny jsou rohové lišty"	m2	1,715	445,00	763,15	21,0
				Součet		1,715			
				(0,9*(2,1-0,25))*1,03		1,715			
37	K	011	622712222	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 120 mm s hmoždinkami s kovovým trnem "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č.A.1-21-43, detaily 43-48, TZ" "součástí ceny jsou rohové lišty, APU lišty"	m2	0,232	635,00	147,32	21,0
				Součet		0,232			
				(0,25*0,9)*1,03		0,232			

39	K	011	622751322	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 123 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č.A.1-21-43, detaily 43-48, TZ"	m	0,945	85,00	80,33	21,0
				'C:		0,945			
				0,9*1,05		0,945			
				Součet		0,945	95,00	89,78	21,0
40	K	011	622751324	KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 143 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "v.č.A.1-21-43, detaily 43-48, TZ"	m	0,945			
				0,9*1,05		0,945			
				Součet		0,945			

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ:01

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava Datum: 27.6.2014

Název akce: EKOTERMO IIA

**Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 – Zateplení obvodového pláště**Způsob odeslání / předání  
datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně Odkazy na specifikaci: .  
na výkresy: .  
na rozpočtové podklady: ANO  
na jinou část smlouvy: .

Předmět změny:

**Změna rozsahu úprav vnějších povrchů**

Popis a zdůvodnění změny:

Po postavení lešení a při podrobné kontrole poklepem všech panelů a po odstranění soklové části (keramického obkladu) byly zjištěny nesoudržné části a obnažené části panelů, které bylo nutno oklepat, reprofilovat a následně vyrovnat odskok soklu s plochou, aby bylo zamezeno tepelným mostům. Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné ji provést k dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SOD.

Počet připojených listů specifikací: 3


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.




HI-2 ing. s.r.o.  
24 října 770/6, 702 00 Ostrava  
IC: 21538227, www.hi-2ing.cz


Ing. Marek Hiersch  
Hi – 2 ing, s.r.o.**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s oznámením změny souhlasí.


Ing. Vladimír Cigánek  
Stavební a rozvojová s.r.o.Příloha :  
Rozpočet - VCP.

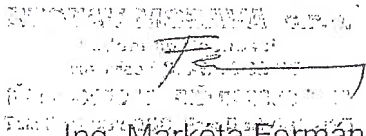

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Datum:	27.6.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna rozsahu úprav vnějších povrchů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Po postavení lešení a při podrobné kontrole poklepem všech panelů a po odstranění soklové části (keramického obkladu) byly zjištěny nesoudržné části a obnažené části panelů, které bylo nutno oklepat, reprofilovat a následně vyrovnat odskok soklu s plochou, aby bylo zamezeno tepelným mostům. Tyto okolnosti byly nepředvídatelné, vyžadují změnu oproti zadání a je nutné je provést k dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SOD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,- Kč</b>	<b>169.225,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>169.225,- Kč</b>	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>.....</p> <p>Ing. Dalibor Madej náměstek primátora</p>	 <p>Ing. Markéta Formánková jednatelka</p>	
Datum:	Datum: 27.6.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vícepráce	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavba DPS Hladnovská		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11143713-7	ZL č.1		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Název VRN		Celkem
HSV celkem	169 225,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	169 225,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	169 225,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	169 225,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>FOZHAJLOVA</i>	Jméno :
Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis: <i>J. G. 2017</i>	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	169 225,00 CZK
DPH	21 %	35 537,25 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>204 762,25 CZK</b>

Popis :

*[Handwritten signature]*

Stavba :	11143713-7 ZL č.1	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 Stavba DPS Hladnovská	Vícepráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	169 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	169 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

### Položkový rozpočet

S:	11143713-7	Dodatek č.1
O:	SO 01	Stavba DPS Hladnovská
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Upřesnění povrchů vnější				169 225,00
4	133301510001R	Plošná reprofílace panelů do 20% plochy	m2	75,00000	1 358,00	101 850,00
5	R01	Vyrovnání zdiva podlepení MV do 50mm	m2	245,00000	275,00	67 375,00

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 02

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava Datum: 3.7.2014

Název akce: EKOTERMO IIA

**Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 – Zateplení obvodového pláště**Způsob odeslání / předání  
datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně Odkazy na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady: ANO  
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

**Změna rozsahu svislých konstrukcí**

Popis a zdůvodnění změny:

Při demontáži otvorových výplní (okna, dveře) byly zjištěny odchylky od stavební připravenosti stavebních otvorů vůči ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Požadavkem investora na maximální montážní spáru a její ošetření bylo navrženo AD, že stavební otvory budou vyrovnány betonáží parapetních částí, aby byly dodrženy odchylky dle výše uvedené ČSN 74 6077, která je účinná od 1. 5. 2014.

Změnu oproti zadání je nutné provést i z důvodu dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SOD.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.



HI-2 Ing. s.r.o.


28. října 770/6, 702 00 Ostrava

IC: 01535927, www.hi-2ing.cz

Ing. Marek Hiersch  
HI – 2 ing, s.r.o.**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s oznámením změny souhlasí.

Ing. Vladimír Cigánek  
Stavební a rozvojová s.r.o.Příloha :  
Rozpočet - VCP.

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Datum:	3.7.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna rozsahu svislých konstrukcí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při demontáži otvorových výplní (okna, dveře) byly zjištěny odchylky od stavební připravenosti stavebních otvorů vůči ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Požadavkem investora na maximální montážní spáru a její ošetření bylo navrženo AD, že stavební otvory budou vyrovnány betonáží parapetních částí, aby byly dodrženy odchylky dle výše uvedené ČSN 74 6077, která je účinná od 1. 5. 2014. Změnu oproti zadání je nutné provést i z důvodu dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SOD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,- Kč</b>	<b>102.761,93 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>102.761,93 Kč</b>	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>.....</p> <p>Ing. Dalibor Madej náměstek primátora</p>	 <p>Ing. Markéta Formánková jednatelka</p>	
Datum:	Datum: 3.7.2014	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vícepráce	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavba DPS Hladnovská		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11143713-7	ZL č.2		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Název VRN	Celkem	
HSV celkem	102 761,93	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	102 761,93	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	102 761,93	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	102 761,93	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>FOZMAN J. D. A.</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>30.4.2011</i> BDSTAV MORAVA s.r.o. Křižkova 10, 602 00 Brno IČO: 252 22 177, DIČ: CZ25222177	Datum :
Podpis :	Podpis: <i>[Podpis]</i>	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	102 761,93 CZK
DPH	21 %	21 580,01 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>124 341,94 CZK</b>

Popis :

Stavba :	11143713-7 ZL č.2	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 Stavba DPS Hladnovská	Vícepráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	102 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>102 761,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>



### Položkový rozpočet

S:	11143713-7	Dodatek č.1
O:	SO 01	Stavba DPS Hladnovská
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				102 761,93
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				102 727,44
	6 631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tl. 8 cm do 50%	m3	3,40000	224,21	762,31
	7 631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení do 50%	m2	59,00000	242,20	14 289,80
	8 631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění do 50%	m2	59,00000	56,87	3 355,33
	9 632413150RT6	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. do 50 mm, BN-30 rychletuhnoucí, 30 Mpa - v pásu 20cm do 50%	mb	340,00000	248,00	84 320,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				34,49
	10 999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	17,24282	2,00	34,49

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 03

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava Datum: 5.9.2014

Název akce: EKOTERMO IIA

**Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 – Zateplení obvodového pláště**Způsob odeslání / předání: poštou  e-mailem  faxem  osobně   
datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ANO

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Změna ukončení lodžie - poslední řady dlaždic za ukončení lodžie Al profilem

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu křivosti balkónových desek by ukončení dlažbou s nosem vykazovalo značnou nerovnost a z důvodu nezvyšování nákladů (srovnávání balkónových desek betonáži) na stavbu bylo přistoupeno k řešení ukončení okapnicovým profilovaným plechem s přechodovou páskou do hydroizolační vrstvy a následně zadlaždění plochy balkonu slinutou dlažbou.

Změnu oproti zadání je nutné provést i z důvodu dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SOD.

Počet připojených listů specifikací: 4 + 3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí. Změna je nutností k zajištění jakosti celého díla.



HI-2 Ing. s.r.o.

29. října 770/6, 702 00 Ostrava

IČ: 01535927, www.hi-2ing.cz


Ing. Marek Hirsch  
HI – 2 ing, s.r.o.**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s oznámením změny souhlasí.

Ing. Vladimír Cigánek  
Stavební a rozvojová s.r.o.

Příloha :

Rozpočet bez dopadu do ceny díla , CERTIFIKÁT (keramické obkladové prvky), balkónový okapový profil
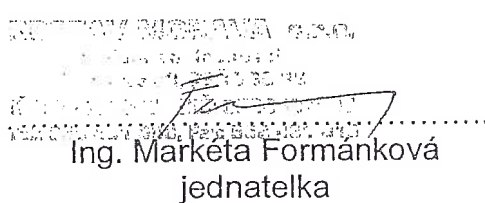
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Změnový list vystavil:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	
Datum:	5.9.2014	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:  <b>Změna ukončení lodžie - poslední řady dlaždic za ukončení lodžie AI profilem</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:  Z důvodu křivosti balkónových desek by ukončení dlažbou s nosem vykazovalo značnou nerovnost a z důvodu nezvyšování nákladů (srovnávání balkónových desek betonáží) na stavbu bylo přistoupeno k řešení ukončení okapnicovým profilovaným plechem s přechodovou páskou do hydroizolační vrstvy a následně zadláždění plochy balkonu slinutou dlažbou.  Změnu oproti zadání je nutné provést i z důvodu dodržení celkové kvality díla dle čl. IX. Jakost díla dle uzavřené SOD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 6.692,88 Kč	6.692,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
..... Ing. Dalibor Madej náměstek primátora	 Ing. Markéta Formánková jednatelka	
Datum:	Datum: 5.9.2014	


Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vícepráce	JKSO	Stavební objekt
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavba DPS Hladnovská		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11143713-7	ZL č. 3		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	BDSTAV MORAVA s.r.o.		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Název VRN</b>	<b>Celkem</b>	
	Vícepráce	6 692,88	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	Méněpráce	-6 692,88	Mimostaveništní doprava	0,00
R		0,00	Oborová přírážka	0,00
N		0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
HZS		0,00		
ZRN+HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		0,00	Ostatní náklady celkem	0,00
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : FOR HABŠILOVÁ		Jméno :
Datum :		Datum : 5.9.2017		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis:
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			0,00 CZK
DPH	21 %			0,00 CZK
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0,00 CZK</b>

Stavba :	11143713-7 ZL č. 3	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 Stavba DPS Hladnovská	Vícepráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Vícepráce	6 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Méněpráce	-6 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

### Položkový rozpočet

S:	11143713-7	ZL č. 3 - VCP
O:	SO 01	Stavba DPS Hladnosvká
R:	1	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	777	Podlahy z dlaždic				6 692,88
11	597614065	dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	54,40000	120,00	6 528,00
	764421450	Oplechování říms z Al	m	176,75000	0,93	164,88


*u*

### Položkový rozpočet

S:	11143713-7	ZL č. 3 - MNP
O:	SO 01	Stavba DPS Hladnosvká
R:	1	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	777	Podlahy z dlaždic				6 692,88
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	777	Úpravy povrchů vnější				6 692,88
11	597614066	dlažba keramická mrazuvzdorná s okapnímnosem	m2	55,77400	120,00	6 692,88

*M. A.*



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
Technical and Test Institute for Construction Prague  
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán  
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

**Certifikační orgán na výrobky**  
**Pobočka 0300 – Plzeň**  
vydává

# CERTIFIKÁT

č. 030 – 042704

na výrobek:

**Keramické obkladové prvky za sucha lisované s nasákavostí ( $E \leq 0,5\%$ )  
deklarované podle ČSN EN 14411, skup. B la příloha G**

žadatel:

**LASSELSBERGER, s. r. o.**

IČ: 25238078  
adresa: 320 00 Plzeň-jihní předměstí, Adelova 2549/1  
Výrobce: LASSELSBERGER, s. r. o.  
IČ: 25238078  
adresa: Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň-Jihní předměstí  
Výrobna: závody: Chlumčany (Dlaždice I, II, Borovany)  
Speciální dekorace (Horní Bříza)  
adresa: Dlaždice I, II ul. U Keramičky 448, 334 42 Chlumčany  
Borovany Tovární 137, 373 12 Borovany  
Speciální dekorace Horní Bříza, Tovární 77, 330 12 Horní Bříza  
Zakázka: Z030100040

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje že:

- u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností s požadavky konkretizovanými ČSN EN 14411 – Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a označování
- systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly technické dokumentaci;
- výrobek odpovídá požadavkům technického předpisu - Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

Tento certifikát je vydán na základě protokolu o certifikaci výrobku č. 030-042702 vydaného TZÚS Praha, s. p. - pobočkou Plzeň, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry zjišťování a podmínky platnosti certifikátu.

certifikátu.

Platnost certifikátu do: **30. června 2013**

Plzeň 1. 6. 2010




**Ing. Alexander Trinner**  
zástupce vedoucího certifikačního orgánu



# BALKÓNOVÝ OKAPOVÝ PROFIL profila

- Určen pro stavby, opravy a celkové rekonstrukce balkonů a teras.
- Zajišťuje odvod vody mimo čelo balkonů a teras.
- Aplikuje se při tenkovrstvém lepení ve spojení s novými materiály, především do tenkovrstvých lepicích hydroizolačních hmot nebo speciální hydroizolační fólie
- Vyroben z hliníkového plechu barveného v různých odstínech
- Barvy bílá, hnědá, šedá, béžová, zelená a pro nadstandardní požadavky v provedení měď a nerez.
- Zesponu lakován, na pohledové části je opatřen ochrannou krycí fólií
- Kompenzační otvory v horní části profilu jsou určeny pro prostup lepicího tmele k pevnému připojení dlažby k podkladu.
- Dokonalé a jednoduché upevnění, profil si vytváří dilatační prostor v lepicím tmelu
- Spojení jednotlivých dílů se provádí krytkami spoje, které je možno lepit těsnícím tmelem
- Délka 2000 mm
- Pro ukončení balkonového profilu na lodžích, balkónech a terasách dodáváme koncovku/záslepku, která se nasouvá na konec profilu a přilepí se pomocí těsnícího a lepicího tmele. Prodává se v setu (pravý a levý díl)
- Rohy jsou řešeny speciálními kusy (pravé a levé) o rozměrech:

- 1500 mm x 500 mm v úhlech 90°
- 500 mm x 500 mm v úhlu 90°
- 500 mm x 500 mm v úhlu 135°

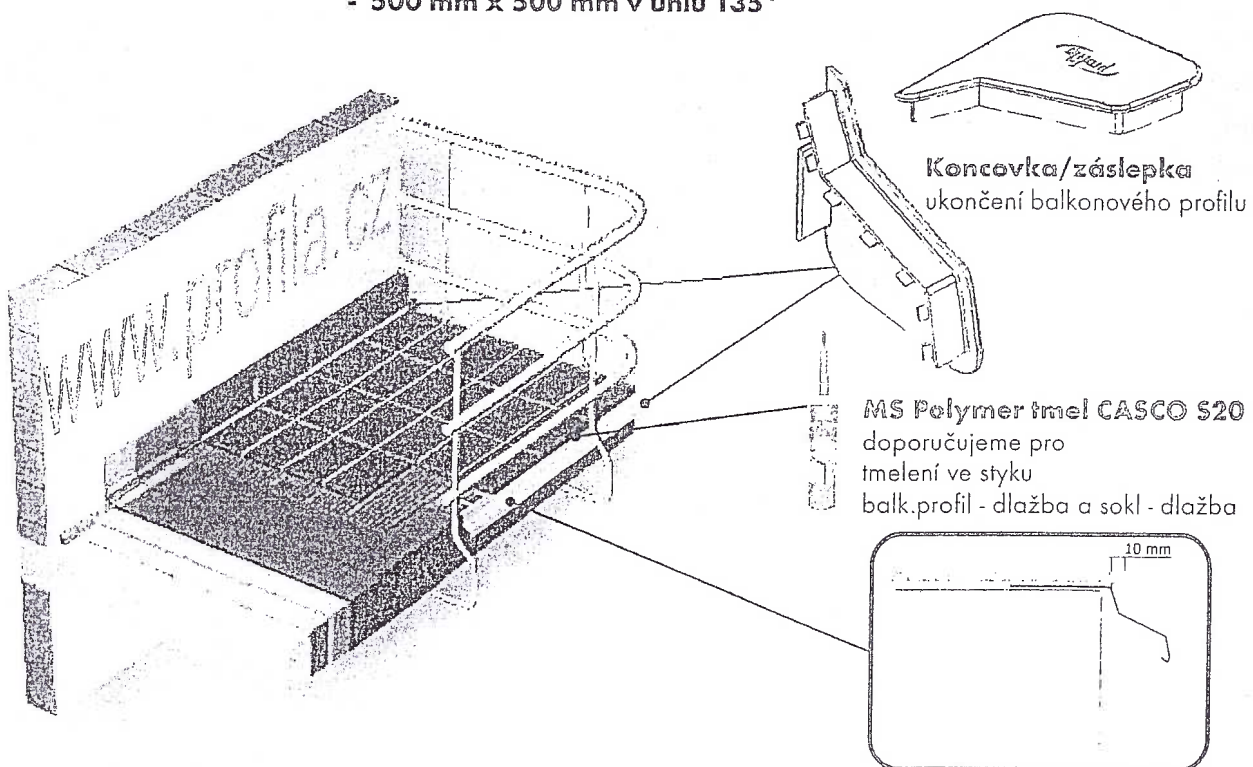

Systémové řešení a nutný doplněk technologií světových výrobců stavební chemie !




koncovka/záslepka

koncovka/záslepka

### APLIKACE BALKÓNOVÉHO PROFILU PROFILA.


Balkónový profil PROFILA vkládáme do hydroizolačních stěrek a k hydroizolačním fóliím, přičemž vždy je nutno celou kotvící část balkónového profilu zatěsnit pomocí těsnících pásek minimální šíře 120 mm.

Vždy před samotnou aplikací je nutno odstranit krycí fólii z kotvící části profilu. Rohy 90° a 135° jsou opatřeny krycími segmenty rohu, které se vždy ohýbají do spodní, druhé, části profilu. Napojení jednotlivých profilů se provádí krytkou spoje přičemž ze spodní strany se podlejí trvale pružným tmelem. Profily ukončujeme pomocí zásepek/koncovek.



L - levý díl  
(90° / 1500 x 500 mm)  
(90° / 500 x 500 mm)

R - hlavní díl  
(2000 mm)



P - pravý díl  
(90° / 1500 x 500 mm)  
(90° / 500 x 500 mm)



L - levý díl  
(135° / 500 x 500 mm)

S - spojovací díl

P - pravý díl  
(135° / 500 x 500 mm)

BARVY pro profil i zásepku\* (odstíny RAL, měď, nerez):

Bílá RAL 9010	Šedá RAL 7001	Béžová RAL 1014	Hnědá RAL 8017	Zelená RAL 6005	Nerez
				Měď (bez fólie)	

váš prodejce:

\* všechny profily jsou dodávány s krycí fólií, barevný odstín na letáku nemusí přesně odpovídat originální barvě (vzhledem k technologii tisku)

chráněno užitným vzorem v ČR a SK

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ:04

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Investor: Statutární město Ostrava

Datum: 11.9.2014

Název akce: EKOTERMO IIA

**Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 – Zateplení obvodového pláště**

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně 

datum:

**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: ANO

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Neprovedení nového okapového chodníku

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu nezatepování soklové části, se nebude provádět nový okapový chodník ze strany budovy od hlavní komunikace.

Počet připojených listů specifikací:

1 list rozpočtu méněprací


Důvod vícepráce / méněpráce:


záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

TDS s výše uvedenými skutečnostmi a celým oznámením změny souhlasí.


 HI-2 ing. s.r.o.  
28. října 770/6, 702 00 Ostrava  
IČ: 01535927, www.hi-2ing.cz



Ing. Marek Hiersch  
Hi – 2 ing, s.r.o.

**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektant s oznámením změny souhlasí.

  
Ing. Vladimír Cigánek  
Stavební a rozvojová s.r.o.

Příloha :

Rozpočet méněprací



**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL: 04

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 11.9.2014

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

**Neprovedení nového okapového chodníku**

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu nezatepování soklové části, se nebude provádět nový okapový chodník ze strany budovy od hlavní komunikace.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

- 20.006,85 Kč

0,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 20.006,85 Kč

Lhůta dokončení díla zůstává tímto beze změny.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....  
Ing. Dalibor Madej  
náměstek primátora.....  
Ing. Markéta Formánková  
jednatelka

Datum:

Datum: 11. 9. 2014

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Náklady soupisu celkem - MP

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

0,00  
0,00  
0,00

1	K	11310612 1	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na "ST1 - okapový chodník" 65,65*0,50	m2	32,825	30,00	984,75
2	K	11310715 2	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na "okapový chodník" 65,65*0,50	m2	32,825	20,00	656,50
3	K	13220210 1	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým ST1	m3	25,604	320,00	8 193,12
"odkop pro zateplení soklu" (0,70*0,70-0,50*0,20)*65,65							
5	K	16220110 2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním pro zpětný zásyp kolem objektu 70,20	m3	25,604	105,00	2 688,37
6	K	16710110 1	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství pro zpětný zásyp kolem objektu 70,20	m3	25,604	10,00	256,04
7	K	17410110 1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně	m3	25,604	90,00	2 304,32
48	K	63711111 0	Zpětné provedení podkladu pod okapový chodník ze šterkopísku tl 100 mm s udusáním	m2	32,825	20,00	656,50
49	K	63721112 0	Zpětné položení okapového chodníku z betonových dlaždic kladených do písku (bez	m2	32,825	130,00	4 267,25

Celkem

20 006,85

*FR*  
*A. G. Long*