



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3296/2013/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
zastoupené jednatelem společnosti
Svatoplukem Madrym

IČ: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 410 35 704
DIČ: CZ41035704
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 373743093 / 0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 1. doplňuje písm. c), které zní:

„c) Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vícepráce, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby. Jedná se o stavební práce uvedené ve změnovém listě č. 2 (Příloha č. 7 této smlouvy), v rozsahu oceněného soupisu více a méněprací (Příloha č. 8 této smlouvy), které jsou součástí této smlouvy.“

2. V článku IV. Cena díla se mění bod 1. a nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena celkem s DPH v Kč
Kanalizace Krásné Pole, II. etapa - část 1.2, rušení výusti	15.436.711,93	3.241.709,51	18.678.421,44
Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné Pole	932.670,78	195.860,86	1.128.531,64
CENA CELKEM	16.369.382,71	3.437.570,37	19.806.953,08

3. Součástí tohoto dodatku je oceněný soupis více a méněprací (Příloha č. 8 SoD č. 3296 / 2013 / OI / LPO).

4. V článku V. Termín plnění se mění bod 2. a nově zní:

„2. Termín ukončení a předání díla objednateli je 02.09.2016.“

5. V článku XVI., Závěrečná ustanovení se doplňuje do odstavce 19 za řádek ve znění „č. 6 - Rekapitulace nákladů více a méněprací“ tento text:

„č. 7 - Změnový list č. 2

č. 8 - Oceněný soupis více a méněprací“

Čl. II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 1210 / ZM1418 / 18 ze dne 22.06.2016.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Smluvní strany se dohodly, že se pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti smluvních stran sjednaná smlouvou o dílo č. 3296/2013/OI/LPO a dodatkem č.1, 3296D1/2015/OI, vyjma těch ustanovení smlouvy o dílo č. 3296/2013/OI/LPO a dodatku č.1, 3296D1/2015/OI, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 3296/2013/OI/LPO ze dne 17.01.2014 a dodatku č.1, 3296D1/2015/OI ze dne 11.05.2015 zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3296/2013/OI/LPO ze dne 17.01.2014.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele

Datum: 29-06-2016

Místo: Ostrava



Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum:

Místo:

Svatopluk Madry
jednatel





Změnový list

č. 2

Název stavby	Kanalizace Krásné Pole, II. etapa - část 1.2, rušení výusti
Smlouva o dílo	3296/2013/OI/LPO z 17.1.2014 - č. veř.zakázky 68/2013
Objednatel	Statutární Město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 72930 Ostrava
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 71600 Ostrava-Radvanice
TDS	OVAK a.s.
Projektant	Projekt 2010 s.r.o.

Popis a zdůvodnění změny

1. Změna těžitelnosti horniny v trase stoky KP v ulici Družební mezi ŠP43 - ŠP50

při realizaci stavby byla v uvedených úsecích zjištěna hornina s vyšší třídou tvrdosti než předpokládala zadávací dokumentace. Na základě zpracovaného geologického průzkumu, výskytu a možnosti rozpojitelnosti zjištěných typů hornin a potřebnou hloubku výkopů dojde k rozšíření stavební rýhy a z toho vyplývajícímu navýšení objemu zemních prací (výkopy a zásepky) a změně způsobu provádění výkopových prací použitím bouracího kladiva. Vzhledem k tomu, že z výše uvedených skutečností dojde k většímu zásahu do místní komunikace, požaduje správce komunikace odfrézování a provedení obrusné vrstvy v celé šířce komunikace.

2. Změna tras a způsobu provedení přípojek v trase stoky KP

v úseku mezi šachtami ŠP42 - ŠP43 byla hlavní stoka KP realizována z důvodu zabezpečení okolních domů protlakem. V souvislosti s rizikem ohrožení stability přilehlých nemovitostí je navržena podružná stoka KP1 uložená v menší hloubce a na stoku KP napojena na šachtici ŠP42 spadištěm. S ohledem na změnu geologického profilu v trase stoky KP a na skutečné trasy stávajících inženýrských sítí dochází k vyvolaným změnám tras a způsobu provedení ostatních přípojek na této stoce, které mají za následek rovněž navýšení objemu zemních prací (výkopy a zásepky) a změnu způsobu provádění výkopových prací použitím bouracího kladiva.

Cenové ohodnocení v Kč bez DPH			Smluvní cena		12 992 599,24
Méněpráce dle rozdílového rozpočtu	Vícepráce dle rozdílového rozpočtu	Cena ZL	Změnový list č.1	12,1%	1 577 704,79
			Změnový list č.2	17,5%	2 271 794,49
			Změnový list č.3		
			Změnový list č.4		
- 112 406,70	2271794,49	2 159 387,79	Celkem	29,6%	3 849 499,28

Přílohy

1. Rozdílový rozpočet	3. Změna napojení přípojek na ul. Zauliční a Družební
2. Geologický posudek	

Vyjádření - souhlas se změnou

Projektant	ing. Bernard Hájovský	Datum a podpis	
TDS	ing. Martina Nováková	Datum a podpis	
Zhotovitel	ing. Tomáš Madry	Datum a podpis	
Objednatel	ing. Petr Noga	Datum a podpis	

Tento změnový list stavby, včetně příloh, je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, je vystaven ve 4 originálech dle podpisů zodpovědných zástupců

REKAPITULACE NÁKLADŮ VÍCE A MĚNĚPRACÍ

Stavba: Kanalizace Krásné Pole, II. Etapa

Dodatek č. 2

Cena bez DPH


1	Změna zatřídění výkopových zemin - vícepráce	1 713 504,89 Kč
2	Změna napojení přípojek na ul. Zauliční a Družební - vícepráce	558 289,60 Kč
	Dodatek č.2 - Vícepráce celkem	2 271 794,49 Kč
3	Změna napojení přípojek na ul. Zauliční a Družební - méněpráce	- 112 406,70 Kč

Dodatek č. 2

2 159 387,79 Kč

Smluvní cena	12 992 599,24 Kč	
Max. vícepráce 30%	3 897 779,77 Kč	
Celkové vícepráce		
Dodatek č. 1	1 577 705,00 Kč	
Dodatek č. 2	2 271 794,49 Kč	
Celkem	3 849 499,49 Kč	29,63%

Skutečné navýšení smluvní ceny dle SoD		
Dodatek č. 1	1 217 395,68 Kč	
Dodatek č. 2	2 159 387,79 Kč	
Celkem	3 376 783,47 Kč	25,99%

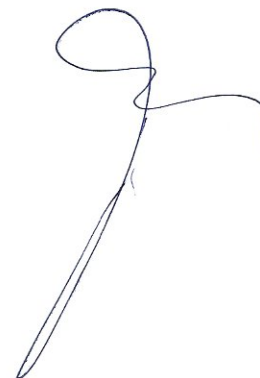

Stavba: Kanalizace Krásné Pole, II. Etapa

Změna zatřídění výkopových zemin

Vícepráce

P.Č.	Kód dle ÚRS	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	1	Zemní práce				
	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1338,44	74,300	99 446,09
5	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	984,00	1 128,000	1 109 952,00
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	984,00	24,20	23 812,80
	583336980,1	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 32-64 mm	t	2236,20	70,00	156 534,00
	577154121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1420,00	228,000	323 760,00
	-	Celkem	-	-	-	1 713 504,89

Stavba: **Kanalizace Krásné Pole, II. Etapa, část 1.2**

Objekt: SO 02.2 - Kanalizační přípojky stoky KP

Změna napojení přípojek na ul. Zauliční - Nová podružná stoka KP 1

Vícepráce

P.Č.	Kód dle ÚRS	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemní práce				
1	113107223	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	25,500	30,00	765,00
2	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	25,500	184,00	4 692,00
3	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	23,250	183,00	4 254,75
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	23,250	34,30	797,48
5	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	40,500	1 128,00	45 300,48
6	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	78,200	1,00	78,20
7	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	78,200	1,00	78,20
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	38,250	189,00	7 229,25
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	573,500	14,30	8 201,05
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	58,450	60,00	3 507,00
11	583336980,1	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 32-64 mm	t	146,125	240,70	35 172,29
12	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,800	238,00	666,40
13	583336250,1	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 0-8 mm	t	7,000	254,90	1 784,30

14	4	Vodorovné konstrukce				
15	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze struskového šterku zrno 63 mm	m3	1,800	513,00	923,40
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z mleté strusky zrno 8 mm	m3	5,100	569,00	2 901,90
17	5	Komunikace				
18	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	25,500	182,00	4 641,00
19	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	25,500	301,00	7 675,50
20	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	25,500	166,00	4 233,00
21	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	25,500	7,30	186,15
22	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	25,500	7,30	186,15
23	577134111,1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,500	228,00	5 814,00
24	8	Trubní vedení				
25	800,2	Přípojná plastová revizní šachtice DN 600 + poklop, vč. osazení a montáže	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
26	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	14,700	160,24	2 355,53
27	597107050	trouba kameninová glazovaná DN250mm	m	14,921	985,00	14 697,19
28	837361221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	1,000	263,00	263,00
29	597117620-1	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN250/250 L60cm spojovací systém C/F tř.160/160	kus	1,015	1 930,00	1 958,95
30	837362221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250	kus	3,000	195,00	585,00
31	597109890	koleno kameninové glazované DN250mm 45° spojovací systém F tř. 160	kus	2,030	1 500,00	3 045,00
32	597108760	trouba kameninová glazovaná zkrácená GA DN250mm L60(75)cm třída 160 spojovací systém C	kus	1,015	1 020,00	1 035,30
33	286115100	redukce kanalizace plastová KGR 250/150	kus	2,000	392,00	784,00
34	800,7	Napojení přípojky do šachty D1000	ks	1,000	600,00	600,00
35	800,8	Napojení přípojky na potrubí	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
36	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
37	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	38,000	45,80	1 740,40
38	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	17,500	30,60	535,50
39	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	321,300	7,17	2 303,72
40	9972218,1	Poplatek za řízenou skládku vč analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	t	17,500	100,00	1 750,00
41	967910	Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	m3	127,500	100,00	12 750,00
42	99	Přesun hmot				
43	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	48,200	130,00	6 266,00
44	23-M	Montáže potrubí				
45	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	1 920,00	1 920,00
46	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	15,000	30,00	450,00
-	-	Celkem	-	-	-	205 427,09

Změna napojení přípojek DP 74, DP 76, DP 76A

Vícepráce

P.Č.	Kód dle ÚRS	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemní práce				
1	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	71,720	30,00	2 151,60

2	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	71,720	184,00	13 196,48
3	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	35,522	183,00	6 500,53
4	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	35,522	34,30	1 218,40
5	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	40,160	1 128,00	45 300,48
6	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	128,500	1,00	128,50
7	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	128,000	1,00	128,00
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	137,306	189,00	25 950,83
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 373,060	14,30	19 634,76
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	94,387	60,00	5 663,22
11	583336980,1	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 32-64 mm	t	188,774	240,70	45 437,90
12	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	23,810	238,00	5 666,78
13	583336250,1	kamenivo struskové pro stavební účely zrnitost 0-8 mm	t	47,620	254,90	12 138,34
14	4	Vodorovné konstrukce				
15	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze struskového šterku zrno 63 mm	m3	5,895	513,00	3 024,14
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z mleté strusky zrno 8 mm	m3	5,895	569,00	3 354,26
17	5	Komunikace				
18	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	73,430	182,00	13 364,26
19	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	73,430	301,00	22 102,43
20	567122112	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 130 mm	m2	73,430	166,00	12 189,38
21	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	73,430	7,30	536,04
22	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	73,430	7,30	536,04
23	8	Trubní vedení				
24	800,1	Přípojná plastová revizní šachtice DN 425 + poklop, vč. osazení a montáže	ks	3,000	11 000,00	33 000,00
25	800,2	Přípojná plastová revizní šachtice DN 600 + poklop, vč. osazení a montáže	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
26	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	7,750	67,60	523,90
27	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	4,000	757,00	3 028,00
28	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	21,800	101,00	2 201,80
29	286147200	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	11,000	775,00	8 525,00
30	800,7	Napojení přípojky do šachty D1000	ks	4,000	600,00	2 400,00
31	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
32	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	60,000	45,80	2 748,00
33	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	48,260	30,60	1 476,76
34	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	965,200	7,17	6 920,48
35	9972218,1	Poplatek za řízenou skládku vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	t	111,688	100,00	11 168,80
36	967910	Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	m3	151,364	100,00	15 136,40
37	99	Přesun hmot				
38	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	57,700	130,00	7 501,00
39	M	Práce a dodávky M				
40	23-M	Montáže potrubí				
41	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	3,000	1 920,00	5 760,00
42	230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	m	75,000	30,00	2 250,00
-	-	Celkem	-	-	-	352 862,51

Změna napojení přípojek DP 74, DP 76, DP 76A

Měněpráce

P.Č.	Kód dle ÚRS	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemní práce				
1	141721116,1	Protlačení trub D do 250 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v horní tř. 1 až 4, vč. dodávky	m	-7,000	2 400,00	-16 800,00
2	141721116,2	Protlačení trub D do 300 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v horní tř. 1 až 4, vč. dodávky	m	-22,100	2 680,00	-59 228,00
3	8	Trubní vedení				
4	800,3	Plastová chránička DN 250, středící prvky, vč. osazení a nasunutí produktovodního potrubí	m	-7,000	700,00	-4 900,00
5	800,4	Plastová chránička DN 300, středící prvky, vč. osazení a nasunutí produktovodního potrubí	m	-21,500	800,00	-17 200,00
6	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-7,750	67,60	-523,90
7	286147160	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	kus	-4,000	757,00	-3 028,00
8	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	-21,800	101,00	-2 201,80
9	286147200	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 2m	kus	-11,000	775,00	-8 525,00
-	-	Celkem	-	-	-	-112 406,70

Souhrn přípojky

Vícepráce
Měněpráce

558 289,60
-112 406,70

Celkem přípojky

445 882,90