



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1243/2014/OI/LPO

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené
Ing. Kamilem Bednářem
náměstkem primátora

KR OSTRAVA a.s.
Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava
zastoupena: Štefanem Polákem,
statutárním ředitelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25890981
DIČ: CZ25890981
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu:
Jméno a příjmení autorizované osoby v oblasti
VH staveb:
Č. autorizace:
Jméno a příjmení stavbyvedoucího:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI., odst. 4. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 12.05.2014 na realizaci stavby „Propojení kanalizace Nová Bělá – Hrabová“, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací, méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

1. Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 5. Smlouvy, která tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.
2. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.5- Změnové listy č.01-05, vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.

3. Článek IV. Cena díla odstavec 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH:..... 23.135.454,56 Kč

DPH : 4.858.445,46 Kč

Cena celkem vč. DPH:..... 27.993.900,02 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

čl. III.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č.0492/ZM1418/6 ze dne 10.06.2015.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 12.05.2014.
6. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.5 smlouvy – Změnové listy č.01-05, vč.položkového rozpočtu

Za objednatele

Zhotovitel

Datum: 17 -06- 2015


Datum: 25. 6. 2015

Místo: Ostrava

Místo:


zmocněnec Ing. Kamil Bednář
náměstek primátora




Štefan Polák
statutární ředitel




ZMĚNOVÝ LIST Č. 01/2014

název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová	
část	S0 01.1 Stoka RA - protlak pod ul. Místecká	
číslo smlouvy	objednatel 1243/2014/OI/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	25.2.2015	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s. (Štefan Polák - statutární ředitel)	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	v původním řešení byl jeden úsek podchodu pod ul. Místeckou navržen jako ražená štola a další úsek jako řízené protlačování, viz. průvodní technická zpráva Arch. číslo: G-1807-0/1 a schematický podélný řez 12/05-02-DSP
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	nové řešení navrhuje provést podchod pod ul. Místeckou v celém rozsahu jako řízené protlačování bez nutnosti zastavení dopravy na ul. Místecká
zdůvodnění změny	<p>eliminace rizika havárie při ražení štoly a následné možnosti poškození silnice I. třídy – dálnice směr F-M</p> <p>- zamezení rizika posunu potrubí v horizontálním či vertikálním směru při zaplavování štoly cemento-popílkovou směsí</p> <p>- zjednodušení montáže vlastního kanalizačního potrubí, montáž do ocelových rámu ve štole je pracná a zdoluhavá, zejména s ohledem na dodržení min spádu, který činí pouze 0,42%</p> <p>- zamezení rizika směrových úchylek při protisměrném ražení štoly a s tím spojené riziko, že kanalizační potrubí nebude uloženo přesně v ose štoly a bude nutno upravovat pomocné výztuhy pro uložení kanalizačního potrubí. Navržené řešení nevyžaduje zastavení provozu na u. Místecká</p> <p>- subdodavatel disponuje potřebnou technikou pro provedení protlaku v předepsané dimenzi na celou délku, tj 50m.</p> <p>- celkové zjednodušení a urychlení prací na vlastním protlaku s minimálním nebezpečím směrových či výškových odchylek.</p>
popis prací, které budou souviset se změnou	Tato změna technologie si vyžadá úpravy startovací jámy pro protlačovací stroj (větší a těžší) dle požadavků subdodavatele technologie
podklady (přílohy)	<p>příloha č. 1 - projektová dokumentace Arch. číslo: G-1807-0/1</p> <p>příloha č. 2 - podélný řez č.arch-12/05-02-DSP, příloha č. F1.1-3</p> <p>příloha č. 3 - položkový rozpočet - nahrazení stolovaného úseku protlakem</p> <p>příloha č. 4 - dokumentace změny - č.přílohy C2.2</p> <p>příloha č. 5 - dokumentace změny - č.přílohy F1.1-2</p> <p>příloha č. 6 - dokumentace změny - č.přílohy F1.1-3</p> <p>příloha č. 7 - dokumentace změny - č.přílohy F1.1-5</p> <p>příloha č. 8 - zdůvodnění změn proti schválenému projektu</p> <p>příloha č. 9 - prohlášení zhotovitele</p>

cenový dopad (ovlivnění ceny + nebo -)	navržená změna vykazuje finanční úsporu v rozsahu 12 056,68 Kč bez DPH
časový dopad	urychlení realizace podchodu pod ul. Místeckou o jeden měsíc
dopad do PD	úsek ražené štoly je nahrazen protlakem
ostatní ujednání	

	firma a jméno	podpis	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s. (Štefan Polák)		25.2.2015
konečné vyjádření TDI			3.3.2015
vyjádření autorského dozoru			12.3.2015
			4.3.2015
za Statutární město Ostrava			27.3.2015

NAHRAZENÍ ŠTOLOVANÉHO ÚSEKU PROTLAKEM

Stavba: Připojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová

Objekt: SP 011, Stoka PA - protlak pod ul. Mlýnská

Část:

JKS: Smlouva
Objednatel: Sítulání místo Ostrava
Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.
Cen. Měřítko: ÚRS 2010, KROS 2010


P.Č.	List	Kód dle ÚRS	Popis	SMLOUVA				SKUTEČNOST				MÉNĚPRÁCE				VÍCEPRÁCE	
				MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
37	9	342241112	Příčky Ø 140 mm z oceli plechových litových kliníků dle 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	5	4,396	350,00	1 538,60	4,396	350,00	1 538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
38	9	379546001	Zajištění řádkové lampové	m2	33,000	550,00	18 150,00	33,000	550,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
39	9	399531111	Šifrová tělesa výšky 800 mm	m	2,000	900,00	1 800,00	2,000	900,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
40	9	592253310	Štěrba betonová štěrbová křehková TBS-Q 80x100 80x100x6,7 cm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	2,000	3 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
41	9	584121111	Komunikace	m	201,000	150,00	30 150,00	72,000	150,00	10 800,00	130 800,00	0,00	0,00	234 350,00	0,00	0,00	
42	9	593811340	Člazení stělních dílců z ŽB do lože z kamenná lžárňového Ø 40 mm	m2	87,000	5 000,00	435 000,00	24,000	5 000,00	120 000,00	43 000,00	5 000,00	215 000,00	0,00	150,00	0,00	
43	9	631571003	Úprava povrchu, podlahy, osazení	kus	8 604,00	750,00	6 453 000,00	11,472	750,00	8 604,00	8 604,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
44	9	862218111	Trubní vedení	m3	11,472	750,00	8 604,00	11,472	750,00	8 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	9	9982761-S	Drenáž z trub ocelových hrdlových DN 50 mm	m	36,300	100,00	3 630,00	36,300	100,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	
46	9	767995102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub ocelových výkop - šifrová materiál	PSY	529,846	2,50	1 324,62	529,846	2,50	1 324,62	1 324,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
47	9	133844280	Konstrukce zámečnické	t	583 719,20		583 719,20	583 719,20		583 719,20	583 719,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
48	9	133317120	Montáž nýpových zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	606,000	50,00	30 300,00	299,000	50,00	14 950,00	307,000	0,00	0,00	20 851,27	0,00		
49	9	767995105	lyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100	t	0,379	17 800,00	6 746,20	0,198	17 800,00	3 505,64	0,181	17 800,00	3 240,56	0,00	2,50	0,00	
50	9	133906250	lyč ocelová L, rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 80x50x5 mm	t	0,227	17 800,00	4 040,60	0,111	17 800,00	1 979,89	0,116	17 800,00	2 069,71	0,00	0,00	0,00	
51	9	134009300	Montáž nýpových zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	11 408,000	25,00	285 200,00	11 408,000	25,00	285 200,00	285 200,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00		
52	9	134009400	lyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 280	t	1,054	17 800,00	18 761,20	1,054	17 800,00	18 761,20	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
53	9	134009150	lyč ocelová L, jakost S 235 JR označení průřezu 300	t	3,088	17 800,00	54 966,40	3,088	17 800,00	54 966,40	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00		
54	9	134034350	lyč ocelová U, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	5,028	17 800,00	89 498,40	5,028	17 800,00	89 498,40	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00		
55	9	767995802	lyč ocelová U, jakost S 235 JR označení průřezu 280	t	1,744	17 800,00	31 043,20	1,744	17 800,00	31 043,20	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00		
			Demontáž nýpových zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	t	0,344	17 800,00	6 123,20	0,344	17 800,00	6 123,20	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00		
			Celkem	kg	11 408,000	5,00	57 040,00	11 408,000	5,00	57 040,00	57 040,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
							3 579 048,64 Kč			3 598 391,98 Kč			908 779,43 Kč			894 722,75 Kč	

KR OSTRAVA a.s. se sídlem Slívova 7, Slezská Ostrava jako zhotovitel zakázky „Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová“, že dle SOD č. 1243/2014/O/LPO ze dne 7.5.2014 čl. IV bod 6 nacenil veškeré práce a méněpráce v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu byly pro daný rozsah prací oceněny dle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací.

Změna technologie požadované zhotovitelem činí po vyčíslení méněprací a víceprací - 12 056,68 Kč

zn OAK a.s.
T.D.T.

časová a detailně správně.




ZMĚNOVÝ LIST Č. 02/2014

název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová	
část	SO 01.1 Stoka RA	
číslo smlouvy	objednatel 1243/2014/OI/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	25.2.2015	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s. (Štefan Polák - statutární ředitel)	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	V původním projektovém řešení bylo předpokládáno, že stávající STL plynovod bude mít v křížení s navrženou stokou mezi RŠ 23-24 nekolizní výškovou úroveň - viz. výřez podélného profilu arch.č. 12/05-02-DSP příloha č. F1.7. Poloha plynovodu zjištěná na stavbě je kolizní. Plynovod je cca 7cm nad úrovní navržené stoky
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	v místě křížení s nově budovanou stokou bude provedena trojnásobná izolace stávajícího potrubí STL bitumenovým pásem
zdůvodnění změny	na základě jednání se zástupcem provozovatele STL plynovodu - viz. zápis v SD ze dne 3.10.2014 - příloha č. 1 je požadováno aby v místě křížení s nově budovanou stokou byla provedena trojnásobná izolace stávajícího potrubí STL bitumenovým pásem. S tím je spojeno obnažení stávajícího plynovodu, tj. i výkopové práce nad rámec původního projektu
popis prací, které budou souviset se změnou	Tato změna si vyžádá provedení izolace a obnažení stávajícího STL plynovodu
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - projektová dokumentace Arch. číslo: 12/05-02-DSP, příloha č.F1.7 (výřez)
	příloha č. 2 - zápis ze stavebního deníku (SD) ze dne 3.10.2014
	příloha č. 3 - položkový rozpočet - kolize s STL plynovodem
	příloha č. 4 - zdůvodnění změn proti schválenému projektu G) b) c)
	příloha č. 5 - prohlášení zhotovitele

cenový dopad (ovlivnění ceny + nebo -)	navržená změna vykazuje finanční navýšení v rozsahu 102 458,20-- Kč bez DPH
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	bez dopadu
ostatní ujednání	

	firma a jméno	podpis	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s. (Štefan Polák)		25.2.2015
konečné vyjádření TDI			3.3.2015
vyjádření autorského dozoru			18.3.2015
			4.3.2015
za Statutární město Ostrava			27.3.2015

KOLIZE S STL PLYNOVODEM - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová

Objekt: SO 01 Stoka RA
Část: SO 01 Stoka RA DN 400
JKSO:

Objednatel: Statutární město Ostrava
Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.
Can. hladina: ÚRS 2010, KROS 2010


P.Č.	List	Kód dle ÚRS	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				102 458,20
10	3	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	25,200	50,00	1 260,00
11	3	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	25,200	5,00	126,00
12	3	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	72,000	80,00	5 760,00
13	3	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	72,000	10,00	720,00
VCP	3	132202202	Ruční výkop v hornině tř. 3	m3	63,000	841,00	52 983,00
14	3	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	88,200	30,00	2 646,00
15	3	162609001	Poplatek za skládku přebytečné zeminy vč.analýz rozboru o uložení odpadu na skládku	m3	9,720	90,00	874,80
16	3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,720	80,00	777,60
VCP	3	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 a zpět	m3	88,200	100,00	8 820,00
17	3	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných	m3	9,720	70,00	680,40
VCP		175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	9,720	100,00	972,00
VCP		122614300	kamenivo lážené				
18	3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	t	18,470	200,00	3 694,00
		8	Trubní vedení	m3	78,480	30,00	2 354,40
			izolace potrubí bitumenovými pásy - Demontáž poškozené izolace				20 790,00
VCP	3	VCP	- Provedení nátěru asfaltovým lakem - Dvojitá izolace asfaltovým pásem (Bitubitagit) - Kontrola izolace elektroizolačním defektoskopem - Vystavení protokolu	kpl	1,000	20 790,00	20 790,00
			Celkem:				102 458,20

KR OSTRAVA a.s. se sídlem Slívova 7, Slezská Ostrava jako zhotovitel zakázky „Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová“, že dle SoD č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 čl.IV bod 6 zhotovitel veškeré vícepráce a méněpráce nacenil v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu byly pro daný rozsah prací oceněny dle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací.

za OVAK a.s.

TOT:

číslo a číselník správo.



KR OSTRAVA a.s.
 Slívova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava
 IČ: 25694981 • DIČ: CZ25890981

ZMĚNOVÝ LIST Č. 03/2014

název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová	
část	SO 01.1 Stoka RA	
číslo smlouvy	objednatel 1243/2014/OII/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	25.2.2015	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s. (Štefan Polák - statutární ředitel)	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	V původním projektovém řešení bylo předpokládáno, že stávající kyslíkovod bude mít v křížení s navrženou stokou mezi RŠ 33-34 nekolizní výškovou úroveň - viz. příloha č. 1 - upravený podélný profil. Poloha kyslíkovodu zjištěná na stavbě je kolizní.
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	v místě křížení s nově budovanou stokou bude provedena trojnásobná izolace stávajícího potrubí kyslíkovodu bitumenovým pásem. V úseku mezi Š32-38 bude upravena niveleta potrubí
zdůvodnění změny	na základě jednání s projektantem a správcem kyslíkovodu, dle zápisu ve stavební deníku je požadováno aby v místě křížení s nově budovanou stokou byla provedena izolace stávajícího potrubí bitumenovým pásem. S tím je spojeno obnažení stávajícího potrubí před realizací stoky.
popis prací, které budou souviset se změnou	Tato změna si vyžadá provedení izolace, obnažení stávajícího potrubí a změnu nivelety potrubí stoky
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - upravený podélný profil - š32-38 - stoka RA
	příloha č. 2 - detail křížení kyslíkovodu, odpadovodu a stoky
	příloha č. 3 - kopie zápisu ze stavebního deníku - list č. 090807
	příloha č. 4 - položkový rozpočet - kolize s kyslíkovodem
	příloha č. 5 - zdůvodnění změn proti schválenému příjektu
	příloha č. 6 - prohlášení zhotovitele

cenový dopad (ovlivnění ceny + nebo -)	navržená změna vykazuje finanční navýšení v rozsahu 20 610,30 Kč bez DPH
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	snížení nivelety kanalizačního potrubí - viz. příloha č. 1
ostatní ujednání	

	firma a jméno	podpis	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s. (Štefan Polák)		25.2.2015
konečné vyjádření TDI			3.3.2015
vyjádření autorského dozoru			16.3.2015
			4.3.2015
za Statutární město Ostrava			17.3.2015

KOLIZE S KYSLÍKOVODEM - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová

Objekt: SO 01 Stoka RA

Část: SO 01 Stoka RA DN 400 úsek mezi RŠ 32 - 38

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.

Cen. hladina: ÚRS 2010, KROS 2010

P.č.	List	Kód dle ÚRS	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
12	3	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozpeření stěn rýh hl do 4 m				20 610,30
13	3	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozpeření stěn rýh hl do 4 m	m2	20,000	80,00	17 540,30
VCP	3	151201112	Ruční výkop v hornině tř. 3	m2	20,000	10,00	1 600,00
14	3	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	18,300	841,00	200,00
VCP	3	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 a zpět	m3	18,300	30,00	15 390,30
17	3	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	18,300	100,00	549,00
31	3	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	18,300	70,00	1 830,00
32	3	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,600	1 500,00	1 281,00
33	3	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků; nebo sedlového lože otevřený výkop	m3	-1,500	1 500,00	-900,00
		8	Trubní vedení	m2	-0,800	200,00	-2 250,00
			izolace potrubí DN150 bitumenovými pásy vč. demontáže stávající izolace				-160,00
			- Provedení nátěru asfaltovým lakem				
			- Dvojitá izolace asfaltovým pásem (Bitubitagit)				
VCP	3	VCP	Celkem	kpl	1,000	3 070,00	3 070,00
							20 610,30

KR OSTRAVA a.s. se sídlem Slívova 7, Slezská Ostrava jako zhotovitel zakázky „Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová“, že dle SoD č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 čl.IV bod 6 nacenil veškeré práce a méněpráce v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu.

Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu byly pro daný rozsah prací oceněny dle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací.

OVAK a.s.

TOI:

veškerá a výslovně

List 3 Správně

Handwritten signature

KR OSTRAVA a.s.


Slívova 7, 710 00 Slezská Ostrava
IČO/25890981 • DIČ: CZ25890981

ZMĚNOVÝ LIST Č. 04/2014

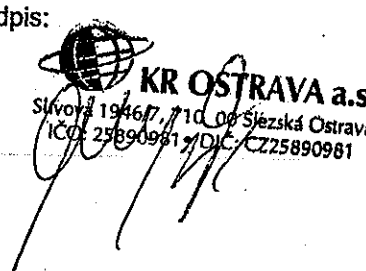
název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrábová	
část	SO 01 Stoka RA DN 400	
číslo smlouvy	objednatel 1243/2014/OI/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	18.2.2015	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s. (Štefan Polák - statutární ředitel)	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	Je navrženo napojení budované stoky RA DN 400 v místě ul. Na Hurtě na stávající kanalizaci v šachtě Š 104. Je však nutno upravit dno, přemístit stupadla a otočit šachtový konus
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	bude provedena úprava šachty umožňující napojení stoky RA
zdůvodnění změny	Navržené napojení budované stoky RA DN 400 v místě ul. Na Hurtě na stávající kanalizaci v šachtě Š 104 není možné bez stavebních úprav šachty Š 104
popis prací, které budou souviset se změnou	bude provedena úprava šachty spočívající v provedení úpravy šachtového dna, navrtání dna šachty, odkopání a otočení šachtového konusu, zpětný zásyp a úpravy stupadel
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - položkový rozpočet - úprava šachty příloha č. 2 - zdůvodnění změn proti schválenému příjektu a, b, c, / příloha č. 3 - prohlášení zhotovitele příloha č. 4 - zdůvodnění změn oprti schválené PD

cenový dopad (ovlivnění ceny + nebo -)	navržená změna vykazuje finanční náklad v rozsahu 19 367,75 Kč bez DPH
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	bez dopadu
ostatní ujednání	

	firma a jméno	podpis	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s. (Štefan Polák)		18.2.2015
konečné vyjádření TDI			3.3.2015
vyjádření autorského dozoru			16.3.2015
			4.3.2015
za Statutární město Ostrava			27.3.2015

příloha č. 1 - položkový rozpočet - úprava šachty č. 104

Objekt :	Název objektu : Úprava šachty č. 104	JKSO :	
Stavba :	Název stavby : Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová VCP	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel : Statutární město Ostrava		Náklady na MJ : 0	
Počet listů : 3		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : KR Ostrava, a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
Z Montáž celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
R HSV celkem	19 367,75	Zařízení staveniště	0
N PSV celkem	0,00		
ZRN celkem	19 367,75		
HZS	0,00		
RN II.a III.hlavy	19 367,75	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	19 367,75	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :  Sílvova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava IČO: 25890981 / DIČ: CZ25890981	Jméno : Datum : Podpis : za OPAK a.s. TDL: vášeň a číselná správa.	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	19 367,75 Kč	
DPH	21,0 % činí :	4 067,20 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		23 434,95 Kč	

Poznámka :

KR OSTRAVA a.s. se sídlem Sílvova 7, Slezská Ostrava jako zhotovitel zakázky „Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová“, že dle SoD č. 1243/2014/OI/LPO ze dne 7.5.2014 čl.IV bod 6 nacenil veškeré vícepráce a méněpráce v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu byly pro daný rozsah prací oceněny dle cen RTS platných v době realizace těchto víceprací.

Stavba :	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová VCP	Rozpočet :
Objekt :	Úprava sachtý č. 104	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HVV	PSV	Dodávka	Matka	HZS
1 Zemní práce	360,75	0	0	0	0
8 Trubní vedení	18 999,00	0	0	0	0
99 Přesun hmot	8,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 367,75	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přesun stavebních kapacit	0	0,0	19 368	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 368	0
Zařízení staveniště	0	0,0	19 368	0
CELKEM VÝRN				0


Položkový rozpočet

Stavba :		Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová VCP		Rozpočet:	
Objekt :		Úprava šachty č. 104			
Díl: 1	Zemní práce				
1	0001	Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	1,95	50,00
2	0002	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3	m3	1,95	5,00
4	0004	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1,95	30,00
5	0005	Uložení sypaniny z hominy soudržných do násypů nezhuťných v blízkosti výkopu	m3	1,95	70,00
6	0006	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	1,95	30,00
 Celkem za 1 Zemní práce					360,75
Díl: 8	Trubní vedení				
9	0001	Zřízení navrtávky do šachty - DN 400 kamenina	kus	1,00	6 400,00
10	0002	Vybourání a úprava šachtového dna	kpl	1,00	2 850,00
11	0003	D+M šachtové vložky kamenina DN 400	kpl	1,00	2 440,00
12	0004	Demontáž stupadel	ks	8,00	278,00
13	0005	D+M nová stupadla	ks	8,00	575,00
14	0006	Demontáž a zpětná montáž konusu šachty bez dodávky materiálu	kpl	1,00	485,00
 Celkem za 8 Trubní vedení					18 999,00
Díl: 99	Přesun hmot				
15	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	3,15	2,50
 Celkem za 99 Přesun hmot					8,00

z OVAK a.s.

TDI:

ložet a číselní správná


 **KR OSTRAVA a.s.**
 IČO 194617, 710-00 Slezská Ostrava
 IČO 1141 - DIČ CZ725890981

ZMĚNOVÝ LIST Č. 05/2015

název projektu	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová	
část	SO 01 Stoká RA DN 400	
číslo smlouvy	objednatel 1243/2014/OI/LPO	zhotovitel
objednatel	Statutární město Ostrava	
zhotovitel	KR OSTRAVA a.s.	
datum vystavení	18.2.2015	
změnu žádá	KR OSTRAVA a.s. (Štefan Polák - statutární ředitel)	

popis původního řešení (čeho se změna týká - název, číslo výkresu atd.)	V původním řešení se neuvažovalo s vysazením odbočky mezi šachtami Š2 a Š3. Je navrženo vysazení kameninové odbočky DN400/200mm ve vzdálenosti 10m od šachty Š2 směrem k šachtě Š3.
nově navrhované řešení (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele)	Na základě požadavku objednatele bude vložena odbočka z kameniny DN400/200mm mezi š2 -š3 pro budoucí napojení nemovitosti p.Moudrého
zdůvodnění změny	požadovaná odbočka bude sloužit k napojení budoucí nemovitosti pana Moudrého
popis prací, které budou souviset se změnou	Do trubní trasy z kameniny DN400mm bude vsazena kameninová odbočka DN400/200mm bez nutnosti dodatečných konstrukčních úprav potrubí. Místo odbočení bude vyskládáno z potřebných délek potrubí a jedné tvarovky
podklady (přílohy)	příloha č. 1 - položkový rozpočet - úprava šachty příloha č. 2 - zdůvodnění změn proti schválenému projektu a, b, c příloha č. 3 - prohlášení zhotovitele

cenový dopad (ovlivnění ceny + nebo -)	navržená změna vykazuje finanční navýšení v rozsahu 5 075,- Kč bez DPH
časový dopad	bez dopadu
dopad do PD	v trubní trase bude mezi šachtami Š2 a Š3 doplněna odbočka DN400/200mm
ostatní ujednání	


	firma a jméno	podpis	datum
předložil (zhotovitel):	KR OSTRAVA a.s. (Štefan Polák)		18.2.2015
konečné vyjádření TDI			17.5.2015
vyjádření autorského dozoru			18.3.2015
			18.3.2015
za Statutární město Ostrava			27.3.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Vložení odbočky, kamenina DN400/200	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová VCP	SKP :
Projektant :		
Objednatel :	Statutární město Ostrava	Počet měrných jednotek : 0
Počet listů :	3	Náklady na MJ : 0
Zpracovatel projektu :		Zakázkové číslo :
		Zhotovitel : KR Ostrava, a.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	
Z Montáž celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
R HSV celkem	5 075,00	Zařízení staveniště	0
N PSV celkem	0,00		0
ZRN celkem	5 075,00		
HZS	0,00		
RN II.a III.hlavy	5 075,00	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	5 075,00	VRN celkem	0
0			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 KR OSTRAVA a.s. sířova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava IČO: 25890981 • DIČ: CZ25890981	za OUAK a.s. TSI:

Základ pro DPH	0,0 % činí :	
DPH	21,0 % činí :	5 075,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	1 065,80 Kč
DPH	0,0 % činí :	0,00 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM		6 140,80 Kč

Poznámka :

Stavba :	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová VCP	Rozpočet :
Objekt :	Vložení odbočky, kamenina DN400/200	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	5 074,00	0	0	0	0
99 Přesun hmot	1,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 075,00	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 075	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 075	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 075	0
CELKEM VVRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová VCP	Rozpočet:
Objekt :	Vložení odbočky, kamenina DN400/200	

Díl: 8	Slučovací položka	Název položky	MJ	počet MJ	celková MJ	celková Kč
1	0001	Trubní vedení				
2	0002	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN400/200 spojovací systém C/F tř.160	ks	1,00	400,00	400,00
Celkem za 8		Trubní vedení	ks	1,00	4 674,00	4 674,00
Díl: 99	998276201R00	Presun hmot				
3	998276201R00	Presun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem				5 074,00
Celkem za 99		Presun hmot	t	0,01	2,50	1,00
						1,00

za EVAK a =
PDI:

účtová a účetní správa.



KR OSTRAVA a.s.
 Slávova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava
 IČO: 25894887 DIČ: CZ25894887