



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1824/2012/OI/LPO

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Jiřím Hrabinou

OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava
zastoupené předsedou představenstva
Ing. Františkem Kročkem

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČ: 64610225
DIČ: CZ264610225
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 107069710/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 3, čl. II Předmět smlouvy a odst. 2, čl. XVIII. Závěrečná ujednání, Smlouvy o dílo č. 1824/2012/OI/LPO ze dne 27.07.2012 na realizaci stavby „Safari v ZOO Ostrava“ (dále též jen smlouva) dohodly na uzavření jejího dodatku č.1, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této smlouvy:

čl.I

1. V čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 9, ve znění:

„9. Dále je předmět smlouvy specifikován ve Změnovém formuláři č.1, jenž zahrnuje vícepráce a méněpráce, jejichž rozsah je uveden v Příloze č.3 této smlouvy“.

2. V čl. V. Doba plnění odst. 2 nově zní:

„ 2. Stavba bude dokončena a objednateli předána nejpozději do 10.12.2013“.

3. V čl. VI. Cena díla, odst. 1 nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: **40.514.149,67 Kč bez DPH**
K ceně bez DPH bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění účtována platná sazba DPH“.

4. V čl. XVIII. Závěrečná ujednání, odst. 16, se doplňuje poslední odrážka, která zní:
„Příloha č. 3: rozpočet ke změnovému listu“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1


čl. II.

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 8821/RM1014/115 ze dne 03.12.2013.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1824/2012/OI/LPO ze dne 27.07.2012 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Za objednatele

Datum: 9 - 12 - 2013

Místo: Ostrava



zmocněnec Ing. Jiří Hrabina
náměstek primátora



Za zhotovitele

Datum: 9. 12. 2013

Místo: Ostrava



OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Karolíny Světlé 958/11 -3-
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
OR Ostrava, odd. B, Vložka 1202
IČ: 646 10 225 - DIČ: CZ64610225

Ing. František Kroček
předseda představenstva



Příloha č. 1 dodatku č.1 smlouvy č. 1824/2012/OI/LPO
Příloha č.3 smlouvy o dílo č. 1824/2012/OI/LPO


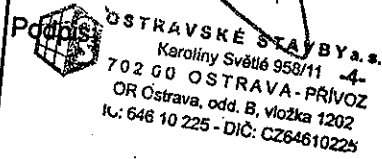
Položkový rozpočet

Výkaz výměr - ke změnovému listu č. 1

Rozpočet	1o.2013	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
vp	ZL č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1831	SAFARI V ZOO OSTRAVA		Náklady na m.j.	0
Projektant	V & V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	V & V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.			
Objednatel	Zoologická zahrada Ostrava			
Dodavatel	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Jakub Grulich		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 761 416,80	Zřízené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	2 761 416,80	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	27 614,17
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	2 761 416,80	Ostatní náklady neuvedené	13 807,08
ZRN+ost.náklady+HZS	2 802 838,05	Ostatní náklady celkem	41 421,25

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jakub Grulich	Jméno : 	Jméno :
Datum : 9.10.2013	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis :

Základ pro DPH	21,00	%	
DPH	21,00	%	
Základ pro DPH	0,00	%	2 802 838,05
DPH	0,00	%	588 596,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 391 434,00

Poznámka :

Stavba :
Objekt :

1831 SAFARI V ZOO OSTRAVA
ZL. č. 1

Rozpočet : 012/2011
Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	ont	HZS
zm.č.1 Úprava stávajících ploch pro využití safari	2 637 337,04				
zm.č.2 Odvodňovací dren		0	0	0	0
zm.č.3 změna umístění protlaku	190 231,23				
zm.č.3 změna umístění protlaku	-11 080,80				
zm.č.4 změna materiálu odv. žlabu	11 080,80				
zm.č.4 změna materiálu odv. žlabu	-40 039,20				
zm.č.5 odpočet VZT jednotky na střechu v SO 04	40 039,20				
zm.č.6 odpočet keramických obkladů v SO 04	-26 535,60				
zm.č.7 příkopový žlab u SO 05	-3 823,98				
zm.č.8 monolitický kanál u SO 05	5 924,20				
zm.č.9 odpočet VZT jednotky na střechu v SO 05	-8 850,63				
zm.č.10 odpočet obkladů keramických v SO 05	-25 135,35				
zm.č.11 povrchová úprava krmítek pro žirafy SO 13	-7 730,11				
zm.č.11 povrchová úprava krmítek pro žirafy SO 13	-47 676,94				
zm.č.12 vstupní branky SO 06	47 676,94				
celkem méněpráce	0,00				
celkem vícepráce	-170 872,62				
CELKEM OBJEKT	2 932 289,42				
	2 761 416,80		0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 761 416,80	0,00
Oborová přírážka	0	0,0	2 761 416,80	0,00
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 761 416,80	0,00
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 761 416,80	0,00
Zařízení staveniště	0	0,0	2 761 416,80	0,00
Provoz investora	0	1,0	2 761 416,80	27 614,17
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 761 416,80	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,5	2 761 416,80	13 807,08
CELKEM VRN	0	0,0	2 761 416,80	41 421,25

Položkový rozpočet

Stavba :	1831 SAFARI V ZOO OSTRAVA	Rozpočet:
Objekt :	vp ZL č.1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
změna č. 1						
Úprava stávajících ploch pro využití safari						
Zemní práce						
Díl: 1	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5 RTS 13/1 - 20% 59,7*0,8=47,80 Kč/m3	m3	10 151,23	47,80	485 228,79
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	10 151,23	42,90	435 487,77
3	171401000U00	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	9 415,23	60,75	571 975,22
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 472,90	131,25	193 318,13
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km / 7 km /	t	10 304,00	7,40	76 249,60
7	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1 472,90	5,15	7 585,44
8	979990000R00	Poplatek za skládku asfalt	t	241,50	450,00	108 675,00
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1 231,40	175,00	215 495,00
10	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	10 555,00	15,78	166 557,90
11	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 + hnojení a povýsadbová údržba	m2	10 555,00	9,20	97 106,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10 555,00	6,13	64 702,15
13	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	10 555,00	19,51	205 928,05
14	00572472	Směs travní + dodávka veškerého potřebného materiálu pro údržbu a hnojení	kg	200,00	45,14	9 028,00
Celkem za 1 Zemní práce						2 637 337,04
změna č. 2						
Odvodňovací dren						
Díl: 93	132101101R00	Dokončovací práce inženýrských staveb Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.1,2 do 100 m3 RTS 13/1 320,5 320,5*0,8 =256,40 Kč/m3	m3	273,91	256,40	70 230,52
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	276,00	44,78	12 359,28
16	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	276,00	20,43	5 638,68
17	171401000U01	Ulož sypaniny do násypu zhut tř.3-4	m3	276,00	69,94	19 303,44
18	12261430	Drcené lomové kamenivo vč. dopravy	T	441,60	155,41	68 629,06
19	174203303RAB	Zásyp rýh pro drény	m	115,00	43,35	4 985,25
20	212792212U00	Potrubí dren plast flex DN 125	m	115,00	67,50	7 762,50
21	212971110R00	Opláštění tratí vodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	115,00	11,50	1 322,50
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						190 231,23

SO 03 změna č. 3 - změna polohy

25	2	D+M Proflak drenáže pod komunikací + odvodňovací potrubí drenu vč. chráničky a výkopových jam + opětovný zásyp + úprava ploch pro soupravu	m	-6,00	1 846,80	-11 080,80
----	---	--	---	-------	----------	------------

bude provedeno v SO 06 u mostku č. 1

SO 06 - změna polohy

25	2	D+M Proflak drenáže pod komunikací + odvodňovací potrubí drenu vč. chráničky a výkopových jam + opětovný zásyp + úprava ploch pro soupravu	m	6,00	1 846,80	11 080,80
Celkem za změnu č. 3						0,00

změna č. 4

38	91	Dodávka+mont. odvod. Kanálu - bednění, zakrytí poroštěm a lemování ž.b. krajů, vč. odvodňovacího potrubí 30bm vč. spádového dna- dle výkresové dokumentace	m	-67,00	597,60	-40 039,20
----	----	--	---	--------	--------	------------

změna č. 4

38	91	Dodávka+mont. odvod. Kanálu Acodrein - bednění, zakrytí litinovým poroštěm nosnost 40t a lemování ž.b. krajů, vč. odvodňovacího potrubí 30bm vč. spádového dna- dle výkresové dokumentace	m	67,00	597,60	40 039,20
celkem za změnu č. 4						0,00

SO 04 - kulani
změna č. 5

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení - nebude provedeno					
130	240	D+M Sřešní turbína K/8 vč. lemování K/6	kus	-3,00	8 845,20	-26 535,60
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení - nebude provedeno						-26 535,60
celkem za změnu č. 5						-26 535,60

změna č. 6

Díl: 781	Obklady keramické					
121	781101121R	Provedení penetrace podkladu				
122	781775008R	Obklad vnější keram. režný hladký 250x65, tmel	m2	-5,64	10,27	-57,92
123	781779701R	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	-5,64	297,70	-1 679,03
124	781779705R	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-5,64	111,15	-626,89
125	781779711R	Obklad vnější keram.příplatek za plochu do 10 m2	m2	-5,64	6,83	-38,49
126	597	Dodávka keramických obkladů mrazuvzdorných	m2	-5,64	31,27	-176,33
Celkem za 781 Obklady keramické						-1 245,32
celkem za změnu č. 6						-3 823,98
						-3 823,98

SO 05 - spárkatá zvěř
změna č. 7

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
55	935112211R	Osazení přík. žlabu do betonu tl.10cm z tvámic 80 cm				
58	59227519	Žlab příkopový 300x600x80 mm alt. ž.b. monolitický žlab	m	23,00	150,85	3 469,55
celkem za změnu č. 7						2 454,65
						5 924,20

změna č. 8

57	95	D+M Odvodňovací žlab venkovní monolitický - komplet dle výkresu vč. zemních prací, podkladního betonu, zakrytí atd.				
		Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	bm	-23,00	384,81	-8 850,63
celkem za změnu č. 8						-8 850,63

změna č. 9

Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
134	240	D+M Střešní turbína K/8 vč. lemování K/6				
		Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	kus	-3,00	8 378,45	-25 135,35
celkem za změnu č. 9						-25 135,35

změna č. 10

Díl:	781	Obklady keramické				
125	781101121R	Provedení penetrace podkladu				
126	781775008R	Obklad vnější keram. rezný hladký 250x65, tmel	m2	-12,04	9,73	-117,15
127	781779701R	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	-12,04	281,99	-3 395,16
128	781779705R	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-12,04	105,28	-1 267,57
129	781779711R	Obklad vnější keram. příplatek za plochu do 10 m2	m2	-12,04	6,46	-77,78
130	597	Dodávka keramických obkladů mrazuvzdorných	m2	-12,04	29,62	-356,62
		Celkem za 781 Obklady keramické	m2	-12,40	202,87	-2 515,83
celkem za změnu č. 10						-7 730,11

SO 13 - vyhlídky u žiraf
změna č. 11

26	3	D+M Krmítka pro žirafy - vč. ocelové konstrukce a její povrchové úpravy nástřik PU, komplet dle projektové dokumentace (vč. sloupů, kotvení do základů, krmících košů z nerez oceli, lanového ovládání, povrchové úpravy atd.)				
			kus	-2,00	23 838,47	-47 676,94
26	3	D+M Krmítka pro žirafy - vč. ocelové konstrukce a její povrchové úpravy - obalení akátovým řezivem, (vč. sloupů, kotvení do základů, krmících košů z oceli, lanového ovládání, povrchové úpravy atd.)				
			kus	2,00	23 838,47	47 676,94
celkem za změnu č. 11						0

změna č. 12

Díl:	M24	oplocení				
134	240	D + M vstupní branky š. - 1 m , ocel, pozink, nátěr				
		Celkem za M24 oplocení	kus	5,00	0,00	0,00
celkem za změnu č. 12						0,00