

LEGENDA MATERIÁLŮ

- CD IVA-C
- ŽB B20, SLOUPY B30
- Stávající nosné zdvo - bez rozlišení
- Bourané konstrukce

POZNÁMKY

- Pozn.1 - Před zahájením bouracích prací se provede odpojení a demontáž všech prvků na fasádě
Pozn.2 - Před provedením KZS se provede celoplošné mechanické očištění fasády, včetně odstranění rostlinného porostu.
Pozn.3 - Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných dveří.
Pozn.4 - Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných oken
Pozn.5 - V celém objektu se v souvislosti s výměnou oken provede vypuštění topného okruhu a demontáž topných těles. Po provedení zednických prací budou tělesa namontována zpět.
Pozn.6 - Odkopání zeminy do hrubé 300mm pod terén. V dotčené ploše se provede očištění povrchu, provede se penetrace a nataví se nový asfaltový modifikovaný pás - pro přípravu zateplení
Pozn.7 - Odřezání asfaltové plochy v šířce 400mm pro provedení zateplení, celková výměra plochy 1,8m²


POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- BP1 - Vybourání stávajících dřevěných okenních sestav včetně meziokenních vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu. V sociálních uzlech a místnostech, kde je parapet tvořen keramickým obkladem se tento obklad šetrně vybourá. Jedná se o jednoduché dřevěné výplně otvorů (okna a balkónové sestavy) prosklené izolačním dvojsklem
BP2 - Vybourání vstupních dveří, včetně zárubně
BP3 - Neobloženo
BP4 - Neobloženo
BP5 - Odstranění stávající fasádní izolace tl.60mm, demontovat včetně kotev, po vybourání provést celoplošné mechanické očištění podkladu
BP6 - Demontáž stávajících ocelových ventilačních mřížek

POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍ

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejdříve nosných svíslých konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce - tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Veškeré bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickým zajištění konstrukce
- Veškeré skladby jsou orientační, budou upřesněny při bouracích prací





SCHEMA OBJEKTU

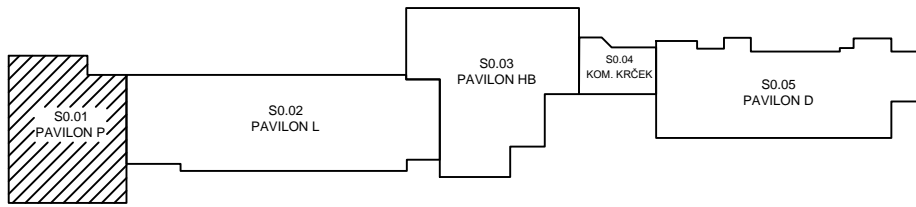

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- veškerá borevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radvanice: 715018
POLOHOVÝ SYSTÉM: SUTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
±0,000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>projektová kancelář s.r.o.</div><div>PPS Kania s.r.o., Novácká 665/10, 700 03 tel. 580 245 252, fax 580 245 262 e-mail: projekt@pps-kania.cz</div></div>	
Ing. Jan KANIA	Ing. Dybalová V.	Ing. Foldyna David			
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : P.Č. 833/3 K.Ú.Č. RADVANICE [715018]					
MÍSTO STAVBY : Obec Ostrava P.Č. 833/3 K.Ú.Č. RADVANICE [715018]				ARCHIV	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PRŮMYSLOVÉ NÁMĚSTÍ 1803/A, MORAVSKÁ OSTRAVA, 70200 OSTRAVA				STUPEN	DPS
NÁZEV AKCE : LDN RADVANICE- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKÓNŮ				DATUM	PARÉ
				UNOR 2018	
				Č. ZAKÁZKY	
				PPS- 03/18	
OBJEKT : SO01- Pavilon P				MĚŘÍTKO	
ČÁST : D.1.1- Architektonicko- stavební část				1 : 50	
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 03/18 -D.1.1-	Č.V. 02
Půdorys 1.PP- STÁVAJÍCÍ STAV					