

LEGENDA MATERIÁLŮ

- CD IVA-C
- ZB B20, SLOUPY B30
- Stávající nenosné zdivo – bez rozlišení
- Bourané konstrukce

POZNÁMKY

- Pozn.1 – Před zahájením bouracích prací se provede odpojení a demontáž všech prvků na fasádě
Pozn.2 – Před provedením KZS se provede celoplošné mechanické očištění fasády, včetně odstranění rostlinného porostu
Pozn.3 – Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných dveří.
Pozn.4 – Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných oken
Pozn.5 – V celém objektu se v souvislosti s výměnou oken provede vypuštění topného okruhu a demontáž otopných těles. Po provedení zednických prací budou tělesa namontována zpět.


POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- BP1 – Vybourání stávajících dřevěných okenních sestav včetně meziokenních vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu, v sociálních uzlech a místnostech, kde je parapet tvořen keramickým obkladem se tento obklad šetrně vybourá, jedná se o jednoduché dřevěné výplně otvorů (okna a balkónové sestavy) prosklené izolačním dvojsklem
BP2 – Neobsazeno
BP3 – Neobsazeno
BP4 – Vybourání vstupních dveří na terasu, včetně zárubně + demontáž otopného tělesa
BP5 – Odstranění stávající fasádní izolace tl.60mm, demontovat včetně kotev, po vybourání provést celoplošné mechanické očištění podkladu
BP6 – Demontáž stávajících ocelových ventilačních mřížek
BP7 – Demontáž oplechování
BP8 – Neobsazeno
BP9 – Celoplošné demontáž terasy až po stropní desku včetně klempířských prvků – příprava pro zateplení
BP10 – Demontáž zábradlí

POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍ

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejdříve nosných svislých konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Veškeré bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickým zajištěním konstrukce
- Veškeré skladby jsou orientační, budou upřesněny při bouracích prací

SCHÉMA OBJEKTU

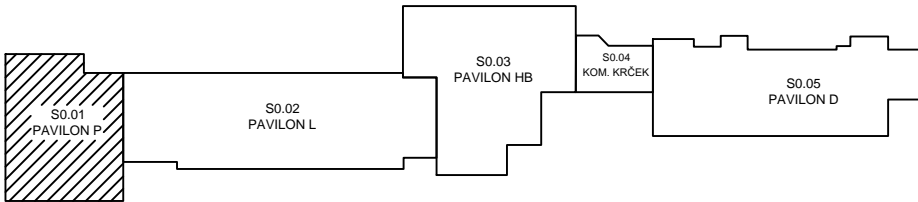

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI




- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- veškerá borevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobce a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radvanice: 715018

POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

±0.000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jan KANIA		VYPRACOVAL Ing. Dybalová V.	KONTROLOVAL Ing. Faldyna David	 PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</small>	PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</small> PPS KANIA s.r.o., Našimská 865/10, 705 00 tel.: 596 245 252, fax: 596 245 202 e-mail: projekty@pps-kania.cz
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: P.Č. 833/3 K.Ú.Č. RADVANICE [715018]				ARCHIV	
MÍSTO STAVBY: Obec Ostrava P.Č. 833/3 K.Ú.Č. RADVANICE [715018]				STUPEŇ	DPS
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1803/B, MORAVSKÁ OSTRAVA, 70200 OSTRAVA					
NÁZEV AKCE :					
LDN- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKÓNŮ					
OBJEKT :	SO.01- Pavilon P				
ČÁST :	D.1.1- Architektoniko- stavební část				
OBSAH :	Půdorys 3.NP- STÁVAJÍCÍ STAV				
ARCHIVNÍ ČÍSLO :				Č.V.	
PPS- 03/18 -D.1.1-				05	