

LEGENDA MATERIÁLŮ

- CD IVA-C
- Žs B30
- Stávající nenosné zdvo - bez rozšíření
- Bourané konstrukce

POZNÁMKY

- Pozn.1 - Před zahájením bouracích prací se provede odpojení a demontáž všech prvků na fasádě  
Pozn.2 - Před provedením KZS se provede celoplošné mechanické očištění fasády, včetně odstranění rostlinného porostu.  
Pozn.3 - Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných dveří.  
Pozn.4 - Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných oken  
Pozn.5 - V celém objektu se v souvislosti s výměnou oken provede vypuštění topného okruhu a demontáž otopných těles. Po provedení zednických prací budou tělesa namontovány zpět.


POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- BP1 - Vybourání stávajících dřevěných okenních sestav včetně meziokenních vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu. V zastřešených úsecích a místnostech, kde je parapet tvořen keramickým obkladem se tento obklad šetrně vybourá. Jedná se o jednoduché dřevěné výplně otvorů prosklené izolačním dvojsklem  
BP2 - Vybourání balkonových sestav, včetně rámu. Jedná se o jednoduché dřevěné výplně otvorů prosklené izolačním dvojsklem  
BP3 - Odstranění stávající fasádní izolace tl.60mm, demontovat včetně kotvě, po vybourání provést celoplošné mechanické očištění podkladu  
BP4 - Demontáž balkonové výplně (betonové skořepiny), včetně spojovacího materiálu, Vybourání keramického soklu

POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍ

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromáždění většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejblíže nosných stavebních konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce - tj. zejména 309/2008 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 581/2008 Sb. Průběžně na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Všechny bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickém zajištění konstrukce
- Všechny skladby jsou orientovány, budou upřesněny při bouracích pracích

SCHEMA OBJEKTU

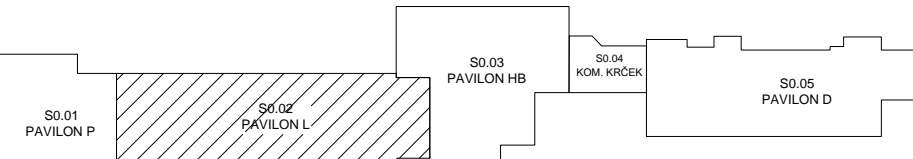

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- všechny barevnosti bude odvolávána projektantem na zkušebně předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- prošetření všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobce a jejich katalogovými listy
- všechny prvky konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radvanice: 715018

POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

±0,000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jan KANIA	VYPRACOVAL: Ing. Dybdalová V.	KONTROLOVAL: Ing. Faldyna David	PPS KANIA PPS KANIA, s.r.o. PPS KANIA, s.r.o. PPS KANIA, s.r.o.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PARC.Č.: P.Ú. 811/3 k.ú.č. RADVANICE (715018)			ARCHIV
MÍSTO STAVBY: (dle dané P.Ú. 811/3 k.ú.č. RADVANICE (715018))			STUPEŇ
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL): STAVBAŘ MĚSTSKÝ ÚŘAD, RADVANICE, 715018, IČ: 00000000			DPS
NÁZEV AKCE: LDN RADVANICE- ZATEPLENÍ OBVOODOVÉHO PLÁŠTĚ, VYMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKONŮ			DATUM: ÚNOR 2018
OBJEKT: SO02- Pavilon L			Č. ZAKÁZKY: PPS- 03/18
ČÁST: D.1.1- Architektonicko- stavební část			MĚRITKO: 1: 50
OBSAH: Púdorys 4.NP- STÁVAJÍCÍ STAV			ARCHIVNÍ ČÍSLO: PPS- 03/18- D.1.1- 05