


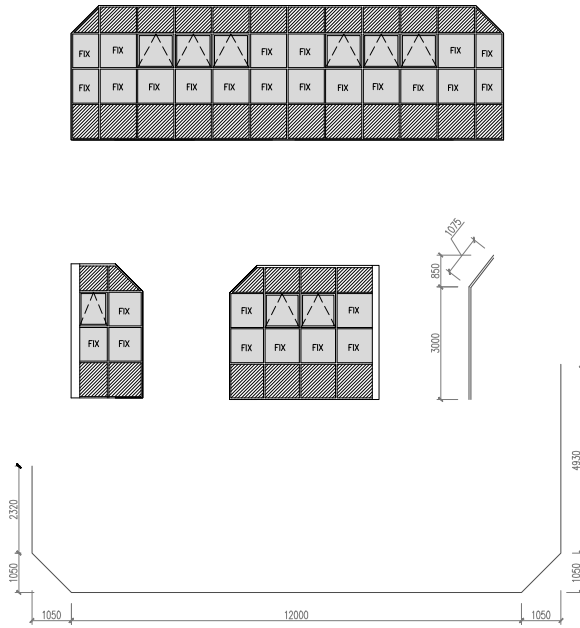

PROSKLENÉ STĚNY										
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka						
PS 1	<p>venkovní pohled M 1:5</p> 	<p>Hliníková prosklená stěna bude nahrazena stejným tvarem i způsobem kotvení</p> <p>Veškeré příslušenství je součástí dodávky (lemování, dilatace, okapnice...)</p> <p>Hliníkový rám bude vyplněn bezpečnostním izolačním trojsklem a tepelně izolačními deskami</p> <p>Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Okenní křídlo sklopné Celoobvodové kovové kování, mikroventilace</p> <p>Okna budou dodána a osazena včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077</p> <p>Parametry:</p> <table><tr><td>okna– průhledná část</td><td>$U_w=0,96 \text{ W/m}^2.K$</td></tr><tr><td>neprůhledné část – T.l. desky</td><td>$U_w=0,24 \text{ W/m}^2.K$</td></tr><tr><td>nosný rastr</td><td>$U_w=0,71 \text{ W/m}^2.K$</td></tr></table> <p> neprůhledné část – T.l. desky $U_w=0,24 \text{ W/m}^2.K$</p>	okna– průhledná část	$U_w=0,96 \text{ W/m}^2.K$	neprůhledné část – T.l. desky	$U_w=0,24 \text{ W/m}^2.K$	nosný rastr	$U_w=0,71 \text{ W/m}^2.K$	1	<p>Barevné řešení: – rám konstrukce: tmavě šedá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit na místě.</p> <p>Před výrobou bude řešení odsouhlaseno A.D. nebo technickým dozorem investora.</p> <p>Venkovní žaluzie – manuálně ovládány, stříbrné Součástí dodávky jsou veškeré související součásti (krytky, kotevní materiál atd.)</p>
okna– průhledná část	$U_w=0,96 \text{ W/m}^2.K$									
neprůhledné část – T.l. desky	$U_w=0,24 \text{ W/m}^2.K$									
nosný rastr	$U_w=0,71 \text{ W/m}^2.K$									
PS 2	<p>venkovní pohled M 1:2</p> 	<p>Prosklená stěna Zasklení do výšky 2,68m čirým bezpečnostním izolačním trojsklem, čiré sklo Hliníkový rám Rozměry: 2,68x3,0m Tepelně technické vlastnosti: $U_w=0,9 \text{ W/m}^2.K$ Celoobvodové kovové kování, pákový ovládač</p> <p>Prosklené části opatřit vodorovnými polepy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.</p>	1	<p>Barevné řešení: – dle investora</p> <p>Přesné rozměry zaměřit na místě.</p> <p>Před výrobou bude řešení odsouhlaseno A.D. nebo technickým dozorem investora.</p>						
název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů			zakázk. číslo: PPS– 03/18	objekt: S0.03 Pavilon HB strana: 13						