

POZNÁMKY

- Pozn.1 – Před zahájením bouracích prací se provede odpojení a demontáž všech prvků na fasádě
- Pozn.2 – Před provedením KZS se provede celoplošné mechanické očištění fasády, včetně odstranění rostlinného porostu.
- Pozn.3 – Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných dveří.
- Pozn.4 – Velikost otvoru upravit na velikost nově osazovaných oken
- Pozn.5 – V celém objektu se v souvislosti s výměnou oken provede vypuštění topného okruhu a demontáž otopných těles. Po provedení zednických prací budou tělesa namontovány zpět.
- Pozn.6 – Odkopání zeminy do úrovně 300mm pod terén. V dotčené ploše se provede očištění povrchu, provede se penetrace a nataví se nový asfaltový modifikovaný pás – pro přípravu zateplení


POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- BP1 – Vybourání stávajících dřevěných okenních sestav včetně meziokenních vložek a vnějšího parapetu, vnitřního parapetu. V sociálních uzlech a místnostech, kde je parapet tvořen keramickým obkladem se tento obklad šetrně vybourá.
- BP6 – Demontáž oplechování

POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍ

- Během bouracích prací je nutno dbát na opatrnost, aby nedošlo k poškození ostatních konstrukcí
- Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně, v případě výskytu nejasností nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat projektanta.
- Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích musí dodavatel použít takovou mechanizace, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí.
- Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případně materiál skladovat co nejbliže nosných svislých konstrukcí.
- Při všech bouracích pracích je třeba dodržet předpisy a platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce – tj. zejména 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 591/2006 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Veškeré bourací práce v nosných konstrukcích mohou být prováděny až po osazení nových překladů a statickém zajištění konstrukce
- Veškeré skladby jsou orientační, budou upřesněny při bouracích prací


SCHEMA OBJEKTU

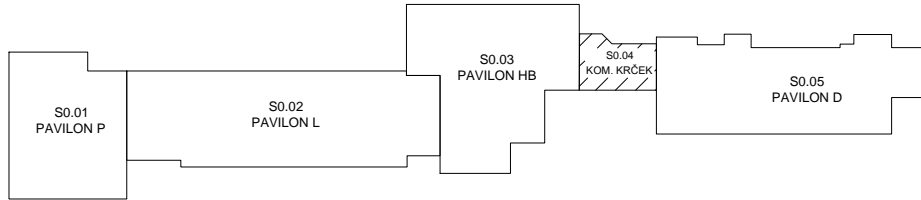

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- veškerá barevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006Sb.

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Radvanice: 715018  
POLOHOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV  
±0,000 = výšková úroveň stávající čisté podlahy 1.NP



|  |   |   |   |  |      |
|--|---|---|---|--|------|
|  | ZODP. PROJEKTANT  | VYPRACOVAL  | KONTROLOVAL   | <div><div><div>PPS<br/>KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00<br/>tel.: 596 245 252, fax: 596 245 252    e-mail: projekce@pps-kania.cz</div></div> |      |
|  | Ing. Jan KANIA  | Ing. Dybalová V.  | Ing. Foldyna David  |  |      |
|  |  |  |  |  |      |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : P.Č. 833/3 K.Ú.Č. RADVANICE [715018]  |   |   |   | ARCHÍV   |      |
| MÍSTO STAVBY : Obec Ostrava<br>P.Č. 833/3 K.Ú.Č. RADVANICE [715018]  |   |   |   |  |      |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA<br>PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1803/8, MORAVSKÁ OSTRAVA, 70200 OSTRAVA |   |   |   |  |      |
|  |   |   |   | STUPEŇ<br><br>DPS  |      |
| NÁZEV AKCE :<br><br>LDN RADVANICE- ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ,<br>VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ A OPRAVA BALKÓNŮ        |   |   |   | DATUM<br>ÚNOR 2018   | PARÉ |
|  |   |   |   | Č. ZAKÁZKY<br>PPS- 03/18   |      |
|  |   |   |   | MĚŘÍTKO<br>1 : 50  |      |
| OBJEKT : SO04- Komunikační krček   |   |   |   | ARCHÍVNÍ ČÍSLO :<br>PPS- 03/18 -D.1.1-   |      |
| ČÁST : D.1.1- Architektonicko- stavební část   |   |   |   |  |      |
| OBSAH :<br><br>Pohled jižní- STÁVAJÍCÍ STAV  |   |   |   | Č.V.<br>04   |      |