



Číslo smlouvy objednatele: 0096D1/2015/OI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0096/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Mgr. Radimem Babincem
náměstkem primátora

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.
Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena Janem Němcem,
statutárním ředitelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu:

IČO: 25357603
DIČ: CZ25357603
Peněžní ústav:

Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1441

dále jen objednatel

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVIII., odst. 6. dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0096/2015/OI/ZFUN ze dne 05.02.2015 na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice“ v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

1. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5. Smlouvy, která tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.

2. Za přílohu č. 4 Smlouvy o dílo se vkládá Příloha č.5- Změnové listy č.1 a č.2, vč. položkového rozpočtu, tato příloha tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.

3. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 5.** se doplňuje o text následujícího znění:

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst.6. věty druhé tohoto článku.

4. **Článek II. Předmět smlouvy, odst. 6.** se doplňuje o text následujícího znění:

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a oprávněným



zástupcem objednatele tj. vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

5. Článek IV. Cena díla odstavec 1 nově zní takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Stavba	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem včetně DPH v Kč
Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice	8.020.780,03	1.684.363,81	9.705.143,84
Výroba a instalace trvalé pamětní desky	10.000,00	2.100,00	12.100,00
CENA CELKEM	8.030.780,03	1.686.463,81	9.717.243,84

6. Článek V. Termín plnění odstavec 2 nově zní takto:

2. Termín provedení díla tj. jeho dokončení a předání objednateli bude do 04.09.2015. Tento termín zahrnuje i přijímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. této smlouvy.

čl. III.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.01875/RM1418/28 ze dne 27.07.2015.
- Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uzavření.
- Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčená zůstávají nezměněna.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, dohodly se o celém jeho obsahu a bezvýhradně souhlasí se všemi jeho ustanoveními, což stvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 0096/2015/OI/ZFUN ze dne 05.02.2015.
- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek vč. přílohy bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č.1 - Příloha č.5 smlouvy – Změnové listy č.1 a č.2, vč. položkového rozpočtu

Za objednatele

Datum: 3.8.2015

Místo: Ostrava

zmocněnec Mgr. Radim Babinec
náměstek primátora



Zhotovitel

Datum: 03.08.2015

Místo: Ostrava

CONE-STAVITEL STVÍ a.s.
Koš
702 00 C
IČ: 253576

Jan Němec
statutární ředitel

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava -
 Přívoz

Investor: Statutární město Ostrava, Datum: 12.6.2015
 Prokešovo nám. 8,
 729 30 Ostrava

Název akce: Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: Doplnění základů - dílny
 na výkresy: Zakreslení rozsahu doplnění
 na rozpočtové podklady: ANO-Položkový rozpočet zhotovitele (VCP)
 na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Základové konstrukce - dílny

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění výkopových prací pro zateplení soklu objektu bylo zjištěno, že v části přístavby ZŠ Hošťálkovice kde je v současné době umístěna učebna dílen jsou nedostatečně provedeny základové konstrukce. Z hlediska zabezpečení statiky objektu je nutné provedení sanace základových konstrukcí. Návrh sanace je proveden s ohledem na minimalizaci cenového a termínového dopadu do realizace díla. Způsob provedení sanace základových konstrukcí je navržen na základě provedených kopaných sond. Změnu je nutno provést z důvodu zabezpečení statiky objektu a k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací: 4 listy

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Statutární město Ostrava



.....
 zmocněnec Mgr. Radim Babinec
 náměstek primátora

Stanovisko technického dozoru stavby:

Při provádění výkopových prací pro zateplení soklu objektu zjištěn nevyhovující stav základových konstrukcí části ZŠ Hošťálkovice, učebna dílen. Je navrženo opatření sanace + doplnění základových konstrukcí v místě učebny dílen. Se změnou souhlasím. Změna je nutností k zajištění statiky objektu a jakosti celého díla.

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Navrhované změny provedeny být musí, a to z důvodu statiky objektu, kdy prováděné práce by mohly vést k havarijnímu stavu budovy z hlediska bezpečnosti. Navrhovanou změnou nedojde ke změně koncepce ani způsobu využití stavby a je dodržen záměr stavby v plném rozsahu. Se změnou souhlasím.

.....

Stanovisko vedoucího investičního odboru MMO:

Se změnou souhlasím.

.....

Příloha : Zakreslení rozsahu provedení sanace základových konstrukcí - 1 list
Rozpočet zhotovitele (VCP) - 3 listy

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava
- Přívoz

Změnový list vystavil: Statutární město Ostrava

Datum: 12.6.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Základové konstrukce - dílny

Popis a zdůvodnění změny:

Při provádění výkopových prací pro zateplení soklu objektu bylo zjištěno, že v části přístavby ZŠ Hošťálkovice kde je v současné době umístěna učebna dílen jsou nedostatečně provedeny základové konstrukce. Z hlediska zabezpečení statiky objektu je nutné provedení sanace základových konstrukcí. Návrh sanace je proveden s ohledem na minimalizaci cenového a termínového dopadu do realizace díla. Způsob provedení sanace základových konstrukcí je navržen a na základě provedených kopaných sond. Změnu je nutno provést z důvodu zabezpečení statiky objektu a k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací: 4

Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

58 124,40 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


+ 58 124,40 Kč

prodloužení o 10 pracovních dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:


.....
zmocněnec Mgr. Radim Babinec
náměstek primátora

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 17/1126
702 00 OSTRAVA
DIČ: 103

.....
Jan Němec
v statutární ředitel

Datum:

Datum: 19.06.2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Hošťálkovice - Doplnění základových konstrukcí

Objekt: Vícepráce - Varianta 2 - Postupné podbetonování stávajícího zdiva

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 04.06.2015

IČ: 00845451

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

58 124,40

0,00

Cena bez DPH

58 124,40

DPH základní

21,00%

ze

58 124,40

12 206,12

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace ZŠ Hošťálkovice - Doplnění základových konstrukcí

Objekt: Vícepráce - Varianta 2 - Postupné podbetonování stávajícího zdiva

Místo: Datum: 04.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:



1) Náklady z rozpočtu	58 124,40
HSV - Práce a dodávky HSV	55 953,23
2 - Zakládání	29 070,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 153,36
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 244,70
998 - Přesun hmot	5 484,80
PSV - Práce a dodávky PSV	2 171,17
767 - Konstrukce zámečnické	2 171,17
2) Ostatní náklady	0,00



ROZPOČET

Stavba: Revitalizace ZŠ Hošťálkovic - Doplnění základových konstrukcí

Objekt: Vícepráce - Varianta 2 - Postupné podbetonování stávajícího zdiva

Místo: Hošťálkovic

Datum: 04.06.2015

Objednavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Náklady z rozpočtu

58 124,40

HSV - Práce a dodávky HSV

55 953,23

2 - Zakládání

29 070,37

1	K	275315RP3	Příplatek za betonování ve stížených podmínkách	m3	4,734	447,17	2 116,90
2	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20 (3,694+0,3+11,108)*0,95*0,3 "výrazné nerovnosti terénu + 10%" 4,304*1,1	m3	4,734	3 967,30	18 781,20
3	K	279311RP12	Postupné doklínování spáry základového zdiva expanzním betonem (přísada do betonu) "doplnění spáry mezi dobetonovaným základem a stávajícím zdívem cca tl. 5 cm" (3,694+0,3+11,108)*0,05*0,3	m3	0,227	4 850,00	1 100,95
4	M	245525550	expanzní přísada do betonu "spotřeba cca 10 kg na m3" 0,227*10	kg	2,270	67,90	154,13
5	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné (3,694+0,6+11,108)*1,0	m2	15,402	320,10	4 930,18
6	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	15,402	129,01	1 987,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 153,36

7	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně "ochrana čela mazaniny" (3,694+11,108)*0,12	m2	1,776	197,88	351,43
8	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně "ochrana čela mazaniny" (3,694+11,108)*0,12 "v předešlé poloze tl. 15 mm požadavek 50" 1,776*7	m2	12,432	64,51	801,93

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 244,70

9	K	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 5 m "podchycení obvodového zdiva" 3,694+11,108	m	14,802	1 367,70	20 244,70
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

998 - Přesun hmot

5 484,80

10	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	12,108	452,99	5 484,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------



PSV - Práce a dodávky PSV

2 171,17


767 - Konstrukce zámečnické

2 171,17

11	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg "kotvení nových základů ke stávajícím základům délky 0,2m - 4 ks/m2" (3,694+11,108)*1 14,802*4*0,2*1,72	kg	20,368	85,46	1 740,59
12	M	130100140	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 16 mm "viz montáž" 20,368*1,08*0,001	t	0,022	18 721,00	411,86
13	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,023	813,83	18,72

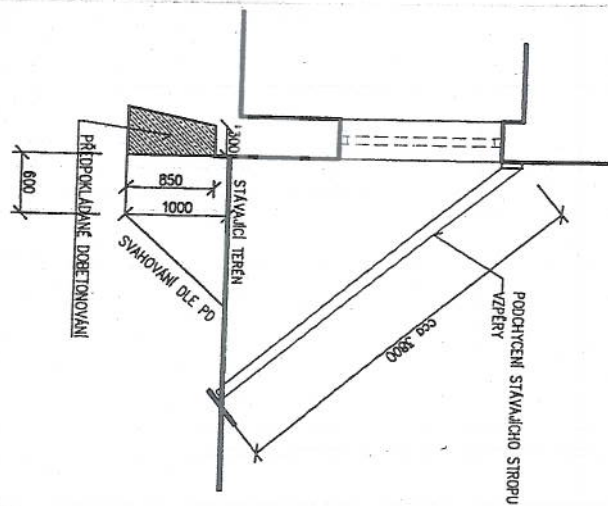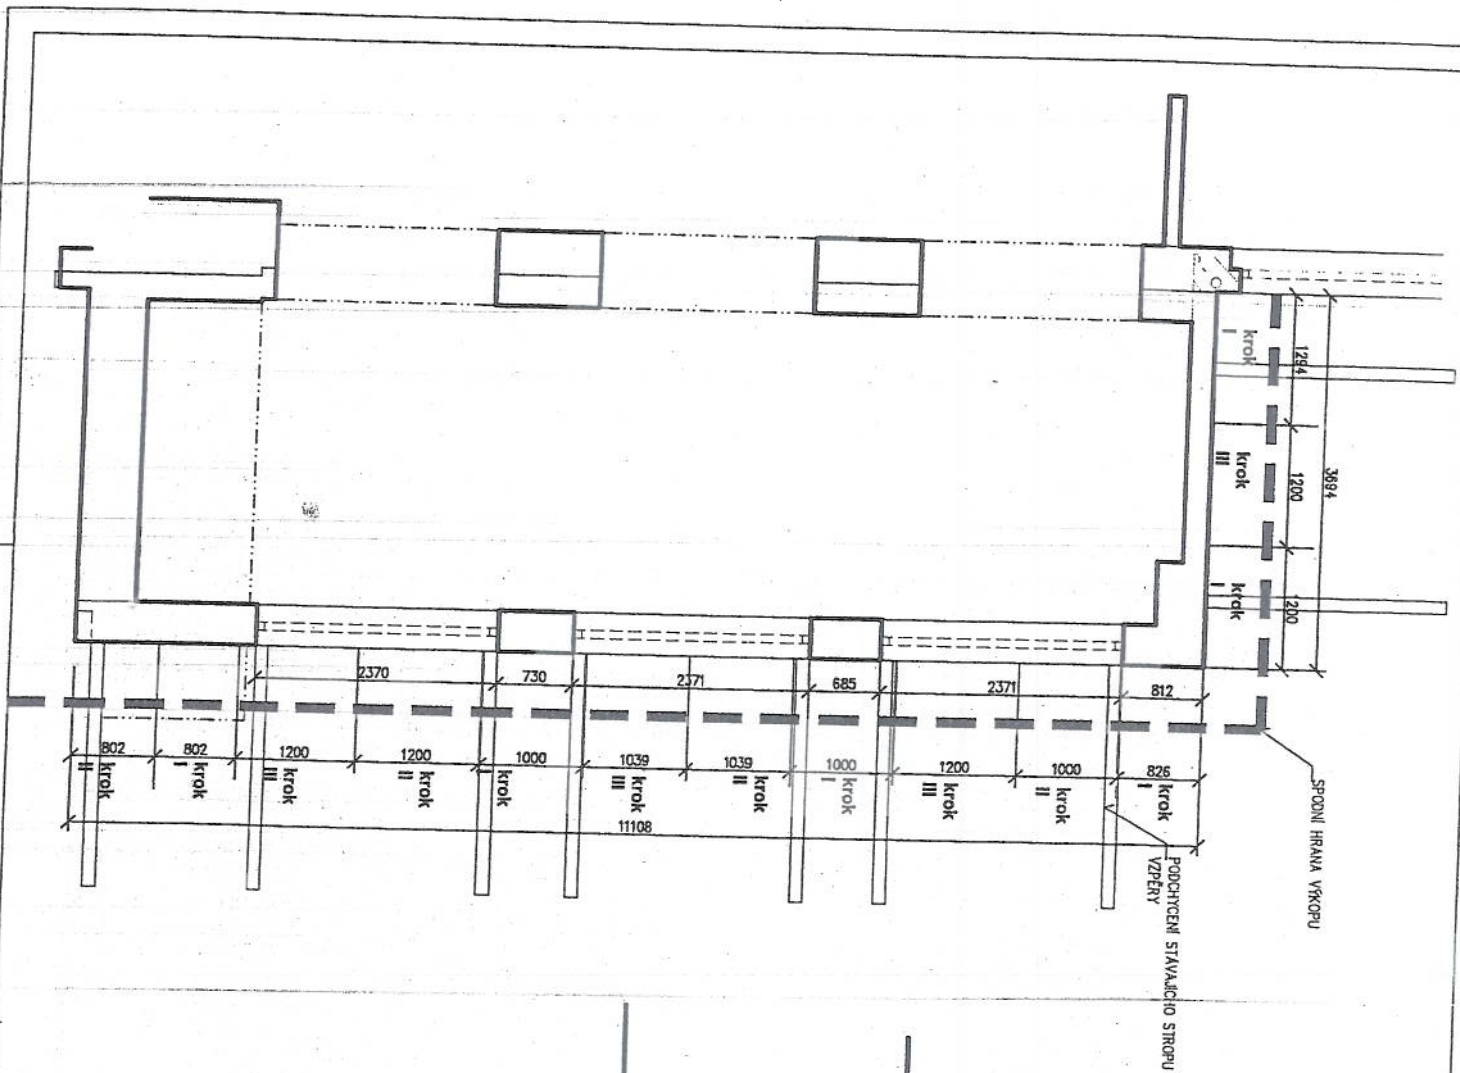

PODCHYCNÍ NADZAKLADOVÉHO
ZDIVA - SCHÉMA



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2


Zhotovitel: **CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava -
Přívoz**Investor: **Statutární město Ostrava,
Prokešovo nám. 8,
729 30 Ostrava** Datum: 12.6.2015Název akce: **Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice**Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně Odkazy na specifikaci: **Doplnění zemní části hromosvodové soustavy**
na výkresy: **Zakreslení rozsahu doplnění, Kontrolní měření**
na rozpočtové podklady: **ANO -Položkový rozpočet zhotovitele (VCP)**
na jinou část smlouvy:Předmět změny: **Hromosvod – zemní část****Popis a zdůvodnění změny:**

Při kontrolním měření zemniců hromosvodových svodů bylo zjištěno, že zemní odpor části objektu na přístavbě je nevyhovující. Zemní odpor celého hromosvodového systému na přístavbě ZŠ také vykazuje nevyhovující hodnotu. Pro následné řádné provozování hromosvodové soustavy je nutné provedení doplnění zemnicího pásu v délce min. 20 m u každého třetího svodu vč. příslušenství. Bude využito situace, že se provádí výkop pro zateplení soklu objektu a zemnicí pásek bude přiložen do stávajícího výkopu, proto rozpočet neobsahuje zemní práce. Změnu je nutno provést k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací: 4 listy

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: **Statutární město Ostrava**


zmocněnec **Mgr. Radim Babinec**
náměstek primátora

Stanovisko technického dozoru stavby:

Při kontrolním měření prováděné firmou T..... pro
posouzení ochrany před bleskem – zemní část, byl zjištěn nevyhovující zemní odpor u
přístavby ZŠ Hošťálkovice. Je navrženo opatření doplnění zemnicího pásku v délce min. 20
m u každého třetího svodu vč. příslušenství. Se změnou souhlasím. Změna je nutností
k zajištění jakosti celého díla.

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant doporučuje navrhovanou změnu v plném rozsahu akceptovat z důvodu dodržení
technicko - provozních parametrů stavby. Se změnou souhlasím.

Stanovisko vedoucího investičního odboru MMO:

Se změnou souhlasím.

Příloha : Zakreslení rozsahu provedení zemní části hromosvodové soustavy - 1 list
Rozpočet zhotovitele(VCP) – 2 listy, Kontrolní měření- 1 list

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel:	CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz
Změnový list vystavil:	Statutární město Ostrava
Datum:	12.6.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Hromosvod – zemní část

Popis a zdůvodnění změny:

Při kontrolním měření zemničů hromosvodových svodů bylo zjištěno, že zemní odpor části objektu na přístavbě je nevyhovující (28,9 ohmu). Zemní odpor celého hromosvodového systému na přístavbě ZŠ také vykazuje nevyhovující hodnotu. Pro následné řádné provozování hromosvodové soustavy je nutné provedení doplnění zemničího pásku v délce min. 20 m u každého třetího svodu vč. příslušenství. Bude využito situace, že se provádí výkop pro zateplení soklu objektu a zemničí pásek bude přiložen do stávajícího výkopu, proto rozpočet neobsahuje zemní práce. Změnu je nutno provést k dodržení celkové kvality díla dle čl.IX. Jakost díla dle uzavřené SoD.

Počet připojených listů specifikací: 3

Cena méněprací bez DPH :

0,- Kč

Počet připojených výkresů: 1

Cena víceprací bez DPH :

62.791,48 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

+ 62.791,48 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:


.....
zmocněnec Mgr. Radim Babinec
náměstek primátora

Podpis zmocněnce zhotovitele:

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 17/1126
702 00 Ostrava
IČ: 252 200 111

.....
Jan Němec
statutární ředitel

Datum:

Datum: 19. 06. 2015

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

VÍCEPRÁCE-SOUHRN NÁKLADŮ

PSV SILNOPROUD	31 868,04
SPECIF.PSV SILNOPROUD	15 883,59
PSV ZEMNI PRACE	43,65
HL.III-HZS	9 001,60
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	56 796,88
REVIZE	5 994,60
ZKOUŠKY A REVIZE	5 994,60
CELKEM	62 791,48

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.
Kosmova 17/1126
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: 25357603 DIČ: CZ2535760

Oddíl	REVIZE				
Sazebník:	VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj
					Cena Kč
0001	38010001	Revize	hod	12	388,00
0002	38010002	Spoluprace s revízním technikem	hod	6	223,10
0003	SOUČET	REVIZE			5 994,60

Oddíl	PSV SILNOPROUD				
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj
					Cena Kč
0004	210220021	Vedení uzem FeZn do 120 mm ² v zemi	m	125	18,02
0005	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	156	118,15
0006	2102203010	Svorka hromosvodova SS	kus	44	59,77
0007	2102203023	Svorka hromosvodova SJ 01	kus	22	83,69
0008	2102203025	Svorka hromosvodova SR.02	kus	16	83,69
0009	210220311	Vyroba praporce ze zem.pasku k privreni	kus	6	371,96
0010	210220351	Deska zemnici ZD02 1000x500mm bez	kus	0	188,49
0011	210220372	Uhelnik ochran, trubka+drzaky-zed	kus	6	206,99
0012	210220391	Vodive spoj ochr trubky s vodicem	kus	6	145,12
0013	210220431	Privreneni zem.pasku k ocel.konstr.	kus	6	67,49
0014	SOUČET				31 243,18
0017	PPV z pol.0014		2,0 %		624,86
0018	SOUČET	PSV SILNOPROUD			31 868,04


Oddíl	SPECIF.PSV SILNOPROUD				
Sazebník:	Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj
					Cena Kč
0019	15614225	Drat AlMgSi 8mm B	m	156	32,98
0020	35441120	Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ B	kg	68,5	56,26
0021	35441312	Striska ochr OS horni B	kus	3	60,14
0022	35441332	Striska ochr OS dolni B	kus	3	56,26

0023	35441550	Podpera ved lepenk kr PV22	B	kus	75	23,28	1 746,00
0024	35441610	Podpera ved skl svetl PV32	B	kus	44	28,13	1 237,72
0025	35441830	Uhelnik ochr OU vodici d6-12mm/	B	kus	6	154,23	925,38
0026	35441840	Drzak ochr uhelnik DUz do zdi	B	kus	12	19,40	232,80
0027	35441860	Svorka tyc SJ01 d20mm	B	kus	3	19,40	58,20
0028	35441885	Svorka spoj SS lano d8-10mm	B	kus	44	14,55	640,20
0029	35441986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pas	B	kus	16	17,46	279,36
0030	35442060	Zemnic deska ZD 02 s prilozkami	B	kus	0	698,40	0,00

0031	SOUČET						14 467,55
0032		Podr.mat. z pol.0031		3,0 %			434,03
0033		Poriz.prir. z pol.0031 až 0033		+4,5 %			670,57
0034		PPV z pol.0031 až 0034		2,0 %			311,44
0035	SOUČET		SPECIF.PSV SILNOPROUD				15 883,59

Oddíl		PSV ZEMNI PRACE					
Sazebník:		VC 7/202-M M46 Zemni prace					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč	
0036	460030071	Bourani bet.povrchu do 5 cm 0,1m*0,1m*5m-2*	m2	0	176,54	0,00	
0037	460030081	Rezani spary v betonu	m	0	134,83	0,00	
0038	460050602	Jama stoz vykop rucne zem4 1m*1m*1,5m-4*	m3	0	602,37	0,00	
0039	460080001	Beton.zaklad do rostle zeminy	m3	0	3 637,50	0,00	
0040	460120002	Zahoz jamy zem4 1m*1m*1,5-4*	m3	0	135,80	0,00	
0041	460200154	Kabel ryhy s 35 hl 70 zem4	m	0	155,20	0,00	
0042	460300006	Hutneni zeminy do 20 cm	m3	0	63,05	0,00	
0043	460560154	Zahoz ryhy s 35 cm hl 70 cm zem4	m	0	63,05	0,00	
0044	460620014	Provizorni uprava terenu zem4	m2	0	43,65	0,00	
0045	461630002	Poplatek za likvidaci skodl.odpadu	kus	1	43,65	43,65	
0046	SOUČET		PSV ZEMNI PRACE				43,65

Oddíl		HL.III-HZS					
Sazebník:		Pravidla M FCU c. 504315.1190					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč	
0047	50435105	Měření zemičů a soustavy	hod	18	310,40	5 587,20	
0048	50435107	Demontaže	hod	16	213,40	3 414,40	
0049	SOUČET		HL.III-HZS				9 001,60

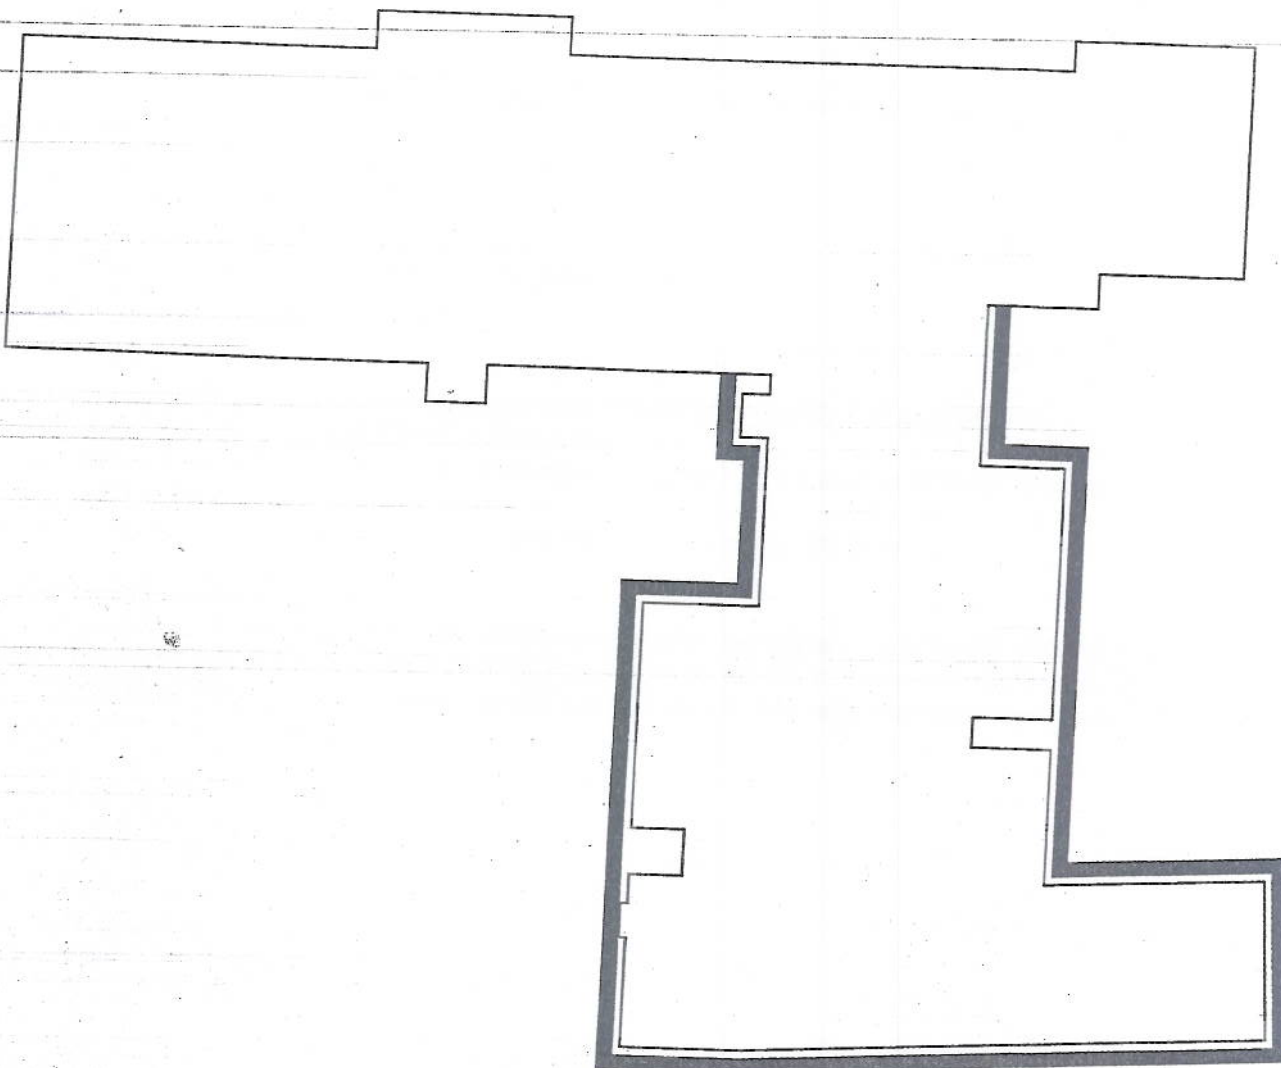

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Prokešovo náměstí 8 729 30 OSTRAVA		GENERÁLNÍ PROJEKTANT :																					
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: 648075 HOŠŤÁLKOVICE parc.č.: 1321/2	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">VÝTISK ČÍSLO:</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> </table>		VÝTISK ČÍSLO:				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VÝTISK ČÍSLO:																							
1	2			3	4																		
5	6	7	8																				
9	10	11	12																				
13	14	15	16																				
PROJEKTANT PROFESE:																							
VYPRACOVAL:																							
Č.ZAKÁZKY PROFESE																							
STAVBA	REVITALIZACE ZŠ OSTRAVA - HOŠŤÁLKOVICE		1. STUPEŇ PROJEKTU: ZMĚNOVÉ LISTY																				
OBJEKT	SO 01 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA		ZAK. ČÍSLO : EM. 2014 - 101																				
	D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM: červen 2015																				
NÁZEV VÝKRESU	OBLAST ŘEŠENÉHO HROMOSVODU - SCHÉMA																						