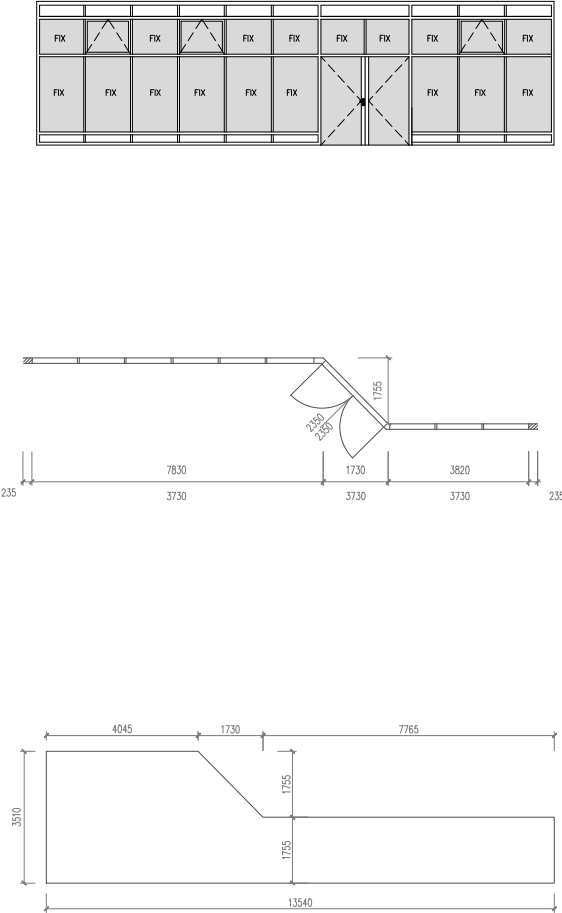


PROSKLENÉ STĚNY				
Pol.	Schema	Rozměry, popis	Počet (ks)	Poznámka
<div>PS 1</div>	<p>venkovní pohled M 1:4</p> 	<p>Hliníková prosklená stěna se vstupními dveřmi bude nahrazena stejným tvarem i způsobem kotvení</p> <p>Veškeré příslušenství je součástí dodávky (lemování, dilatace, okapnice...)</p> <p>Hliníkový rám bude vyplněn bezpečnostním sklem Zasklení tepelně izolačním čirým dvojsklem Tepelně technické vlastnosti: $U_w=2,30 \text{ W/m}^2.K$ Třída zvukové izolace "3" (dle ČSN 73 0532)</p> <p>Dvoukřídlé vstupní dveře š.2350mm v.2350mm Vrchní kování kovové: klika–klika Zámek bezpečnostní vložkový, cylindrický Samozavírač, aretace v otevřené poloze</p> <p>Okenní křídlo sklopné 930x1200mm Celoobvodové kovové kování, pákový ovládač (výška nad podlahou 1,1m), mikroventilace</p> <p>Okna budou dodána a osazena včetně příslušenství v souladu s požadavky ČSN 74 6077</p> <p>Součástí dodávky je také zastřešení</p>	1	<p>Barevné řešení: – rám konstrukce, tmavě šedá</p> <p>Přesné rozměry zaměřit na místě.</p> <p>Před výrobou bude řešení odsouhlaseno technickým dozorem investora.</p>
<p>název: LDN Radvanice– Zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů</p>			<p>zakázk. číslo: PPS– 03/18</p>	<p>Objekt: S0.04 Komunikační krček</p> <p>strana: 04</p>